


(1)
KITZ 10K-250
※

本体表示
※材料表示
(表題欄参照)

部番	部品名	個数	材料	記事
001	弁箱	1	ダクタイル鋳鉄	FCD-S
002	ふた	1	ダクタイル鋳鉄	FCD-S
019	ガスケット	1	ステンレス箔入り膨張黒鉛シート	
027	スクリーン	1	ステンレス鋼	304SS
034	ふたヒンジボルト用ナット	1	炭素鋼	
035	ふたボルト	1組	炭素鋼	強度区分 8.8
036	ふたヒンジボルト	1	炭素鋼	
085	プラグ	2	ステンレス鋼	304SS

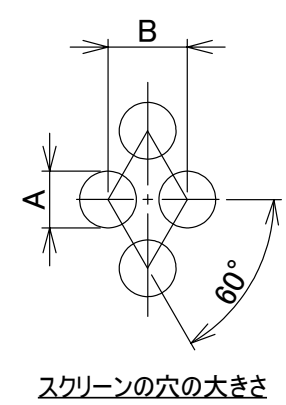

呼び径		メッシュ無		メッシュ付き	
A	B	A	B	A	B
200	8	3.0	5.0	8.0	10.0
250	10	5.0	7.0	10.0	13.0
300	12	5.0	7.0	10.0	13.0

寸法表

単位:mm

呼び径		フランジ										概算質量 (kg)			
		d	L	H	H1	D	ボルト穴		ボルトのねじの呼び	t	P		F	G	
A	B						C	数				h			
200	8	200	580	461	631	330	290	12	23	M20	22	Rc 3/4	17	M20	99
250	10	250	680	534	745	400	355	12	25	M22	24	Rc 3/4	17	M20	155
300	12	300	800	623	874	445	400	16	25	M22	24	Rc 3/4	17	M20	248

注 (1) 呼び径を表わしています。
 (2) 寸法表の値に影響しない形状変更、およびバルブ配管時に影響しないリブや座は、本図に表示しない場合があります。

本体表示	FCD-S
面間	キット標準
規格	管接続 JIS B2239 10K
肉厚	キット標準
圧力検査	キット標準
製品コード	
製品記号	10FDYBF

ダクタイル 10K フランジ形 Y形ストレーナ

年月日	2019/10/31
承認	仲川
検図	中村
製図	矢部

図番	REV
R10-002580	00

株式会社 **キッツ**