


(1)
KITZ 10K-250
※

本体表示
※材料表示
(表題欄参照)

部番	部品名	個数	材料	記事
001	弁箱	1	ダクタイル鋳鉄	FCD-S
002	ふた	1	ダクタイル鋳鉄	FCD-S
019	ガスケット	1	ステンレス箔入り膨張黒鉛シート	
027	スクリーン	1	ステンレス鋼	304SS
034	ふたヒンジボルト用ナット	1	炭素鋼	
035	ふたボルト	1組	炭素鋼	強度区分 8.8
036	ふたヒンジボルト	1	炭素鋼	
085	プラグ	2	ステンレス鋼	304SS

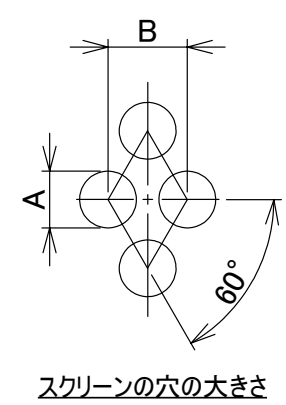

呼び径		メッシュ無		メッシュ付き	
A	B	A	B	A	B
200	8	3.0	5.0	8.0	10.0
250	10	5.0	7.0	10.0	13.0
300	12	5.0	7.0	10.0	13.0

寸法表

単位:mm

呼び径		フランジ										概算質量 (kg)			
		d	L	H	H1	D	ボルト穴		ボルトのねじの呼び	t	P		F	G	
A	B						C	数				h			
200	8	200	580	461	631	330	290	12	23	M20	22	Rc 3/4	17	M20	99
250	10	250	680	534	745	400	355	12	25	M22	24	Rc 3/4	17	M20	155
300	12	300	800	623	874	445	400	16	25	M22	24	Rc 3/4	17	M20	248

注 (1) 呼び径を表わしています。
 (2) 寸法表の値に影響しない形状変更、及びバルブ配管時に影響しないリブや座は本図に表示しない場合があります。

本体表示	FCD-S
面間	キット標準
規格	管接続 JIS B2239 10K
肉厚	キット標準
圧力検査	キット標準
製品コード	
製品記号	10FDYBFK

ダクタイル 10K フランジ形 Y形ストレーナ

40 メッシュ スクリーン

年月日	2019/10/31
承認	仲川
検図	中村
製図	矢部

図番	REV
R10-002590	00
株式会社 キッツ	