

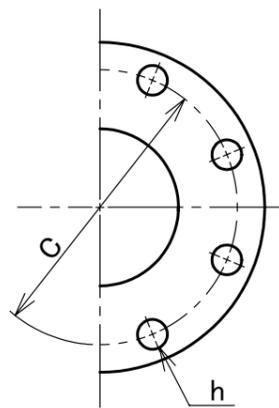


本体表示
※材料表示
(表題欄参照)

部番	部品名	個数	材料	記事
001	弁箱	1	ダクタイル鋳鉄	FCD-S
002	ふた	1	ダクタイル鋳鉄	FCD-S
019	ガスケット	1	ステンレス箔入り膨張黒鉛シート	
027	スクリーン	1	ステンレス鋼	304SS
033	ふたボルト用ナット	1組	炭素鋼	強度区分 8T
035A	ふたボルト	1組	炭素鋼	強度区分 8.8
035B	ふたボルト	1組	炭素鋼	強度区分 8.8
085	プラグ	1	ステンレス鋼	304SS

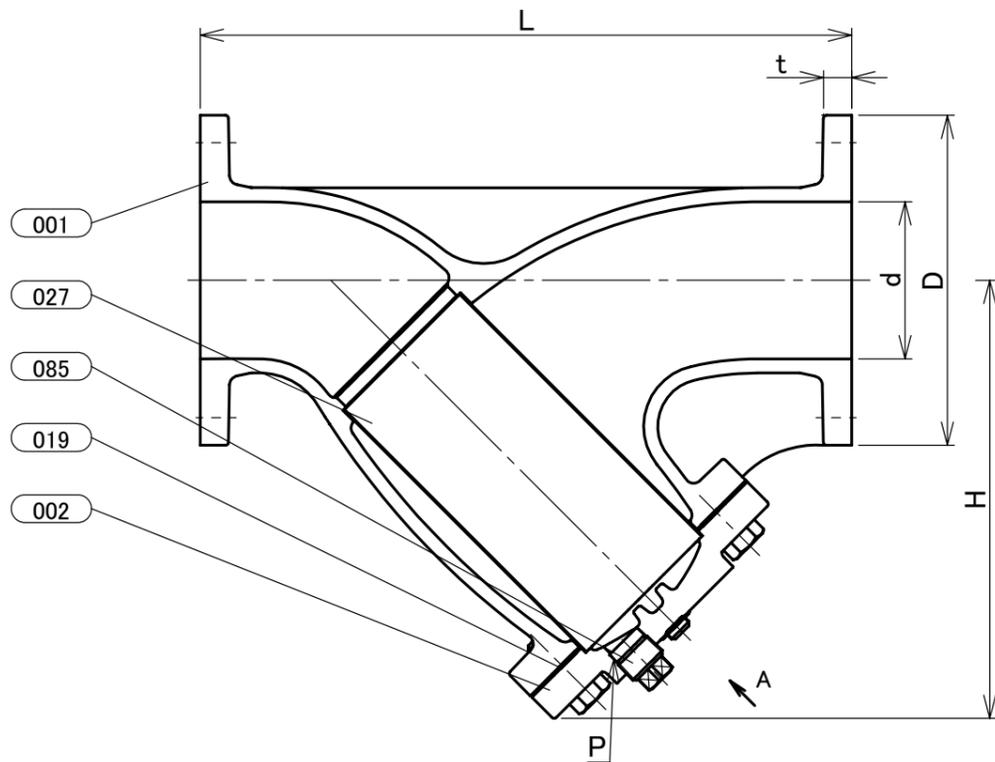

スクリーンの穴の大きさ

呼び径		メッシュ無		メッシュ付き	
A	B	A	B	A	B
65	21/2	1.5	2.5	6.0	8.0
80	3	1.5	2.5	6.0	8.0
100	4	1.5	2.5	6.0	8.0
125	5	1.5	2.5	6.0	8.0
150	6	3.0	5.0	8.0	10.0

寸法表

単位:mm

呼び径		フランジ										概算質量 (kg)			
		d	L	H	H1	D	ボルト穴			ボルトのねじの呼び	t		P	F	G
C	数						h								
65	21/2	65	305	207	289	175	140	4	19	M16	18	Rc 1/4	9	M12	16
80	3	80	360	237	334	185	150	8	19	M16	18	Rc 1/4	9	M12	21
100	4	100	415	279	387	210	175	8	19	M16	18	Rc 3/4	17	M16	33
125	5	125	465	321	446	250	210	8	23	M20	20	Rc 3/4	17	M16	39
150	6	150	515	367	497	280	240	8	23	M20	22	Rc 3/4	17	M20	74

注 (1) 呼び径を表わしています。

(2) 寸法表の値に影響しない形状変更、及びバルブ配管時に影響しないリブや座は本図に表示しない場合があります。

本体表示	FCD-S
面間	キット標準
規格	管接続 JIS B2239 10K
肉厚	キット標準
圧力検査	キット標準
製品コード	
製品記号	10FDYBFK

ダクタイル 10K フランジ形 Y形ストレーナ

40 メッシュ スクリーン

年月日	2019/10/31
承認	仲川
検図	中村
製図	矢部

図番	REV
R10-002586	00
株式会社 キッツ	