


部番	部品名	個数	材料	記事
001	弁箱	1	ダクタイル鋳鉄	FCD-S
002	ふた	1	ダクタイル鋳鉄	FCD-S
003	弁棒	1	ステンレス鋼	403SS
004	ボール	1	ステンレス鋼	304SS
007	パッキン押さえ	1	ダクタイル鋳鉄	FCD-S
008	パッキン	1組	PTFE	
009	ハンドル	1	ダクタイル鋳鉄	
019	ガスケット	1	PTFE	
020	パッキン座金	1	ステンレス鋼	304SS
030	ボールシート	2	ハイパタイトPTFE	
033	ふたボルト用ナット	1組	炭素鋼	強度区分 4
035	ふたボルト	1組	炭素鋼	SS400
036	パッキン押さえボルト	1組	合金鋼	
048	スナップリング	1	炭素鋼	
049	ストッパ	1	ステンレス鋼	
067	ステムベアリング	1	グラスファイバー入りPTFE	

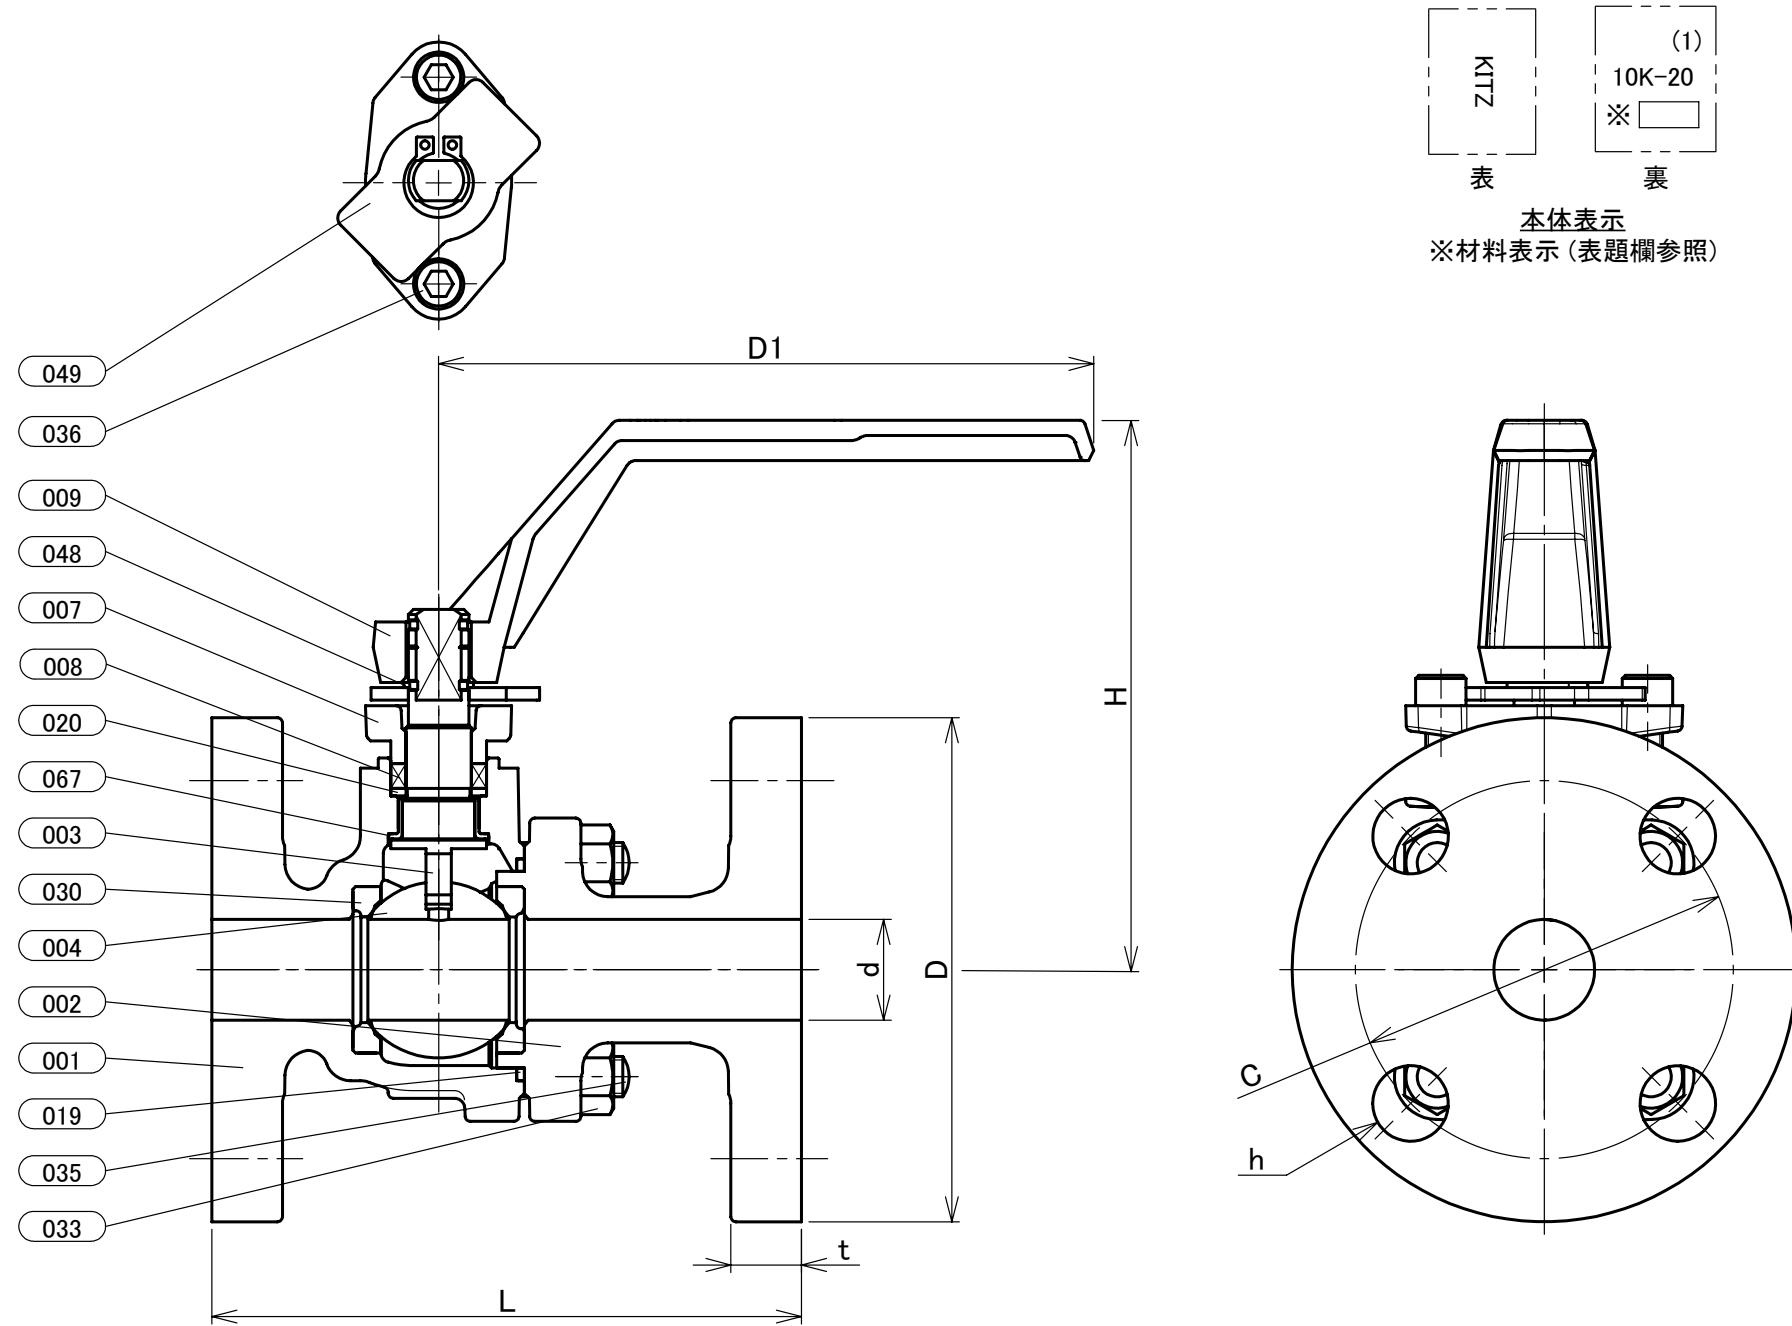

寸法表 単位:mm

呼び径		フランジ										概算質量 (kg)
A	B	d	H	D1	L	D	ボルト穴			ボルトのねじの呼び	t	
							C	数	h			
15	1/2	15	106	130	108	95	70	4	15	M12	12	2.2
20	3/4	20	109	130	117	100	75	4	15	M12	14	2.6
25	1	25	129	160	127	125	90	4	19	M16	14	4.2
32	1 1/4	32	132	160	140	135	100	4	19	M16	16	5.4

注 (1) 呼び径を表しています。
(2) 寸法表の値に影響しない形状変更、およびバルブ配管時に影響しないリブや座は、本図に表示しない場合があります。

本体表示	FCD-S
面間	ASME B16.10 クラス 150
管接続	JIS B2239 10K
肉厚	キッツ標準
圧力検査	キッツ標準
製品コード	
製品記号	10STBF

ダクタイル 10K フランジ形 ボール弁

フルボア形、全面座フランジ形

年月日	2020/09/23
承認	河野
検図	浅野
製図	利根川

図番	REV
R10-000465	02

株式会社 **キッツ**