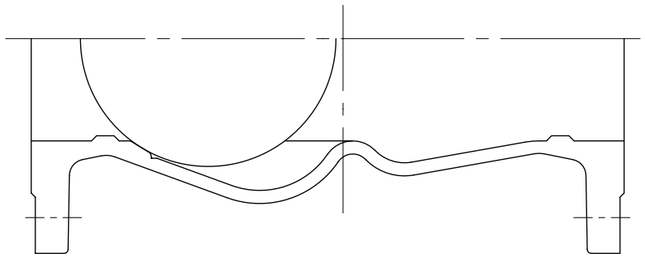

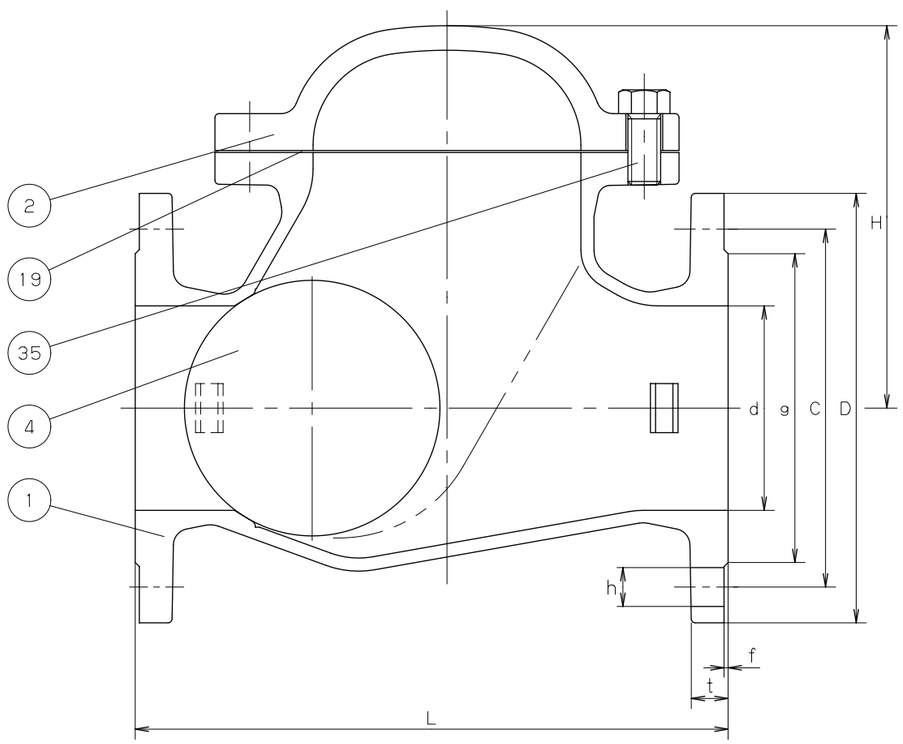

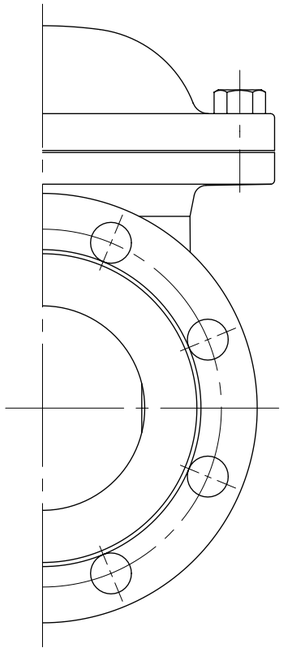

(1)
10K-50
KITZ
S13A

呼び径 40, 50

鋳 出 し 表 示

寸法表　　単位；mm

呼び径 A	呼び径 B	d	H	L	フランジ D	フランジ C	フランジ 数	フランジ h	ボルトのねじの呼び	フランジ g	フランジ t	フランジ f	概算質量 (kg)	
40	1.1/2	40	87	190	140	105	4	19	M16	81	16	2	7.0	
50	2	50	100.5	200	155	120	4	19	M16	96	16	2	9.0	

注　(1)　呼び径を表わしています.
　　(2)　系列番号19となります.
　　(3)　本図は代表図です. 寸法表の値に影響しない形状変更、及びバルブ配管時に影響しないリブや座は本図に表示しない場合があります.

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁箱	1	ステンレス鋼	A351 Gr. CF8/SCS13A
2	ふた	1	ステンレス鋼	A351 Gr. CF8/SCS13A
4	弁体	1	NBR	
19	ガスケット	1	NBR	
35	ふたボルト	1組	ステンレス鋼	304SS

規格		
規格	面間	JIS B2002 (2)
規格	管接続	JIS B2220 10K
規格	肉厚	ASME B16.34 クラス 150
規格	圧力検査	キッツ 標準
	製品コード	
	製品記号	10UFT

ステンレス鋼 10K フランジ形

ボール逆止め弁

年月日	2020.12.21	図番	△		
承認	河野	963-A20002 REV-07	△		
検図	中村		△		
設計	ヌアイン		△		
製図	田中		△		
			記号	日付	承認

株式会社キッツ

KITZ