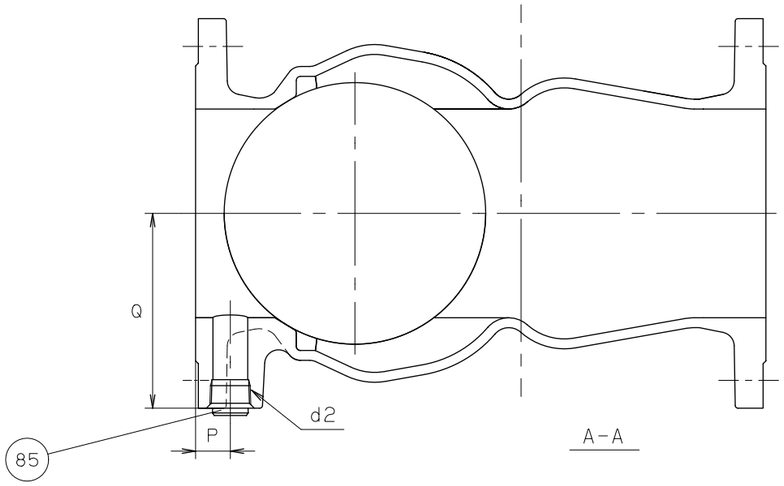





鋳 出 し 表 示

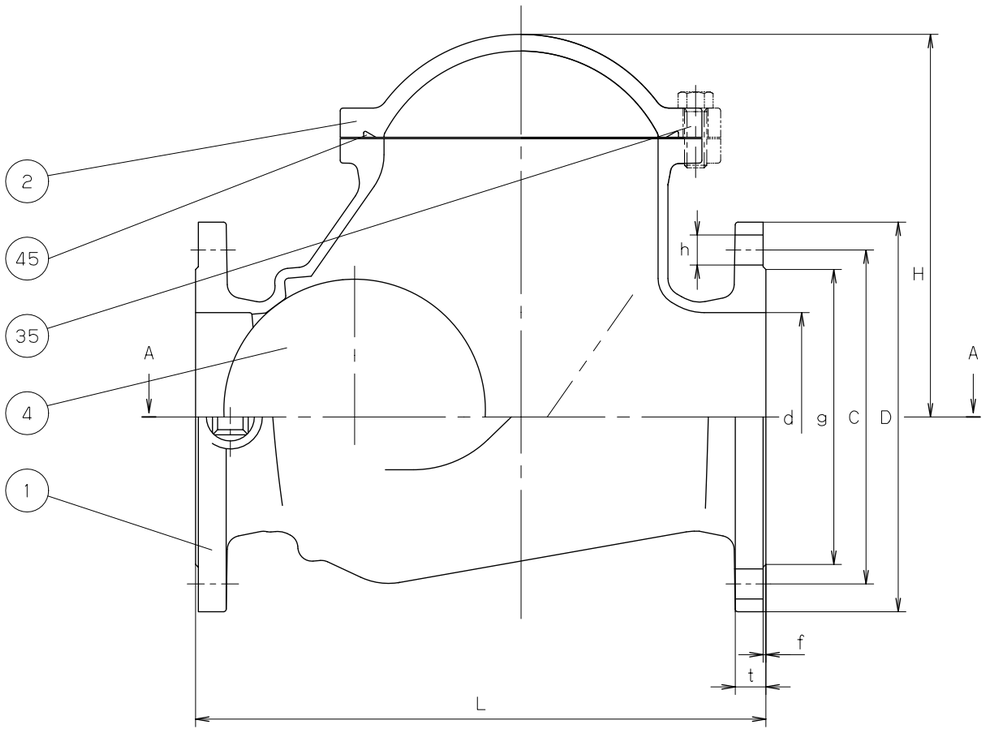


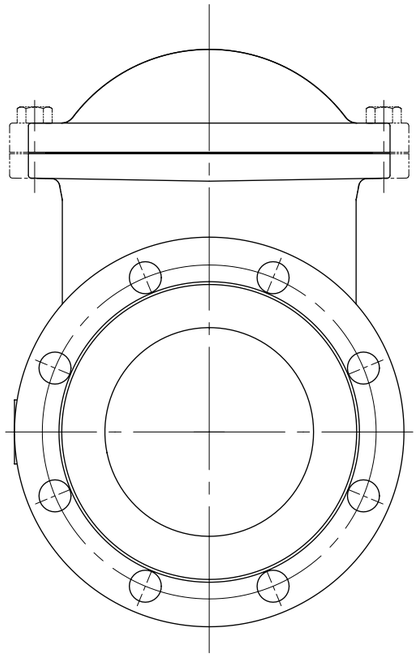

寸法表　　単位；mm

| 呼び径 A | 呼び径 B | d | H | L | フランジ D | フランジ ボルト穴 C | フランジ ボルト穴 数 | フランジ ボルト穴 h | フランジ ボルトのねじの呼び | フランジ g | フランジ t | フランジ f | d2 | P | Q | 概算質量 (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 6 | 150 | 275 | 410 | 280 | 240 | 8 | 23 | M20 | 212 | 22 | 2 | Rc1 | 25 | 140 | 52 | |

注　(1)　呼び径を表わしています.
　　(2)　系列番号19となります.

| 部番 | 部品名 | 個数 | 材料 | 記事 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 弁箱 | 1 | ステンレス鋼 | A351 Gr.CF8/SCS13A |
| 2 | ふた | 1 | ステンレス鋼 | A351 Gr.CF8/SCS13A |
| 4 | ボール | 1 | NBR | |
| 35 | ふたボルト | 1組 | ステンレス鋼 | 304SS |
| 45 | Oリング | 1 | NBR | |
| 85 | プラグ | 1 | ステンレス鋼 | |

| | | |
|---|---|---|
| 規格 | 面間 | JIS B2002　(2) |
| | 管接続 | JIS B2220　10K |
| | 肉厚 | ASME B16.34 クラス 150 |
| | 圧力検査 | キッツ 標準 |
| 製品コード | | |
| 製品記号 | | 10UFTE |

# ステンレス鋼　10K　フランジ形

## ボール式逆止め弁

空気抜き穴付

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年月日 | 2018.06.25 | 図番 | △ | | |
| 承認 | 仲川 | 964-A20025 | △ | | |
| 検図 | 中村 | | △ | | |
| 設計 | 石本 | | △ | | |
| 製図 | 畑野 | REV-09 | 記号 | 日付 | 承認 |

株式会社キッツ

KITZ