
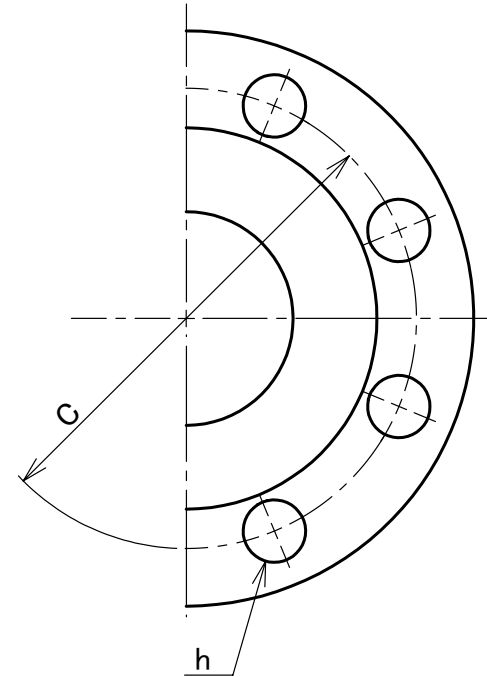


部番	部品名	個数	材料	記事
001	弁箱	1	ダクタイル鋳鉄	FCD-S
002	ふた	1	ダクタイル鋳鉄	FCD-S
004	弁体	1	ステンレス鋼	403SS
013	ジスクナット	1	炭素鋼	SS400
014	止めピン	1	ステンレス鋼	304SS
017	ヒンジピン	1	ステンレス鋼	403SS
018	プラグ	1	炭素鋼	SS400
019	ガスケット	1	ステンレス箔入り膨張黒鉛シート	
030	弁箱付き弁座	1	ステンレス鋼	403SS
033	ふたボルト用ナット	1組	炭素鋼	強度区分 8T
035	ふたボルト	1組	炭素鋼	強度区分 8.8
044	ガスケット	1	極軟鋼	
069	アーム	1	ステンレス鋼	A351 Gr.CF8/SCS13A
070	座金	1	炭素鋼	SS400

(1)
20K-65
—KITZ—
※

本体表示
※材料表示
(表題欄参照)

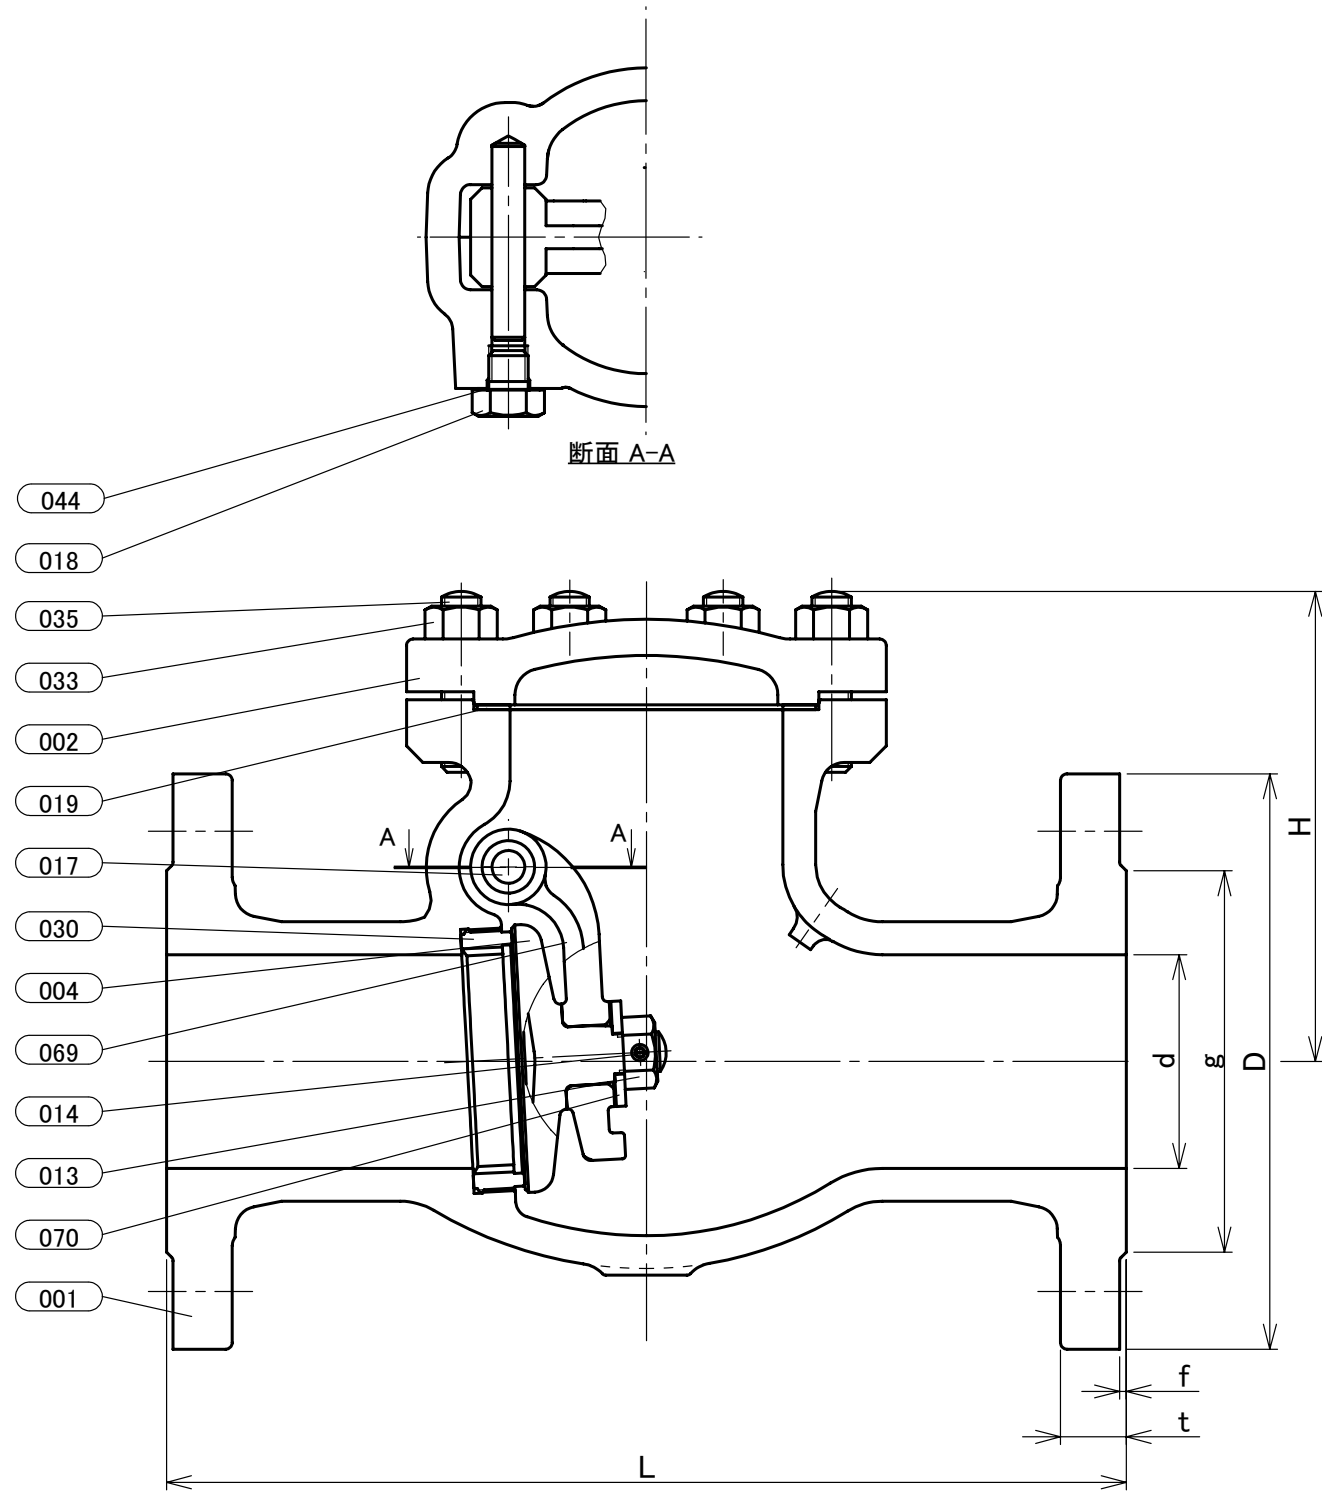

寸法表

単位:mm

呼び径		フランジ										概算質量 (kg)	
A	B	d	H	L	D	ボルト穴		ボルトの ねじの 呼び	g	t	f		
50	2	50	133	267	155	120	8	19	M16	96	18	2	13
65	2 1/2	65	143	292	175	140	8	19	M16	116	20	2	17
80	3	80	158	318	200	160	8	23	M20	132	22	2	22
100	4	100	186	356	225	185	8	23	M20	160	24	2	33

注 (1) 呼び径を表わしています。

(2) 寸法表の値に影響しない形状変更、及びバルブ配管時に影響しないリブや座は本図に表示しない場合があります。

本体表示	FCD-S
面間	JIS B2002
管接続	JIS B2239 20K
肉厚	キッツ標準
圧力検査	キッツ標準
製品コード	
製品記号	20SOB

ダクタイル 20K フランジ形 スイング逆止め弁

年月日	2020/08/24
承認	河野
検図	丸山
製図	清水

図番	REV
R10-005891	00
株式会社 キッツ	