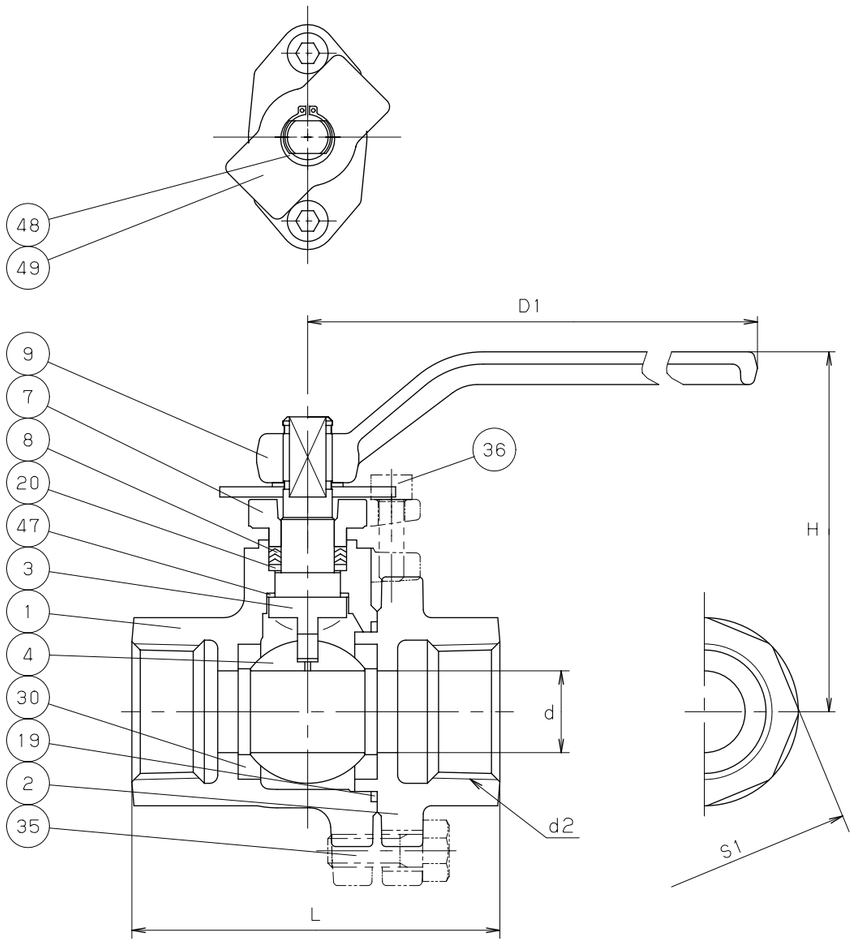



呼び径　2　のみ

表　　裏

鋳 出 し 表 示

寸法表　　単位：mm

呼び径	d	d2	H	D1	L	S1	概算質量 (kg)	
1/2	15	Rc 1/2	106	130	75	29	0.9	
3/4	15	Rc 3/4	106	130	80	35	1.1	
1	20	Rc 1	107	130	90	43	1.4	
1.1/4	25	Rc 1.1/4	129	160	105	53	2.3	
1.1/2	32	Rc 1.1/2	133	160	115	59	2.7	
2	40	Rc 2	114	230	130	73	4.6	

注　(1)　呼び径を表わしています。

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁　箱	1	ダクタイル鋳鉄	FCD-S
2	ふ　た	1	ダクタイル鋳鉄	FCD-S
3	弁　棒	1	ステンレス鋼	403SS
4	ボール	1	ステンレス鋼	304SS
7	パッキン押さえ	1	ダクタイル鋳鉄	FCD-S
8	パッキン	1組	PTFE	
9	ハンドル	1	ダクタイル鋳鉄	
19	ガスケット	1	PTFE	
20	パッキン座金	1	ステンレス鋼	304SS (呼び径　1.1/2　以下)
30	ボールシート	2	ハイパタイトPTFE	
35	ふたボルト	4	炭素鋼	強度区分　8.8
36	パッキン押さえボルト	2	低合金鋼	
47	スラストワッシャ	1	グラスファイバー入りPTFE	
48	スナップリング	1	炭素鋼	
49	ストッパ	1	ステンレス鋼	

規格		
	面間	キッツ 標準
	管接続	JIS B0203
	肉厚	キッツ 標準
	圧力検査	キッツ 標準
製品コード		
製品記号		20ST

ダクタイル　20K　ねじ込み形

ボール弁

レデューストボア型

年月日	2018.07.03	図番	△		
承認	仲川		△		
検図	長田	945-A40002	△		
設計	與羽		△		
製図	畑野	REV-08	記号	日付	承認

株式会社キッツ