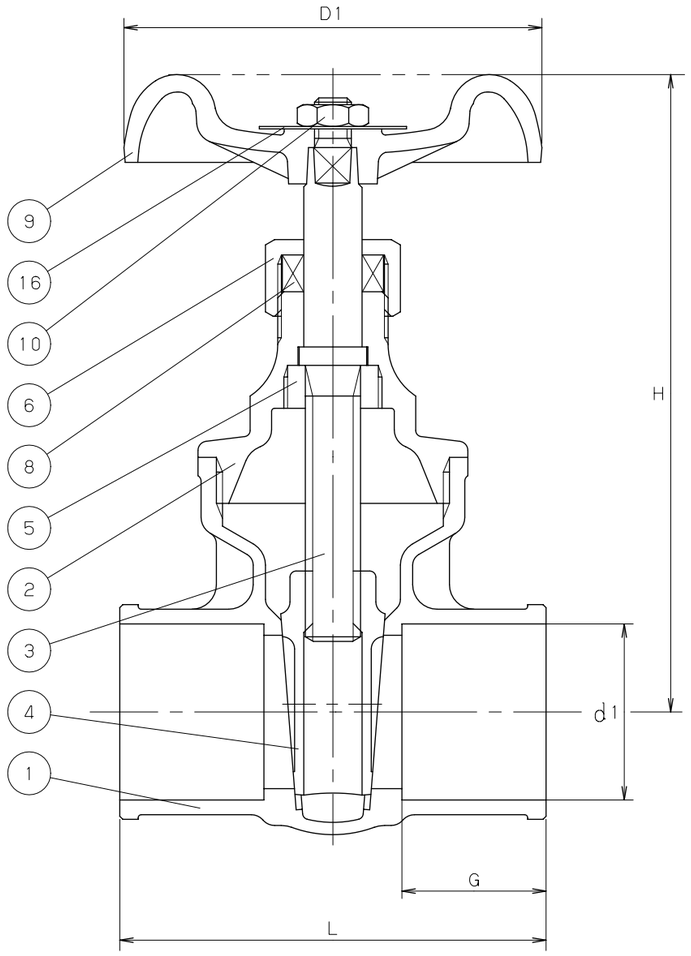



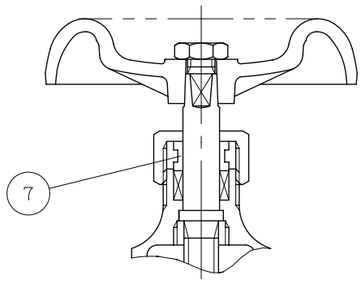

呼び径　2　以上



鋳出し表示

寸法表　　単位：mm

呼び径	d1 最大	d1 最小	H	D1	L	G		
3/8	12.85	12.75	77	50	37	9.7		
1/2	16.03	15.93	77	50	45	12.7		
3/4	22.38	22.28	87	55	60	19.1		
1	28.75	28.65	97	60	70	23.1		
1.1/4	35.10	35.00	118	70	77	24.6		
1.1/2	41.48	41.35	126	80	86	27.7		
2	54.18	54.05	154	90	104	34.0		
2.1/2	66.88	66.75	187	100	115	37.4		
3	79.58	79.45	205	115	127	42.2		

注　(1)　呼び径（inch）を表わしています.
　　(2)　呼び径2.1/2, 3は、ANSI B16.18に準じています.
　　(3)　耐脱亜鉛黄銅.

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁　箱	1	鍛造用黄銅	C3771
2	ふ　た	1	鍛造用黄銅	C3771
3	弁　棒	1	黄銅	C3531 (3)
4	弁　体	1	鍛造用黄銅	C3771
5	ロックナット	1	黄銅	C3604
6	パッキン押さえナット	1	鍛造用黄銅	C3771
7	パッキン押さえ輪	1	黄銅	C3604
8	パッキン	1	非石綿パッキン	
9	ハンドル車	1	アルミニウム合金ダイカスト	
10	ハンドル押さえナット	1	炭素鋼	
16	銘　板	1	アルミニウム	

規格		
規格	面間	キッツ 標準
	管接続	JIS B2011　(2)
	肉厚	キッツ 標準
	圧力検査	キッツ 標準
製品コード		
製品記号		CFH

黄銅　クラス125　ソルダー形

内ねじ　仕切弁

年月日	2018.07.09	図番	△		
承認	仲　川	921-C10005 REV-07	△		
検図	中　村		△		
設計	林		△		
製図	畑　野		記号	日付	承認

株式会社 キッツ

KITZ