
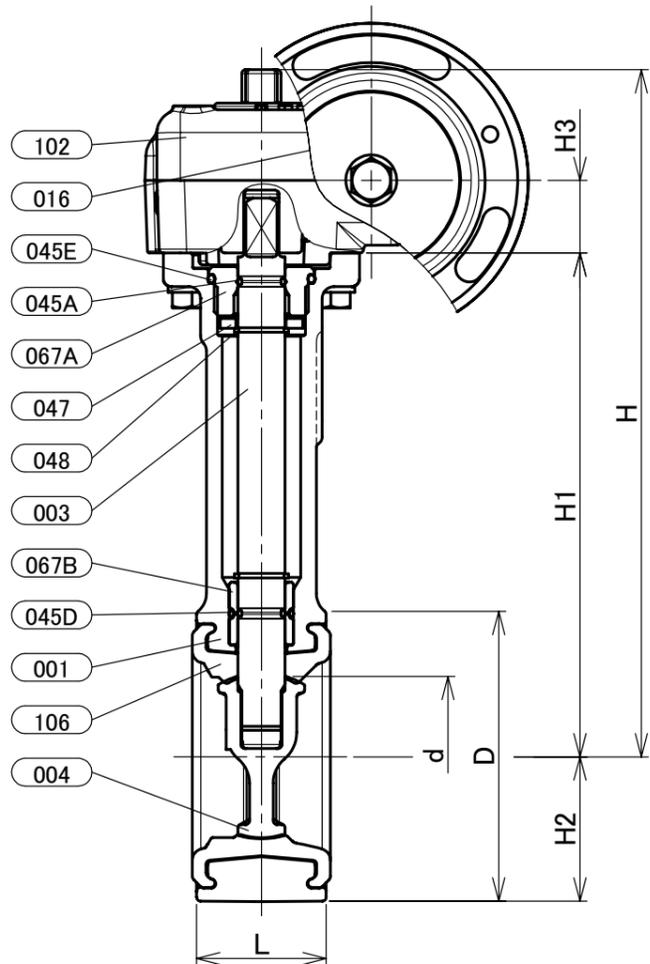
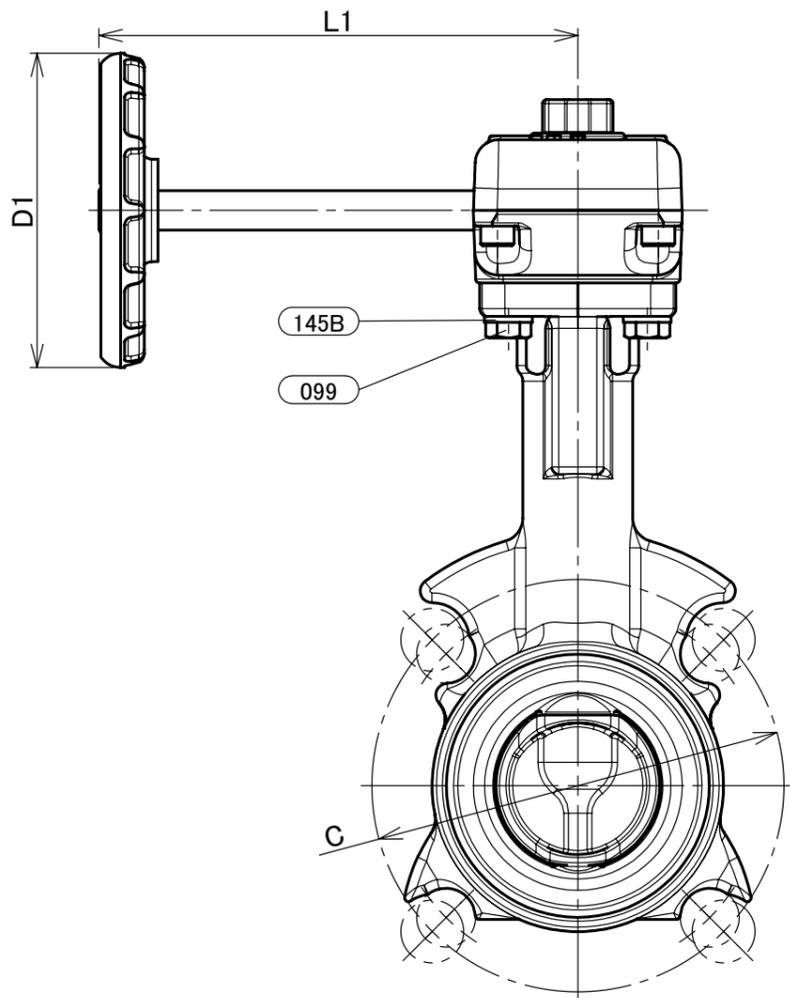


本体表示
※材料表示(表題欄参照)

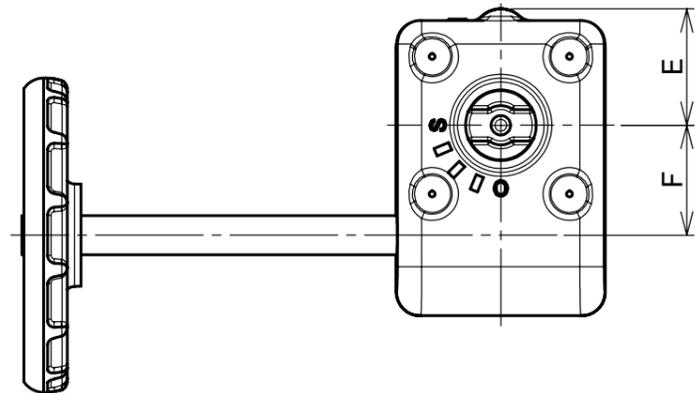

| 部番 | 部品名 | 個数 | 材料 | 記事 |
|------|----------|----|---------|--------------------|
| 001 | 弁箱 | 1 | ダクタイル鋳鉄 | FCD450-10 |
| 003 | 弁棒 | 1 | ステンレス鋼 | SUS410 |
| 004 | 弁体 | 1 | ステンレス鋼 | A351 Gr.CF8/SCS13A |
| 016 | 銘板 | 1 | アルミニウム | |
| 045A | Oリング | 2 | EPDM | |
| 045D | Oリング | 1 | EPDM | |
| 045E | Oリング | 1 | EPDM | |
| 047 | スラストワッシャ | 1 | ステンレス鋼 | |
| 048 | スナップリング | 2 | ステンレス鋼 | |
| 067A | ステムベアリング | 1 | POM | |
| 067B | ステムベアリング | 1 | PPS | |
| 099 | ボルト | 1組 | 炭素鋼 | |
| 102 | ギアユニット | 1 | | |
| 106 | ゴムシート | 1 | EPDM | |
| 145B | ばね座金 | 4 | 炭素鋼 | |

寸法表

単位:mm

| 呼び径 | | d | H | H1 | H2 | H3 | L | D | C | | | L1 | E | F | 概算質量 (kg) |
|-----|------|----|-----|-----|----|----|----|----|----|-----|----|-----|----|----|--------------|
| A | B | | | | | | | | 5K | 10K | D1 | | | | |
| 40 | 11/2 | 40 | 175 | 128 | 37 | 19 | 33 | 74 | 95 | 105 | 80 | 122 | 30 | 28 | 1.9 |

- 注 (1) 呼び径(A)を表しています。
 (2) 呼び径(B)を表しています。
 (3) ゴムシートは嵌め込みシートです。対象部品:部番106。
 (4) 圧力検査は、JIS B 2032に準じています。

| | |
|-------|--------------------|
| 本体表示 | DI |
| 面間 | JIS B2002 |
| 管接続 | ウェハー形 (JIS 5K/10K) |
| 肉厚 | キッツ標準 |
| 圧力検査 | キッツ標準 |
| 製品コード | |
| 製品記号 | G-10DJUE |

ギア操作式 ダクタイル 10K ウェハー形 バタフライ弁

| | |
|-----|------------|
| 年月日 | 2020/02/17 |
| 承認 | 仲川 |
| 検図 | 浅野 |
| 製図 | 利根川 |

| | |
|-----------------|-----|
| 図番 | REV |
| R10-002240 | 01 |
| 株式会社 キッツ | |