
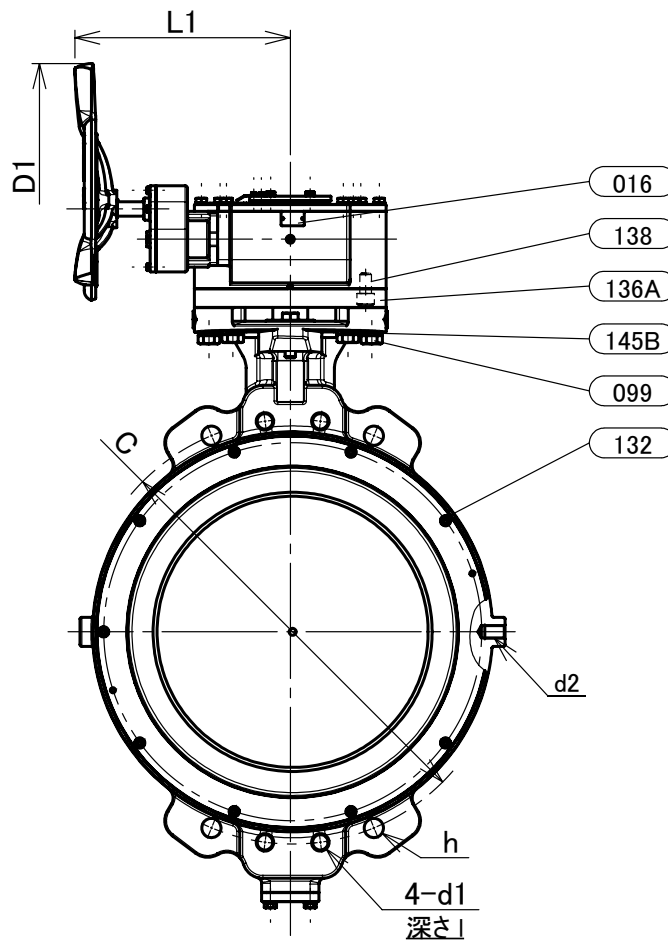


本体表示  
※材料表示(表題欄参照)

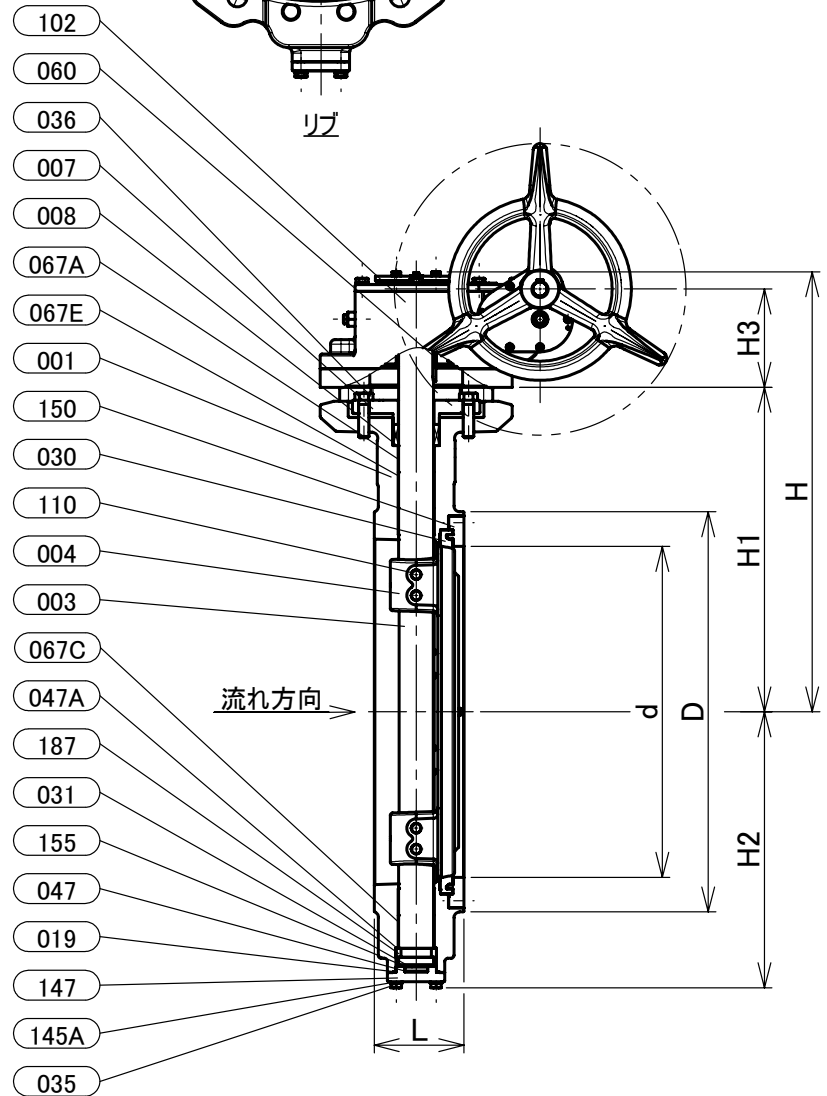

部番	部品名	個数	材料	記事
001	弁箱	1	ステンレス鋼	A351 Gr.CF8/SCS13A
003	弁棒	1	ステンレス鋼	304SS
004	弁体	1	ステンレス鋼	A351 Gr.CF8/SCS13A
007	パッキン押さえ	1	ステンレス鋼	A351 Gr.CF8/SCS13A
008	パッキン	1組	PTFE	
016	銘板	1	アルミニウム	
019	ガスケット	1	PTFE	
030	シートリング	1	PTFE	
031	弁棒座金	1	ステンレス鋼	304SS
035	エンドプレートボルト	1組	ステンレス鋼	304SS
036	パッキン押さえボルト	1組	ステンレス鋼	
047	スラストワッシャ	1	裏金入りPTFE	
047A	スラストワッシャ	1	裏金入りPTFE	
060	キー	1	炭素鋼	
067A	ステムベアリング	3	裏金入りPTFE	
067C	ステムベアリング	1	裏金入りPTFE	
067E	ステムベアリング	1	グラスファイバー入りPTFE	
099	ボルト	1組	炭素鋼	
102	ギアユニット	1		
110	テーパピン	4	ステンレス鋼	304SS
132	リテーナーボルト	10	ステンレス鋼	強度区分 A2-70
136A	コンビオノンフランジ	1	炭素鋼	
138	ボルト	8	合金鋼	
145A	ばね座金	4	ステンレス鋼	
145B	ばね座金	6	炭素鋼	
147	エンドプレート	1	ステンレス鋼	A351 Gr.CF8/SCS13A
150	シートリテーナ	1	ステンレス鋼	304SS
155	シム	1	ステンレス鋼	304SS
187	割りリング	1	ステンレス鋼	304SS

寸法表

呼び径		管接続														概算質量 (kg)		
A	B	d	H	H1	H2	H3	L	D	C	d1	l	h	D1	d2	L1		E	F
600	24	569	757	558	475	169	154	688	730	M30X3.5	39	33	500	M24	371	105	213	335

- 注 (1) 呼び径(A)を表しています。  
 (2) クロムめっきを施しています.対象部品:部番004.  
 (3) ガスケットは、厚さ3mm以上のシートガスケットを使用してください。  
 (4) PTFE包みガスケット、渦巻きガスケット、金属製ガスケットは使用できません。

本体表示	S13A
面間	JIS B2002
管接続	ウェハー形 (JIS 10K)
肉厚	ASME B16.34 クラス 150
圧力検査	キッツ標準
製品コード	
製品記号	GL-10UB

ギア操作式 ステンレス鋼 10K ウェハー形 バタフライ弁

年月日	2020/08/05
承認	河野
検図	浅野
製図	加藤

図番	REV
R10-002506	01

株式会社 **キッツ**