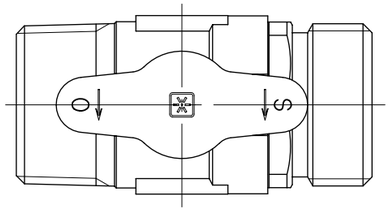

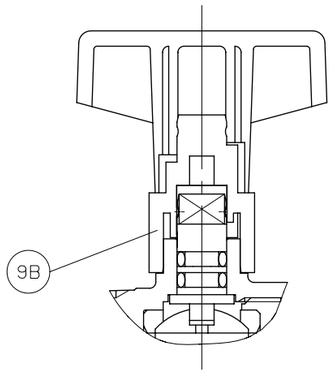

アタッチメント装着時

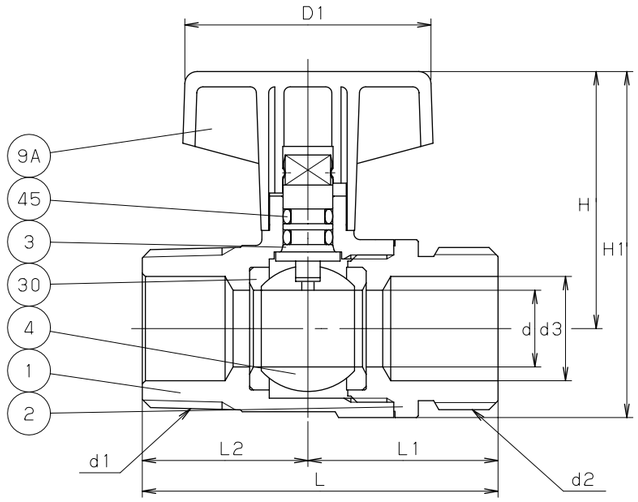



弁箱表示

寸法表　　単位：mm

呼び径	d	d1	d2	d3	L	L1	L2	D1	(6) H		(6) H1			
1/2	9.2	R 1/2	G 1/2	12	52.5	28.5	24	40	39	52	51	64		
3/4	12.5	R 3/4	G 3/4	17	58	31	27	40	42	55	56	69		

注　(1)　呼び径を表わしています.
　　(2)　ニッケルクロムめっき.
　　(3)　スズニッケル合金めっき.
　　(4)　引張強さと伸びは、JIS H3250のC3771と同等以上.
　　(5)　可燃性ガス・毒性ガスには使用しないでください.
　　(6)　右寸法はアタッチメント装着時.

備考：ハンドル及びハンドルアタッチメントの脱着ができます.

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁箱	1	C3771 (2)	
2	ふた	1	C3604 (2)	
3	弁棒	1	C3531 (4)	
4	ボール	1	C3771 (3)	
9A	ハンドル	1	POM	
9B	ハンドルアタッチメント	1	POM	
30	ボールシート	2	グラスファイバー入りPTFE	
45	O リング	2	EPDM	

規格		
	面間	キッツ 標準
	管接続	JIS B0202, B0203
	肉厚	キッツ 標準
	圧力検査	JIS S3200
製品コード		
製品記号		S2

黄銅 10K ボール弁

テーパおねじ×平行おねじ

年月日	2018.12.25	図番	△		
承認	仲川		△		
検図	丸山	925-A20008	△		
設計	古屋		△		
製図	田中	REV-16	記号	日付	承認

株式会社キッツ

KITZ