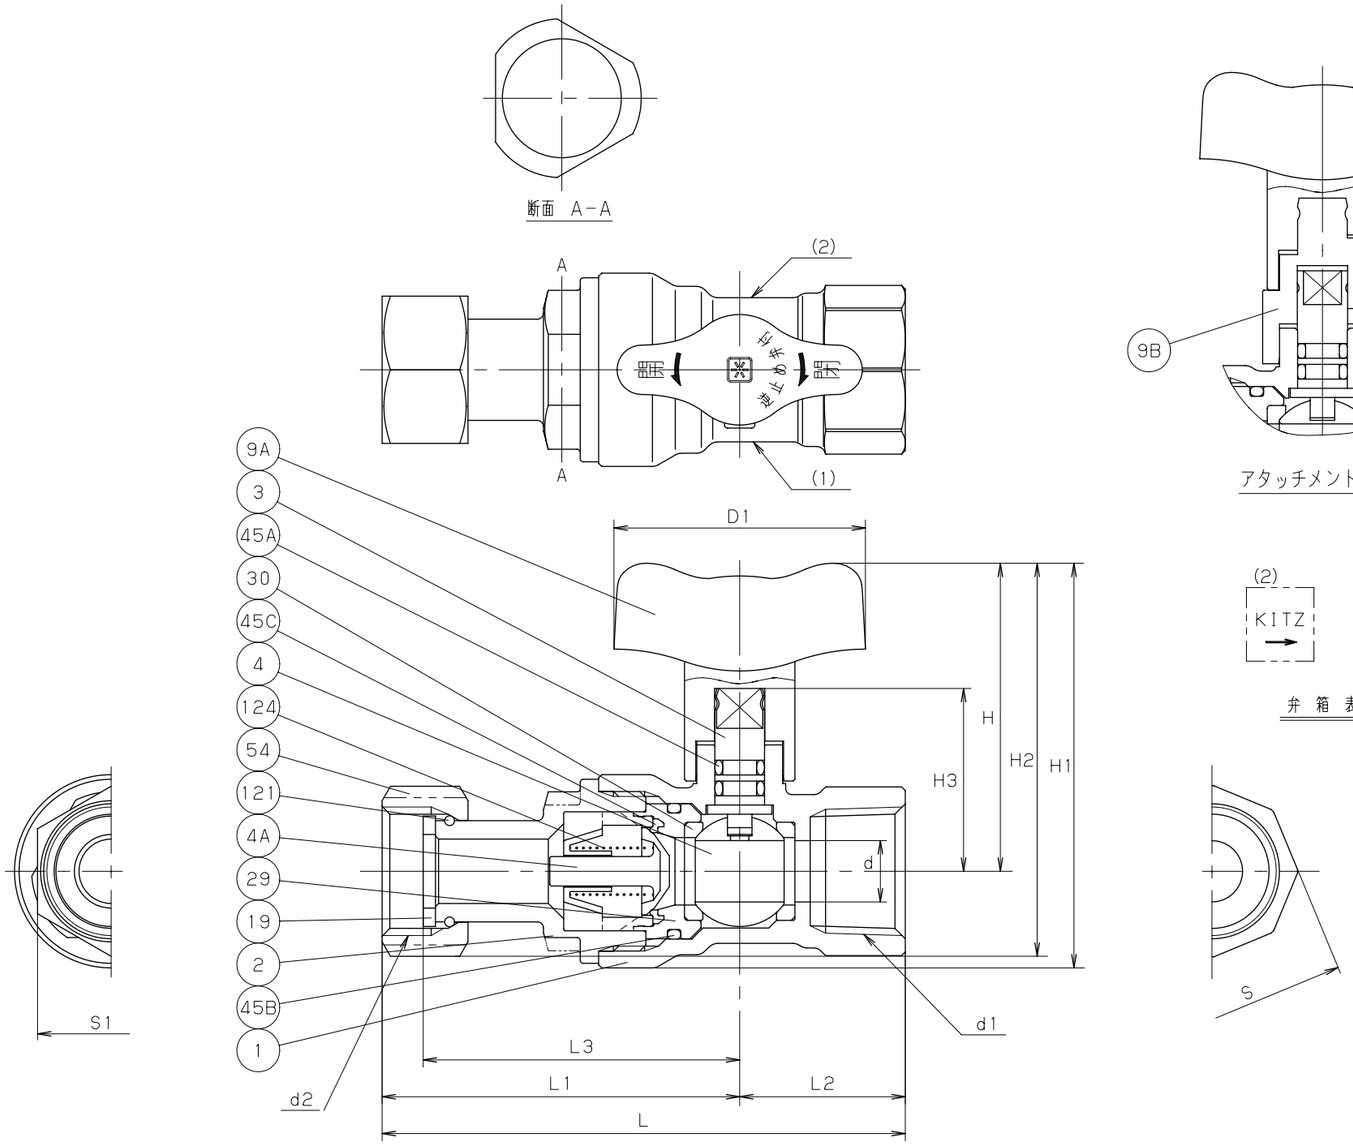

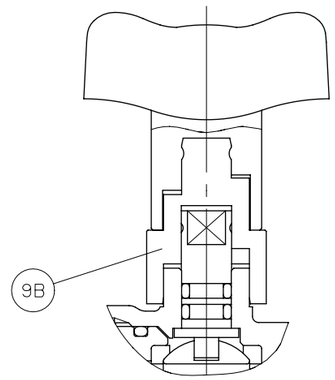

アタッチメント装着時



弁 箱 表 示

寸法表

単位：mm

呼び径	d	d1	d2	L	L1	L2	L3	D1	(7) H		(7) H1		(7) H2		H3	S	S1
1/2	10	Rc 1/2	G 1/2	85	58.5	26.5	51.5	40	51	63	66	78	65	77	30	26	24
3/4	10	Rc 3/4	G 3/4	89.5	62	27.5	53.5	40	51	63	68	80	68.5	80.5	30	32	30

注 (1) 呼び径を表わしています.
(2) メーカー名称，流れ方向を表わしています.
(3) スズニッケル合金めっき.
(4) ニッケルクロムめっき.
(5) 引張強さと伸びは、JIS H3250のC3771と同等以上.
(6) 可燃性ガス・毒性ガスには使用しないでください.
(7) 右寸法はアタッチメント装着時.

備考：ハンドルの脱着ができます.

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁 箱	1	C3771 (4)	
2	ふ た	1	C3771 (4)	
3	弁 棒	1	C3531 (5)	
4	ボール	1	C3771 (3)	
4A	逆止め弁	1	POM	
9A	ハンドル	1	POM	
9B	ハンドル アタッチメント	1	POM	
19	ガスケット	1	ノンアスベスト	
29	インサート	1	POM	
30	ボールシート	2	PTFE	
45A	O リング	2	EPDM	
45B	O リング	1	NBR	
45C	ジスクシート	1	NBR	
54	ユニオンナット	1	C3604 (4)	
121	止め輪	1	C5191W	
124	スプリング	1	SUS304	

規格		
	面間	キッツ 標準
	管接続	JIS B0202, B0203
	肉厚	キッツ 標準
	圧力検査	JIS S3200
製品コード		
製品記号		S27N

逆流防止装置付

黄銅 10K ボール弁

テーパめねじ×ユニオンナット，めっき付

年月日	2019.05.31	図番	△		
承認	仲川		△		
検図	中村	925-A20098	△		
設計	松林	REV-03	△		
製図	田中		記号	日付	承認

株式会社キッツ

KITZ