

弁箱表示

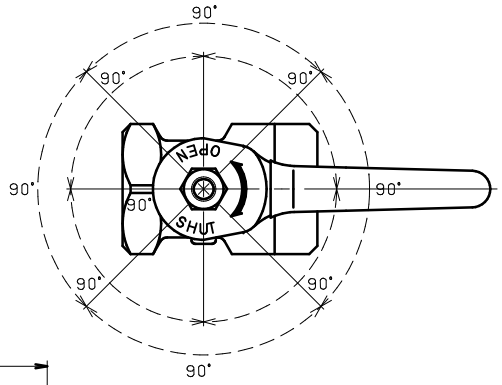

ハンドル位置

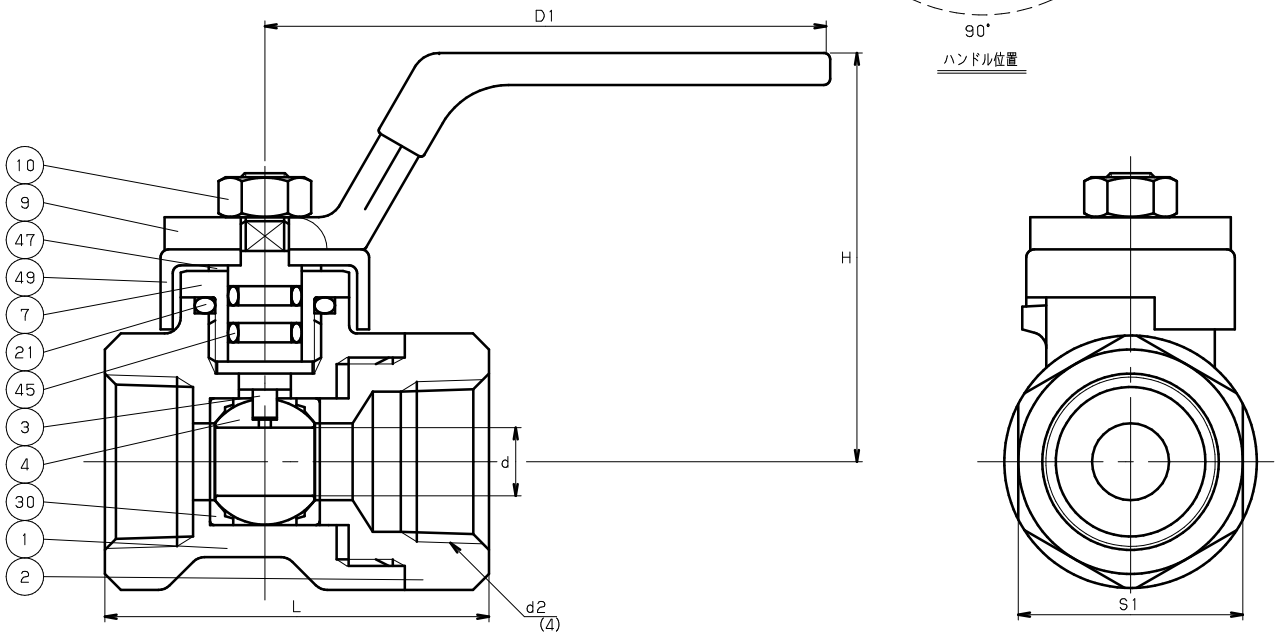

寸法表　　単位：mm

呼び径 B	呼び径 A	d	d2 (4)	H	D1	L	S1		
1/4	8	8.5	Rc 1/4	48	70	46	21		
3/8	10	8.5	Rc 3/8	48	70	48	23		
1/2	15	8.5	Rc 1/2	48	70	48	28		
3/4	20	12	Rc 3/4	50	70	60	34		
1	25	20	Rc 1	58	70	66	41		

注　(1)　呼び径を表わしています.
(2)　クロムめっき
(3)　プラスチックカバー付
(4)　サイズ1／2以上の有効ねじ長さ、基準径の位置は当社の標準寸法です.
(5)　配管される管用テーパーおねじはJIS　B0203の規格範囲内のねじをご使用ください.
(6)　耐脱亜鉛黄銅.

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁箱	1	鍛造用黄銅	C3771
2	ふた	1	鍛造用黄銅	C3771
3	弁棒	1	黄銅	C3531 (6)
4	ボール	1	黄銅	C3604 (2)
7	パッキン押さえ	1	黄銅	C3604
9	ハンドル	1	亜鉛合金ダイカスト (3)	
10	ハンドル押さえナット	1	炭素鋼	
21	O リング	1	FKM	
30	ボールシート	2	PTFE	
45	O リング	2	FKM	
47	スラストワッシャ	1	POM	
49	ストッパ	1	亜鉛合金ダイカスト	

規格		
	面間	キッツ 標準
	管接続	JIS B0203 (5)
	肉厚	キッツ 標準
	圧力検査	キッツ 標準
製品コード		
製品記号		TY

黄銅　150型　ねじ込み形

ボール弁

レデューストボア型

年月日	2019.03.15	図番	△		
承認	中井		△		
検図	飯島	925-C20003	△		
設計	小林(達)	REV-13	△		
製図	太田		記号	日付	承認

株式会社キッツ

KITZ