
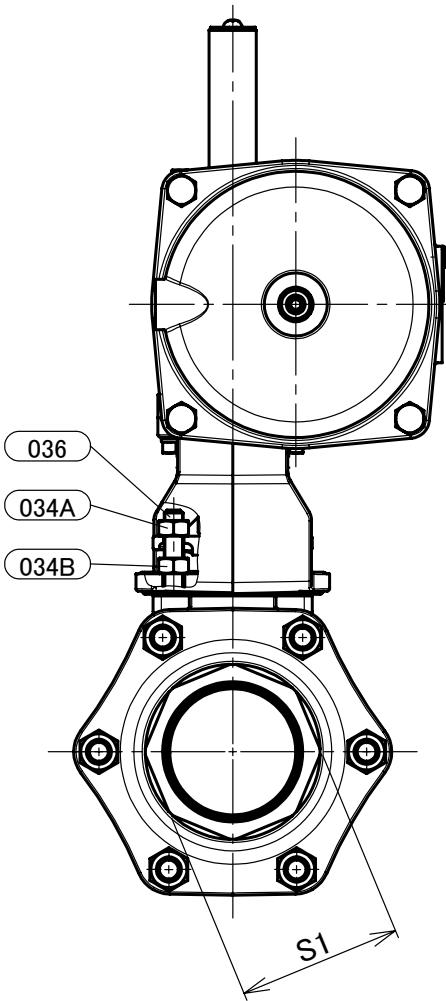


KITZ  
 表 (1)  
 裏 10K-3  
 ※  
 本体表示  
 ※材料表示(表題欄参照)

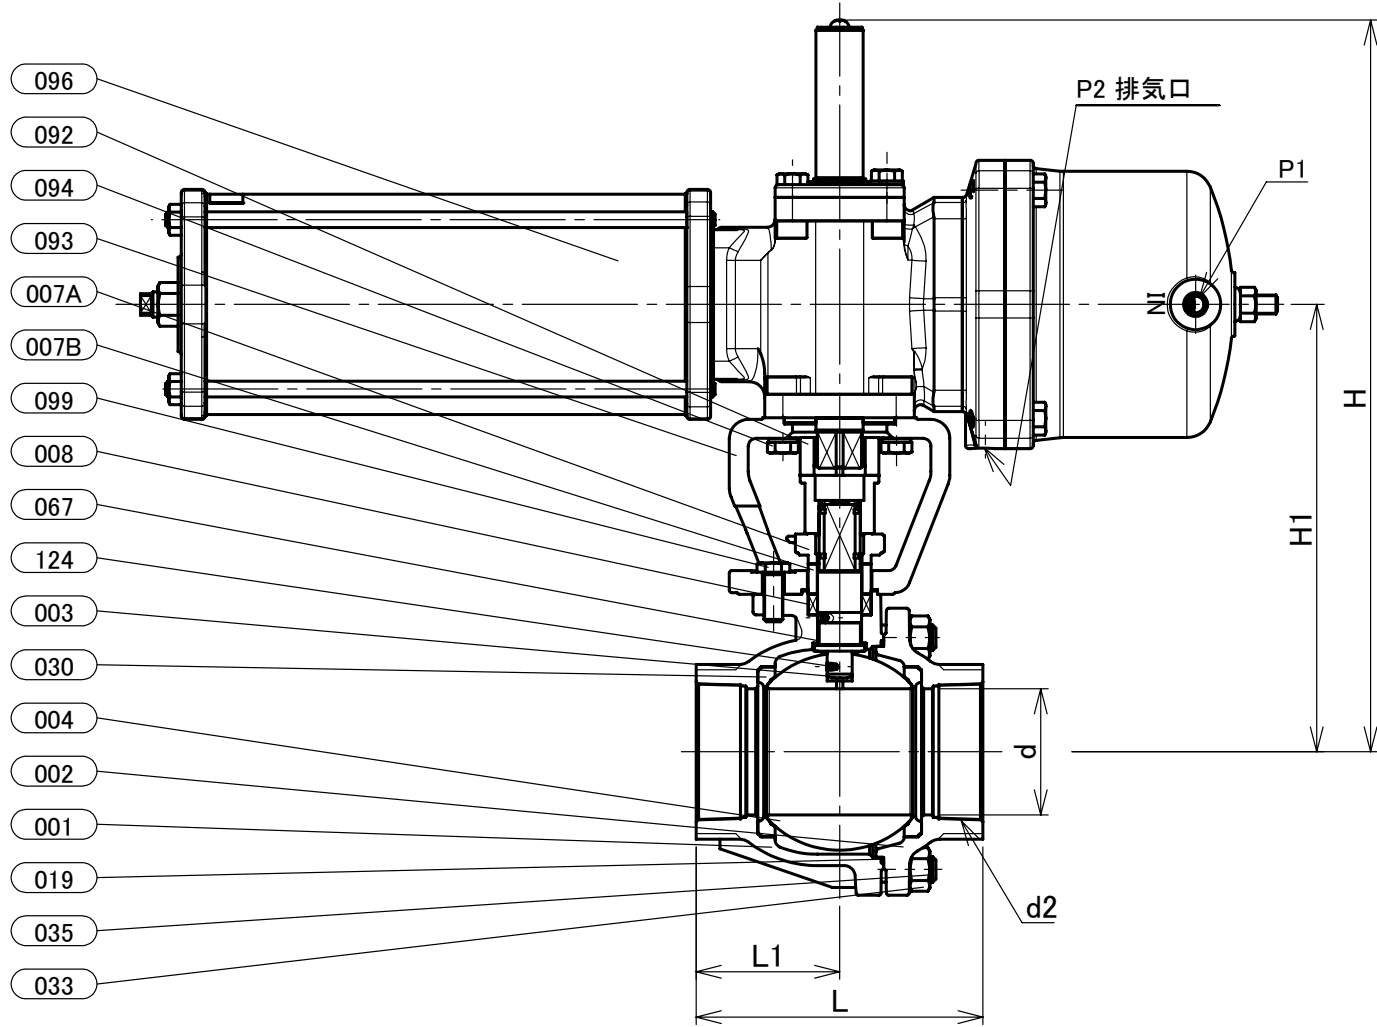

部番	部品名	個数	材料	記事
001	弁箱	1	ステンレス鋼	A351 Gr.CF8/SCS13A
002	ふた	1	ステンレス鋼	A351 Gr.CF8/SCS13A
003	弁棒	1	ステンレス鋼	304SS
004	ボール	1	ステンレス鋼	304SS
007A	パッキン押さえ	1	ステンレス鋼	A351 Gr.CF8/SCS13A
007B	パッキン押さえ	1	ステンレス鋼	304SS
008	パッキン	1組	PTFE	
019	ガスケット	1	PTFE	
030	ボールシート	2	PTFE	
033	ふたボルト用ナット	1組	ステンレス鋼	A194 Gr.8
034A	パッキン押さえボルト用ナット	1組	ステンレス鋼	
034B	ナット	1組	ステンレス鋼	
035	ふたボルト	1組	ステンレス鋼	A193 Gr.B8
036	パッキン押さえボルト	1組	ステンレス鋼	
067	ステムベアリング	1	グラスファイバー入りPTFE	
092	コネクタ	1	ステンレス鋼	
093	ブラケット	1	ダクタイル鋳鉄	
094	ボルト	1組	ステンレス鋼	
096	アクチュエータユニット	1		
099	ボルト	1組	ステンレス鋼	
124	ボール&スプリング	2	ステンレス鋼	316SS

寸法表

呼び径	d	d2	H	H1	L	L1	S1	KITZ-アクチュエータ						操作機	概算質量 (kg)
								E1	E2	W1	W2	P1	P2		
3	80	Rc 3	465	284	182	91	104	444	278	51.5	139.5	Rc1/4	Rc1/4	BS-3	63

- 注 (1) 呼び径を表しています。  
 (2) 寸法表の値に影響しない形状変更、およびバルブ配管時に影響しないリブや座は、本図に表示しない場合があります。  
 (3) 操作空気圧力: 0.4MPa(標準)  
 (4) E1, E2寸法は開度調整により異なる場合があります。

本体表示	SCS13A
面間	キット標準
管接続	JIS B0203
肉厚	ASME B16.34 クラス 150
圧力検査	キット標準
製品コード	
製品記号	BS-10UT

空気圧操作式 ステンレス鋼 10K ねじ込み形 ボール弁

静電防止機構付、フルボア形、スプリングリターン型

年月日	2019/11/30
承認	仲川
検図	浅野
製図	利根川

図番	REV
R10-003659	00

株式会社 **キッツ**