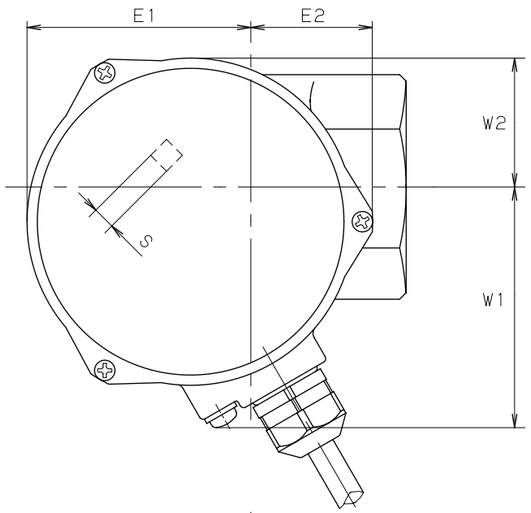



呼び径　1.1/2　のみ

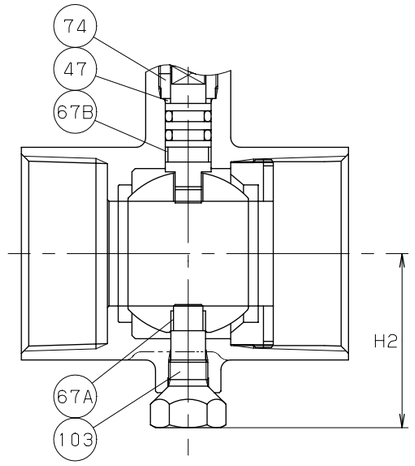

呼び径　2　のみ

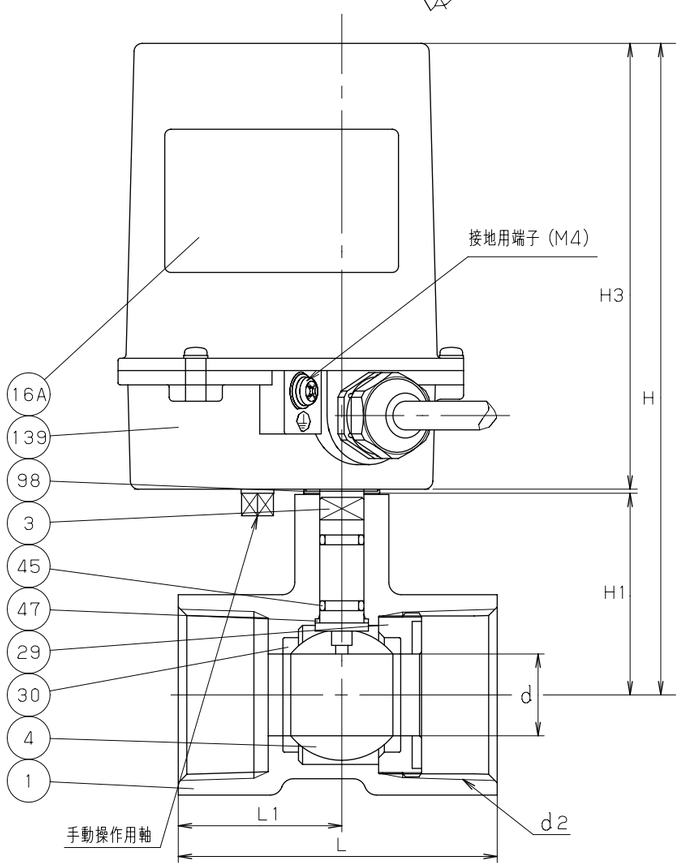

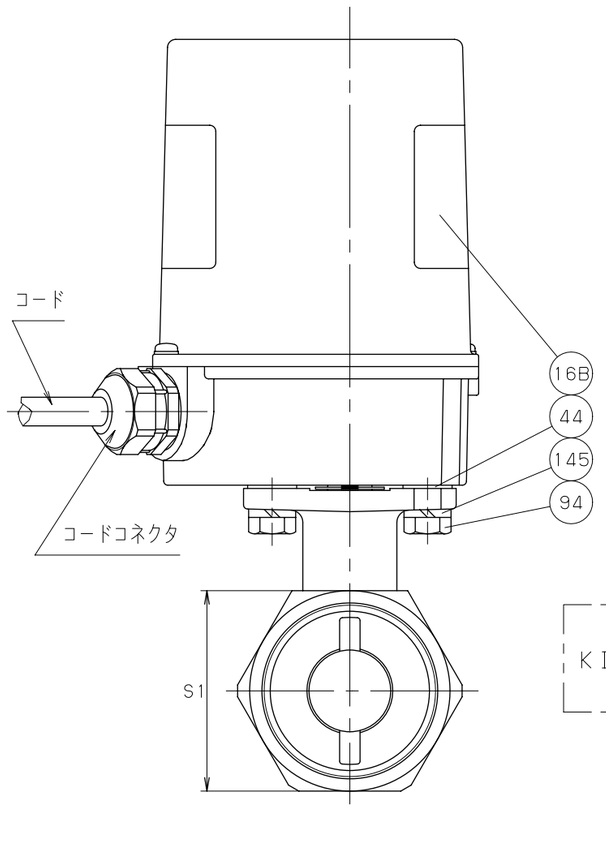



鋳 出 し 表 示

寸法表　　単位：mm

呼び径	d	d2	H	H1	H2	L	L1	S1	電動アクチェータ H3	E1	E2	W1	W2	S	型式
1.1/4	20	Rc 1.1/4	159	49.5	——	78	40	49	108.5	54.5	30	59	31.5	5.5	EAL100/200-2
1.1/2	24.5	Rc 1.1/2	162	52.5	——	83	42.5	53							
2	32	Rc 2	168	58.5	53.5	100	51	65							

注　(1)　呼び径を表わしています。
　　(2)　クロムめっき
　　(3)　FS-CD75はカドミウム含有量を75ppm以下で管理したC3771材料です。

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁箱	1	ステンレス鋼	A351 Gr. CF8M/SCS14A
3	弁棒	1	ステンレス鋼	316SS (2)
4	ボール	1	ステンレス鋼	316SS
16A	銘板	1		
16B	銘板	1		
29	インサート	1	ステンレス鋼	A351 Gr. CF8M/SCS14A
30	ボールシート	2	PTFE	
44	インシュレータ	2	エポキシガラス布	
45	O リング	2	FKM	
47	スラストワッシャ	1	充填材入りPTFE	
67A	ステムベアリング	1	グラスファイバー入りPTFE	(呼び径 2 のみ)
67B	ステムベアリング	1	グラスファイバー入りPTFE	(呼び径 2 のみ)
74	ブッシュ	1	鍛造用黄銅	FS-CD75 (3)
				(呼び径 2 のみ)
92	コネクタ	1	鍛造用黄銅	FS-CD75 (3)
				(呼び径 1.1/2 のみ)
94	ボルト	2	ステンレス鋼	
98	開度指示板	1	ステンレス鋼	
103	下部弁棒	1	ステンレス鋼	316SS (2) (呼び径 2 のみ)
139	電動アクチェータ	1		
145	ばね座金	2	ステンレス鋼	

規格		
	面間	キッツ 標準
	管接続	JIS B0203
	肉厚	キッツ 標準
	圧力検査	キッツ 標準
製品記号		EAL100/200-UTE

RoHS指令相当

電動式　ステンレス鋼　10K

ねじ込み形　ボール弁

リレー内蔵型，レデューストボア型

年月日	2018.06.26	図番	△		
承認	河野	965-F30168 REV-11	△		
検図	中村		△		
設計	唐沢		△		
製図	畑野		△	記号	日付 承認

株式会社キッツ

KITZ