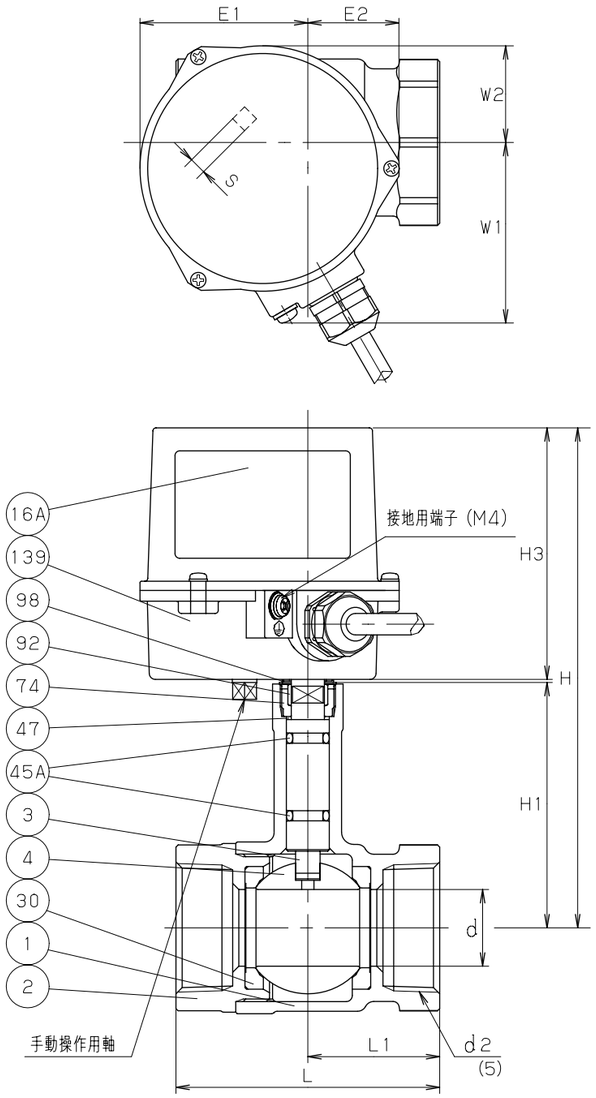

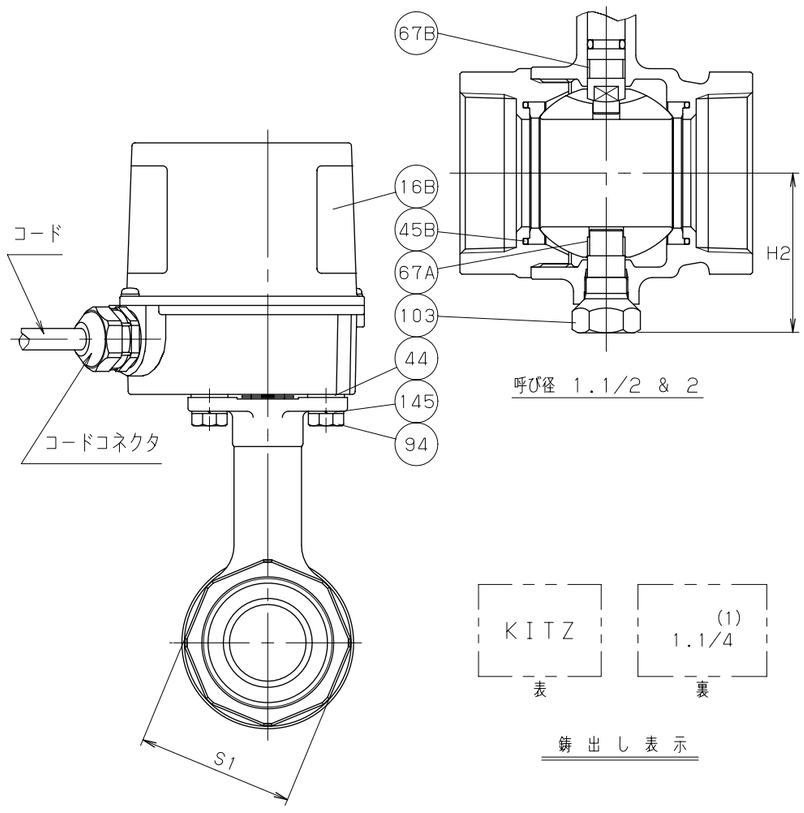

鋳 出 し 表 示

寸法表　　単位：mm

呼び径		d	d2 (5)	H	H1	H2	L	L1	S1	電動アクチェータ						
B	A									H3	E1	E2	W1	W2	S	タイプ & サイズ
1.1/4	32	25	Rc 1.1/4	163	80	——	86	43	51	82	54.5	30	59	31.5	5.5	EA100/200-2
1.1/2	40	32	Rc 1.1/2	166	83	53.5	96	48	58							
2	50	40	Rc 2	173	90	60	109	54.5	71							

注 (1) 呼び径を表わしています.
(2) クロムめっき
(3) ニッケルクロムめっき
(4) 耐脱亜鉛黄銅
(5) 有効ねじ長さ、基準径の位置は当社の標準寸法です.
(6) 配管される管用テーパーおねじはJIS B0203の規格範囲内のねじをご使用ください.
(7) 可燃性ガス・毒性ガスには使用しないでください.

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁 箱	1	青銅鋳物	CAC406
2	ふ た	1	青銅鋳物	CAC406
3	弁 棒	1	高力黄銅	C6782 (2)
4	ボール	1	黄銅	C3531 (3) (4)
16A	銘 板	1		
16B	銘 板	1		
30	ボールシート	2	PTFE	
44	インシュレータ	2	エポキシガラス布	
45A	O リング	2	FKM	
45B	O リング	2	FKM	(呼び径 1.1/2 & 2)
47	スラストワッシャ	1	充填材入りPTFE	
67A	ステムベアリング	1	グラスファイバー入りPTFE	(呼び径 1.1/2 & 2)
67B	ステムベアリング	1	グラスファイバー入りPTFE	(呼び径 1.1/2 & 2)
74	ブッシュ	1	鍛造用黄銅	
92	コネクタ	1	鍛造用黄銅	
94	ボルト	2	炭素鋼	
98	開度指示板	1	ステンレス鋼	
103	下部弁棒	1	黄銅	C3531 (2) (4) (呼び径 1.1/2 & 2)
139	電動アクチェータ	1		
145	ばね座金	2	炭素鋼	

規格		
	面間	キッツ 標準
	管接続	JIS B0203 (6)
	肉厚	キッツ 標準
	圧力検査	キッツ 標準
製品コード		
製品記号		EA100/200-TLE

電動式 青銅 10K

ねじ込み形 ボール弁

ロングネック，レデューストボア型

年月日	2018.07.05	図番	△		
承認	中井		△		
検図	風間	915-F30080	△		
設計	唐沢	REV-13	△		
製図	畑野		記号	日付	承認

株式会社キッツ (N)

KITZ