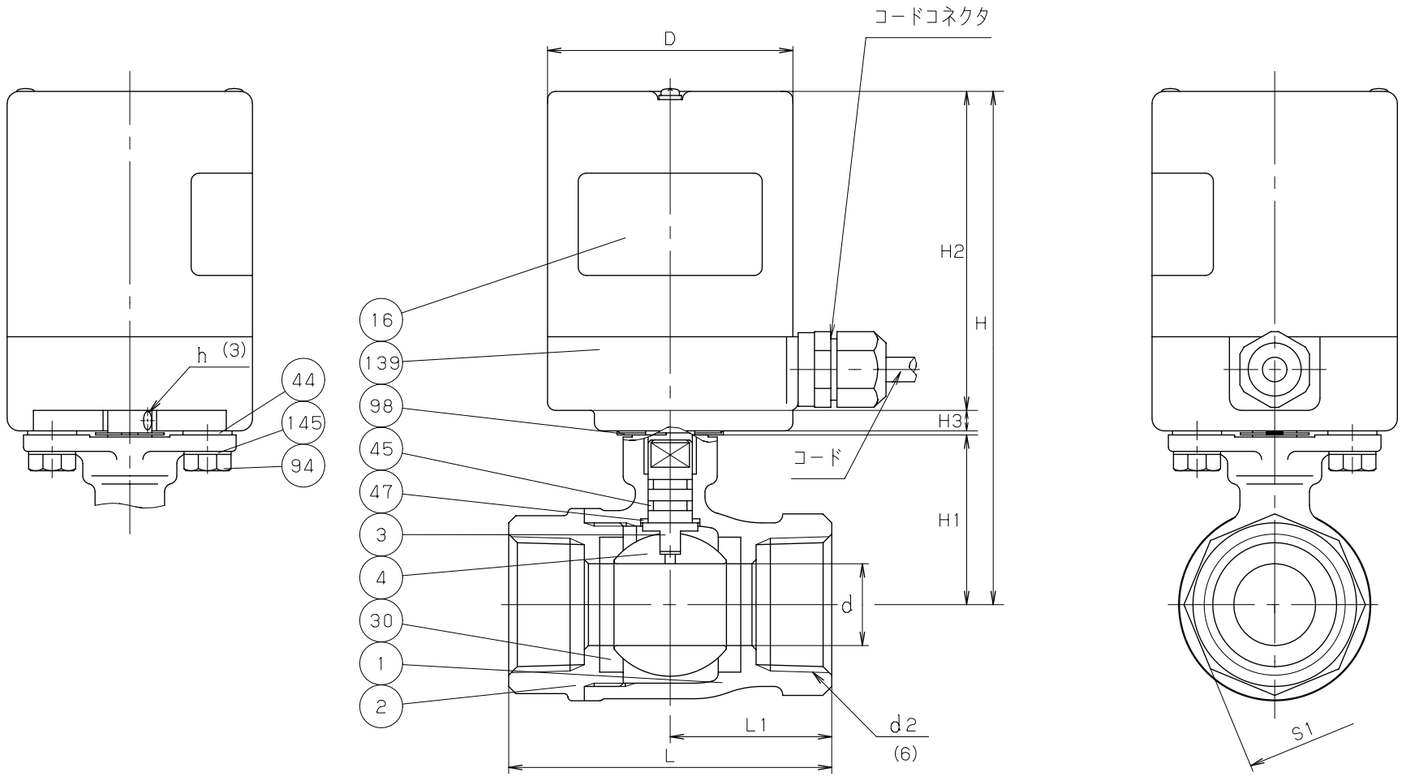

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁箱	1	青銅鋳物	CAC406
2	ふた	1	鍛造用黄銅	C3771
3	弁棒	1	高力黄銅	C6782 (4)
4	ボール	1	黄銅	C3531 (2) (5)
16	銘板	1		
30	ボールシート	2	PTFE	
44	インシュレータ	2	エポキシガラス布	
45	Oリング	2	FKM	
47	スラストワッシャ	1	充填材入りPTFE	
94	ボルト	2	炭素鋼	
98	開度指示板	1	ステンレス鋼	
139	電動アクチェータ	1		
145	ばね座金	2	炭素鋼	

規格		
	面間	キッツ 標準
	管接続	JIS B0203 (7)
	肉厚	キッツ 標準
	圧力検査	キッツ 標準
製品記号		ED12/24-TE

寸法表　　単位：mm

呼び径	d	d2 (6)	H	H1	L	L1	S1	電動アクチェータ H2	H3	D	h	型式
3/8	7.5	Rc 3/8	112	28	46	22	22	78	5	60	4	ED12/24-1
1/2	10	Rc 1/2	117.5	33.5	65	32.5	28					
3/4	15	Rc 3/4	121.5	37.5	68	34	34					

注 (1) 呼び径を表わしています。
(2) ニッケルクロムめっき
(3) 手動操作用穴
(4) クロムめっき
(5) 耐脱亜鉛黄銅
(6) 呼び径3/8および3/4以上の有効ねじ長さ、基準径の位置は当社の標準寸法です。
(7) 配管される管用テーパーおねじはJIS B0203の規格範囲内のねじをご使用ください。
(8) 可燃性ガス・毒性ガスには使用しないでください.

電動式 青銅 10K

ねじ込み形 ボール弁

レデューストボア型

年月日	2018.07.05	図番	△		
承認	中井		△		
検図	風間	915-F30025	△		
設計	唐沢	REV-11	△		
製図	畑野		記号	日付	承認

株式会社キッツ

KITZ