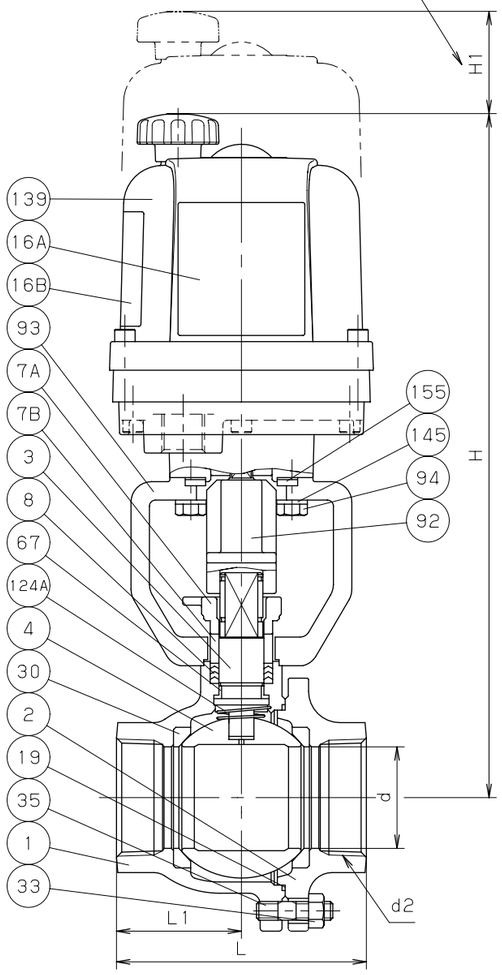

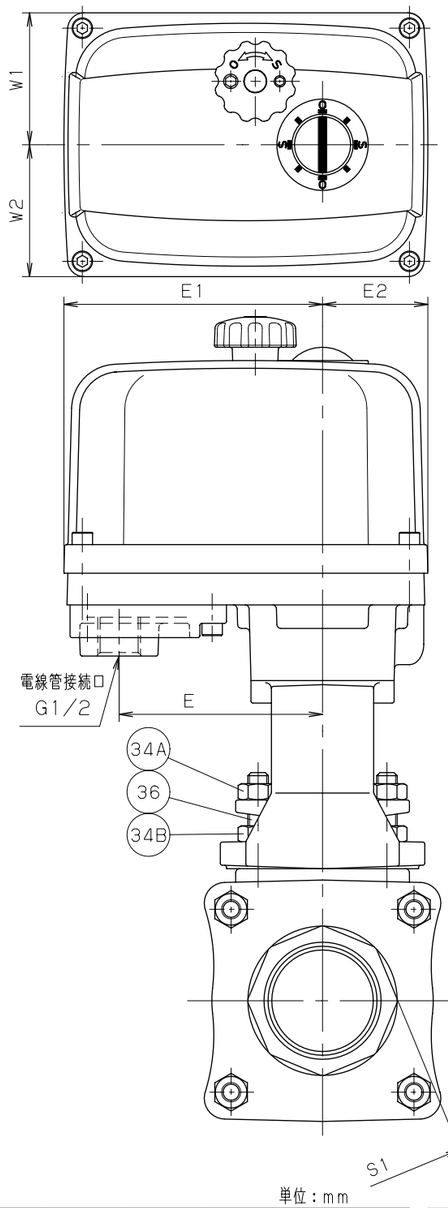



呼び径 2.1/2 以上



呼び径 1.1/4 以下



呼び径 2.1/2 以上



呼び径 3/8 のみ



呼び径 1 以下

呼び径 2以下

呼び径 2.1/2以上

鋳 出 し 表 示

寸法表　　単位：mm

呼び径	d	d2	H	L	L1	S1	駆動部サイズ	概算質量(kg)	
3/8	10	Rc 3/8	273.5	62	30	23	1型	5.3	
1/2	15	Rc 1/2	283	65	32.5	29	1型	5.4	
3/4	20	Rc 3/4	286	80	40	35	1型	5.7	
1	25	Rc 1	293	90	45	43	1型	6.3	
1.1/4	32	Rc 1.1/4	297	110	55	53	2型	7.7	
1.1/2	40	Rc 1.1/2	332	120	60	59	2型	8.9	
2	50	Rc 2	339	140	70	73	2型	12	
2.1/2	65	Rc 2.1/2	409.5	160	80	90	3型	21	
3	80	Rc 3	418.5	182	91	104	3型	23	

単位：mm

電動アクチェータ型式： EXH (2) -

サイズ	W1	W2	E	E1	E2	H1
1型	65.5	65.5	99.5	129	54	107.5
2型	65.5	65.5	99.5	129	54	107.5
3型	79	79	123	152	69	117.5

注 (1) 呼び径を表わしています.

(2) 電源電圧を示す英数字が入ります.

- □100 :AC100V
- □200 :AC200V
- □12D :DC12V
- □24D :DC24V
- □100D:DC100V

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁箱	1	ステンレス鋼	A351 Gr.CF8/SCS13A
2	ふた	1	ステンレス鋼	A351 Gr.CF8/SCS13A
3	弁棒	1	ステンレス鋼	304SS
4	ボール	1	ステンレス鋼	304SS
7A	パッキン押さえ	1	ステンレス鋼	A351 Gr.CF8/SCS13A
7B	パッキン押さえ輪	1	ステンレス鋼	304SS
8	パッキン	1組	PTFE	
16A	銘板	1		回路図
16B	銘板	1		注意ラベル
19	ガスケット	1	PTFE	
20	パッキン座金	1	ステンレス鋼	316LSS (呼び径 1.1/4 以下)
30	ボールシート	2	PTFE	
33	ふたボルト用ナット	1組	ステンレス鋼	A194 Gr.8
34A	パッキン押さえボルト用ナット	1組	ステンレス鋼	
34B	ナット	1組	ステンレス鋼	
35	ふたボルト	1組	ステンレス鋼	304SS (呼び径 1 以下)
		1組	ステンレス鋼	A193 Gr.B8 (呼び径 1.1/4 以上)
36	パッキン押さえボルト	1組	ステンレス鋼	
67	ステムベアリング	1	グラスファイバー入りPTFE	
92	コネクタ	1	ステンレス鋼	
93	ブラケット	1	ダクタイル鋳鉄	
94	ボルト	1組	ステンレス鋼	
99	セットボルト	1組	ステンレス鋼	(呼び径 2.1/2 以上)
124A	スプリング	1	ステンレス鋼	316SS (呼び径 1/2-2)
124B	リングスプリング	1	ステンレス鋼	316SS (呼び径 3/8 のみ)
124C	スプリング & ピン	1組	ステンレス鋼	316SS (呼び径 3/8及び2.1/2 以上)
139	電動アクチェータ	1		
145	ばね座金	1組	ステンレス鋼	
155	スペーサ	1	炭素鋼	(呼び径 1.1/2 以上)

規格		
	面間	キッツ 標準
	管接続	JIS B0203
	肉厚	ASME B16.34 クラス 150
	圧力検査	キッツ 標準
製品コード		
製品記号		EXH (2) -10UT

KITZ 電動アクチェータ "KELMO"

ステンレス鋼 10K ボール弁

静電防止機構付，フルボア型，ねじ込み形

年月日	2018.06.25	図番	△		
承認	仲川	965-F30212 REV-14	△		
検図	長田		△		
設計	與羽		△		
製図	畑野		記号	日付	承認

株式会社キッツ

KITZ