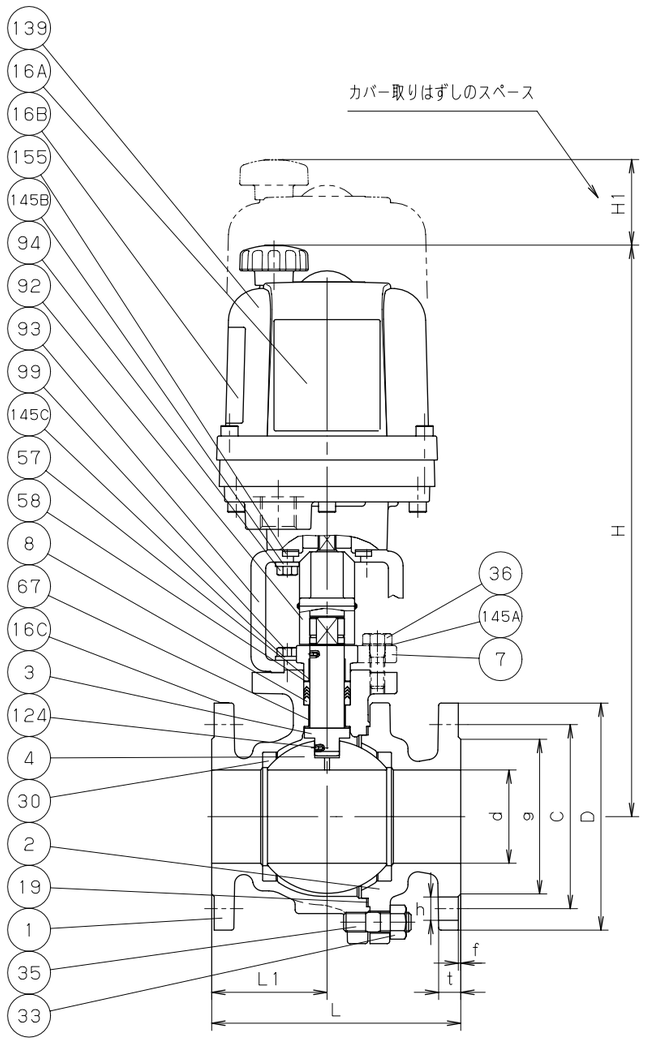

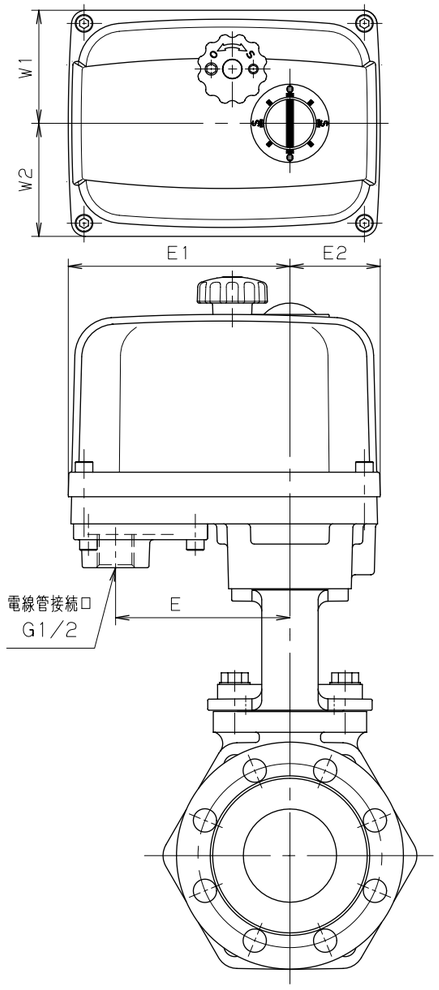



呼び径　32　以下



呼び径　125，150



呼び径　200　のみ
コアキャビティ形

鋳出し表示

寸法表　　単位；mm

呼び径		d	H	L	L1	フランジ								駆動部サイズ	概算質量 (Kg)	
						D	ボルト穴			ボルトのねじの呼び	g	t	f			
A	B						C	数	h							
15	1/2	14	270	108	44.5	95	70	4	15	M12	51	12	1	1	7.2	
20	3/4	19	273	117	47.5	100	75	4	15	M12	56	14	1	1	7.8	
25	1	24	308	127	49	125	90	4	19	M16	67	14	1	2	10	
32	1.1/4	32	312	140	56	135	100	4	19	M16	76	16	2	2	12	
40	1.1/2	38	329	165	67	140	105	4	19	M16	81	16	2	2	15	
50	2	50	338	178	73	155	120	4	19	M16	96	16	2	2	17	
65	2.1/2	64	412	190	85	175	140	4	19	M16	116	18	2	3	28	
80	3	76	421	203	94	185	150	8	19	M16	126	18	2	3	32	
100	4	100	450	229	110	210	175	8	19	M16	151	18	2	3	46	
125	5	123	547	356	150	250	210	8	23	M20	182	20	2	4	70	
150	6	151	580	394	175	280	240	8	23	M20	212	22	2	4	102	
200	8	202	655	457	220	330	290	12	23	M20	262	22	2	4	163	

単位；mm

電動アクチェータ型式： EXH (3) -						
サイズ	W1	W2	E	E1	E2	H1
1	65.5	65.5	99.5	129	54	107.5
2	65.5	65.5	99.5	129	54	107.5
3	79	79	123	152	69	117.5
4	94	94	138.5	168	73	153

注　(1)　呼び径を表わしています.
(2)　アクチェータ構造は別図面をご参照下さい.
(3)　電源電圧を示す英数字が入ります.
☐100　:AC100V
☐200　:AC200V
☐12D　:DC12V (4)
☐24D　:DC24V
☐100D:DC100V
(4)　4型はDC12V対応不可.
(5)　材料表記：S13A=SCS13A
(6)　本図は代表図です. 寸法表の値に影響しない形状変更、及び
バルブ配管時に影響しないリブや座は、本図に表示しない場合があります.

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁箱	1	ステンレス鋼	A351 Gr. CF8/SCS13A
2	ふた	1	ステンレス鋼	A351 Gr. CF8/SCS13A
3	弁棒	1	ステンレス鋼	304SS
4	ボール	1	ステンレス鋼	304SS
7	パッキン押さえ	1	ステンレス鋼	A351 Gr. CF8/SCS13A
8	パッキン	1組	PTFE	
16A	銘板	1		回路図
16B	銘板	1		注意ラベル
16C	銘板	1	ステンレス鋼	
19	ガスケット	1	PTFE	
20	パッキン座金	1	ステンレス鋼	316LSS (呼び径 32 以下)
30	ボールシート	2	ハイパタイトPTFE	
33	ふたボルト用ナット	1組	ステンレス鋼	A194 Gr.8
35	ふたボルト	1組	ステンレス鋼	A193 Gr. B8
36	パッキン押さえボルト	2	ステンレス鋼	
57	グランドブッシュ	1	グラスファイバー入りPTFE	
58	グランドワッシャ	1	ステンレス鋼	
67	ステムベアリング	1	グラスファイバー入りPTFE	
92	コネクタ	1	ステンレス鋼	
93	ブラケット	1	ステンレス鋼	
94	ボルト	4	ステンレス鋼	
99	セットボルト	4	ステンレス鋼	
124	スプリング & ピン	2組	ステンレス鋼	316SS
139	電動アクチェータ	1		
145A	皿ばね	2	ステンレス鋼	
145B	ばね座金	4	ステンレス鋼	
145C	ばね座金	4	ステンレス鋼	
155	スペーサ	1	炭素鋼	(呼び径 25 以上)

規格		
	面間	ASME B16.10 クラス 150
	管接続	JIS B2220 10K
	肉厚	ASME B16.34 クラス 150
	圧力検査	キッツ 標準
製品コード		
製品記号		EXH (3) -10UTDZ

電動式　ステンレス鋼　10K

フランジ形　ボール弁

静電防止機構付、フルボア型、ISO5211対応

年月日	2018.06.25	図番	△		
承認	仲川		△		
検図	長田	965-F30291	△		
設計	與羽	REV-05	△		
製図	畑野		記号	日付	承認

株式会社キッツ

KITZ