
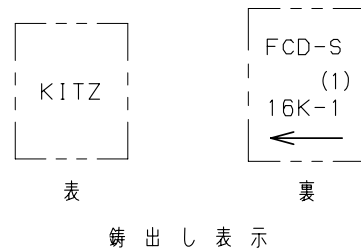
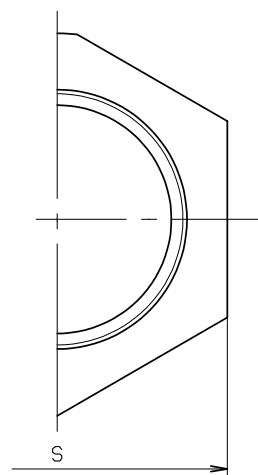


- 消防安全センター 登録認定品 VA-024号
- 消防安全センター 性能評定品 評5-017号 (2)

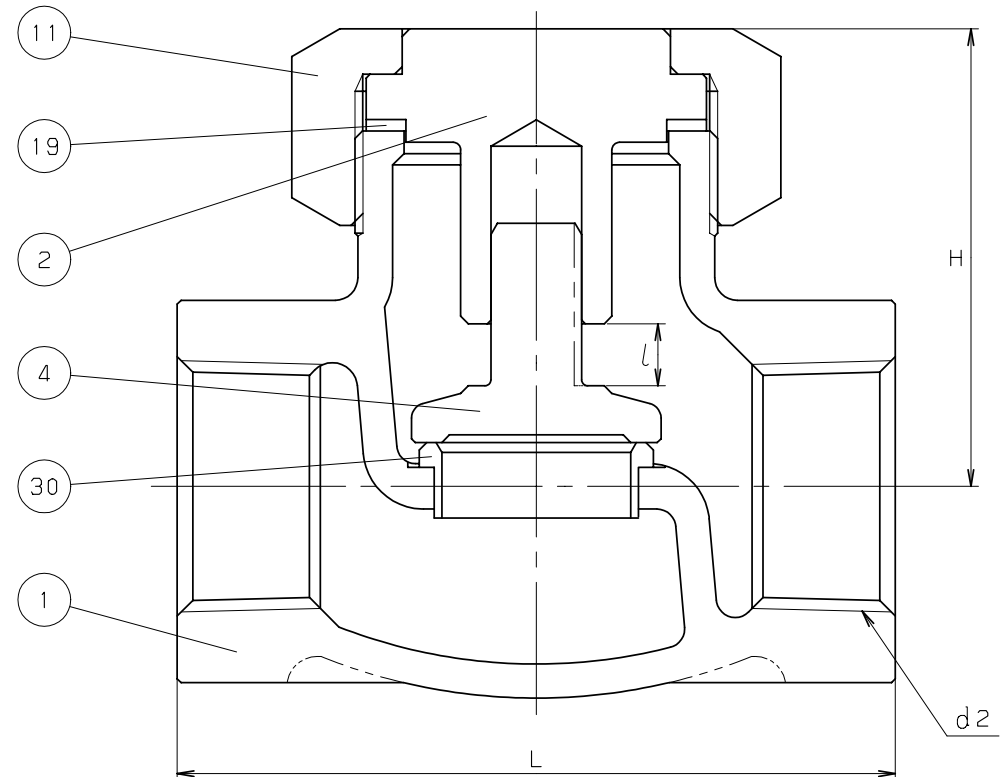

寸法表 単位: mm

呼び径	H	L	d2	s	l
1/2	50	70	Rc 1/2	30	5.5
3/4	53	85	Rc 3/4	36	6.5
1	61	95	Rc 1	45	8
1.1/4	69	110	Rc 1.1/4	55	13
1.1/2	75	125	Rc 1.1/2	60	12
2	87	145	Rc 2	78	15

注 (1) 呼び径 (inch) を表わしています。
 (2) 乾式配管にも使用できます。

部番	部 品 名	個数	材 料	記 事
1	弁 箱	1	FCD-S	
2	ふ た	1	SCS13A 又は SUS304	
4	弁 体	1	SUS403	
11	ふた押さえナット	1	FCD-S	
19	ガスケット	1	C1100P-O	
30	弁箱付き弁座	1	SUS403	

規格	面 間	キッツ 標 準
	管 接 続	JIS B0203
	肉 厚	キッツ 標 準
	圧 力 検 査	消防検査
製 品 記 号		(F) 16SF

ダクタイル 16K ねじ込み形
 リフト逆止め弁

年 月 日	2010.05.13	図 番		
承 認	真 田	944-A30002 REV-08	△	
検 図	河 野		△	
設 計	吉 田		△	
製 図	古 屋		△	
			記号	日 付 承認