
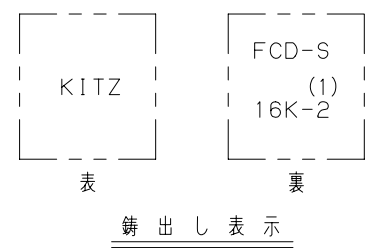
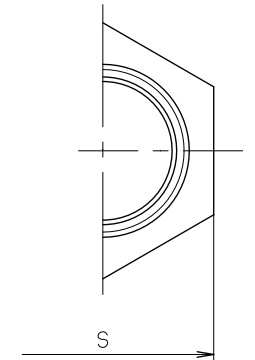


- 消防安全センター 登録認定品 VA-006号
- 消防安全センター 性能評定品 評5-015号 (2)

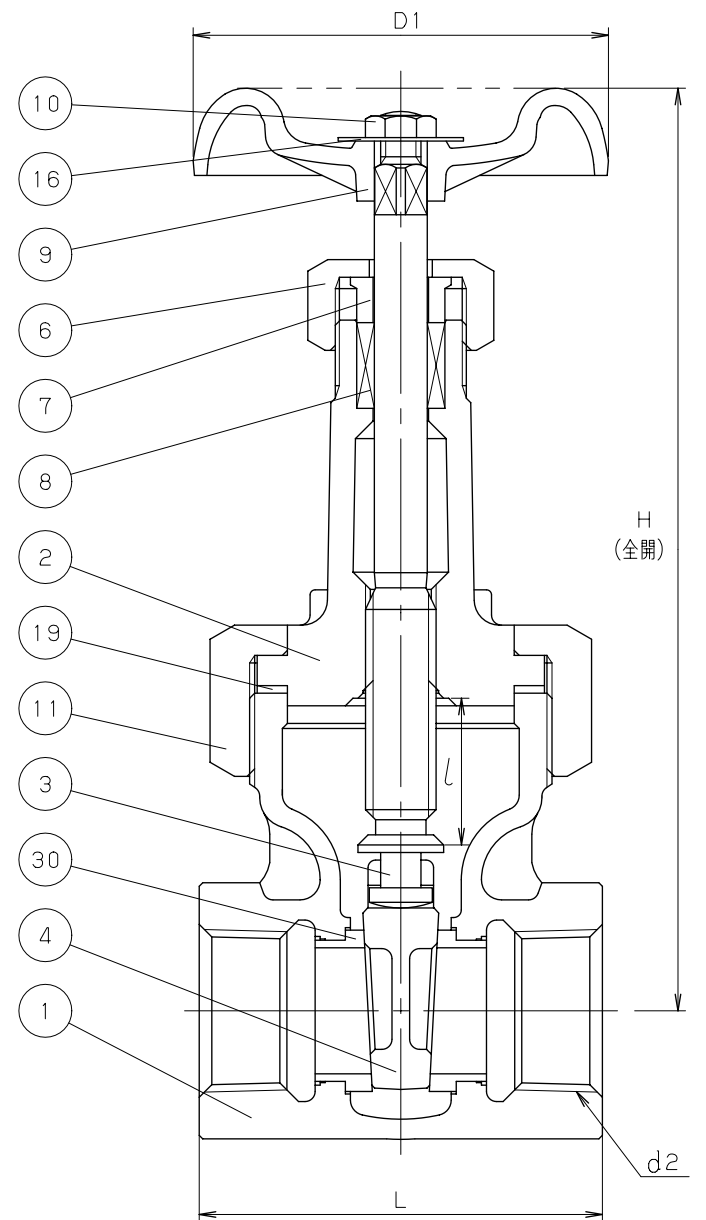

寸法表 単位: mm

呼び径	H	D1	L	d2	s	l
1/2	163	70	65	Rc 1/2	29	19
3/4	182	80	75	Rc 3/4	35	24
1	212	90	80	Rc 1	44	29
1.1/4	245	100	90	Rc 1.1/4	54	36
1.1/2	285	115	100	Rc 1.1/2	60	45
2	330	135	110	Rc 2	74	56

注 (1) 呼び径を表わしています。 (2) 乾式配管にも使用できます。 (3) 本図は代表図です。寸法表の値に影響しない形状変更、及びバルブ配管時に影響しないリブや座は、本図に表示しない場合があります。

部番	部 品 名	個数	材 料	記 事
1	弁 箱	1	FCD-S	
2	ふ た	1	FCD-S	
3	弁 棒	1	SUS403	
4	弁 体	1	SCS1	
6	パッキン押さえナット	1	FCD-S	
7	パッキン押さえ輪	1	SUS420J2	
8	パッキン	1組	非石棉パッキン	
9	ハンドル車	1	FCD450-10	
10	ハンドル押さえナット	1	SS400	
11	ふた押さえナット	1	FCD-S	
16	銘 板	1	A1050P	
19	ガスケット	1	C1100P-O	
30	弁箱付き弁座	2	SUS403	

規格	面 間	JV4-4
	管 接 続	JIS B0203
	肉 厚	キッツ 標 準
	圧 力 検 査	消防検査
製 品 コ ー ド		
製 品 記 号		(F) 16SMS

ダクタイル 16K ねじ込み形
内ねじ 仕切弁

年 月 日	2021.05.27	図 番	△
承 認	河 野	941-A30008 REV-11	△
検 図	中 村		△
設 計	中 島		△
製 図	田 中		△
			記号 日 付 承認

株式会社 **キッツ**

