
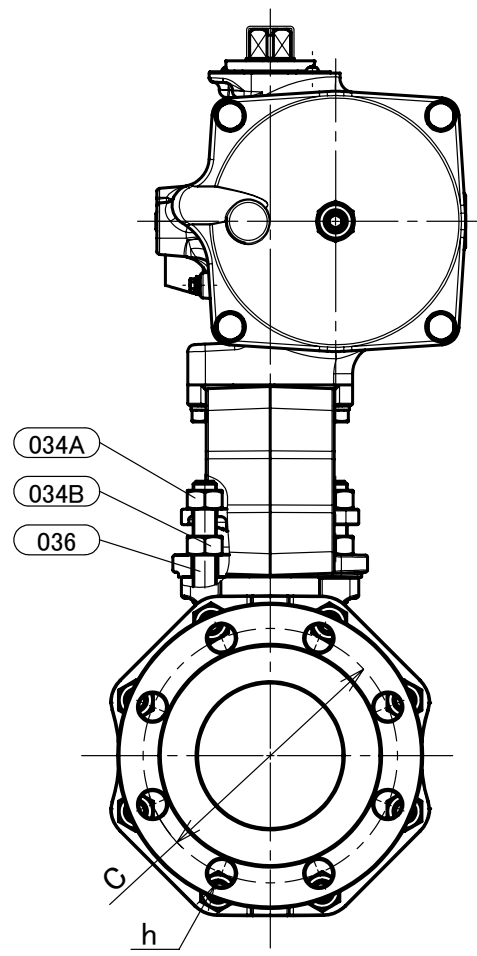


表 裏  
**本体表示**  
 ※材料表示(表題欄参照)

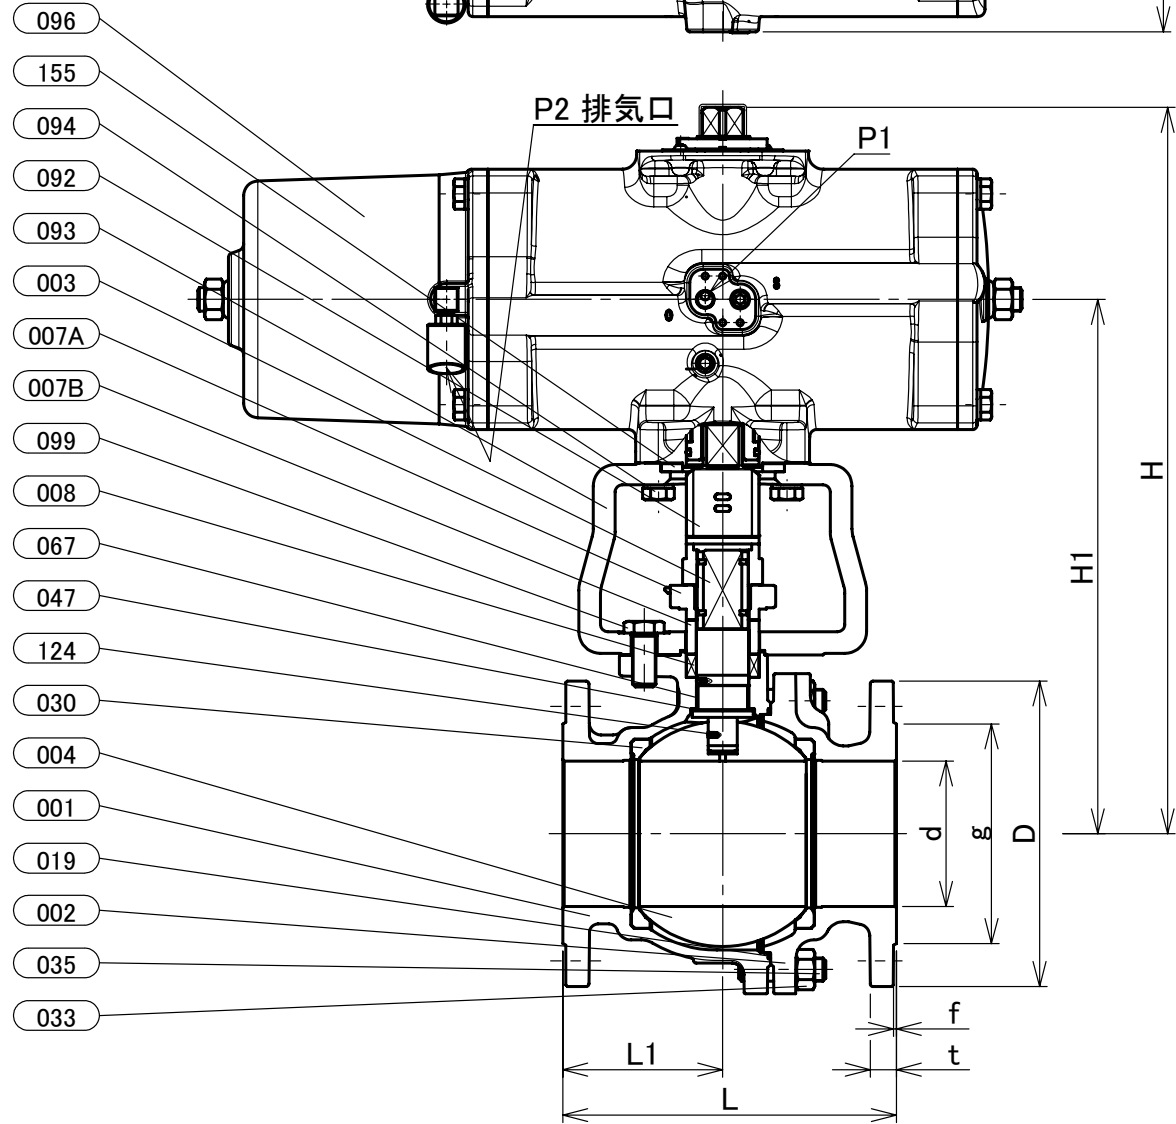

部番	部品名	個数	材料	記事
001	弁箱	1	ステンレス鋼	A351 Gr.CF8/SCS13A
002	ふた	1	ステンレス鋼	A351 Gr.CF8/SCS13A
003	弁棒	1	ステンレス鋼	304SS
004	ボール	1	ステンレス鋼	304SS
007A	パッキン押さえ	1	ステンレス鋼	A351 Gr.CF8/SCS13A
007B	パッキン押さえ	1	ステンレス鋼	304SS
008	パッキン	1組	PTFE	
019	ガスケット	1	PTFE	
030	ボールシート	2	ハイバタイトPTFE	
033	ふたボルト用ナット	1組	ステンレス鋼	A194 Gr.8
034A	パッキン押さえボルト用ナット	1組	ステンレス鋼	
034B	ナット	1組	ステンレス鋼	
035	ふたボルト	1組	ステンレス鋼	A193 Gr.B8
036	パッキン押さえボルト	1組	ステンレス鋼	
047	スラストワッシャ	1	グラスファイバー入りPTFE	
067	ステムベアリング	1	グラスファイバー入りPTFE	
092	コネクタ	1	ステンレス鋼	
093	ブラケット	1	ダクタイル鋳鉄	
094	ボルト	1組	ステンレス鋼	
096	アクチュエータユニット	1		
099	ボルト	1組	ステンレス鋼	
124	ボール&スプリング	2	ステンレス鋼	316SS
155	スペーサ	1	炭素鋼	

寸法表

呼び径		フランジ										KITZ-アクチュエータ						概算質量 (kg)				
A	B	d	H	H1	L	L1	D	ボルト穴		ボルトのねじの呼び	g	t	f	E1	E2	W1	W2		P1	P2	操作機	
100	4	100	500	368	230	110	210	C	数	h	M16	151	18	2	361	206	78	135	Rc 1/4	Rc 1/8	FAS-5	59

- 注 (1) 呼び径を表しています。  
 (2) 寸法表の値に影響しない形状変更、およびバルブ配管時に影響しないリブや座は、本図に表示しない場合があります。  
 (3) 操作空気圧力: 0.4MPa(標準)  
 (4) E1, E2寸法は開度調整により異なる場合があります。  
 (5) P2はエルボ部分のねじサイズを示しています。

本体表示	SCS13A OR S13A
面間	キッツ標準
管接続	JIS B2220 10K
肉厚	ASME B16.34 クラス 150
圧力検査	キッツ標準
製品コード	
製品記号	FAS-10UTB

**空気圧操作式 ステンレス鋼 10K フランジ形 ボール弁**

静電防止機構付、フルボア形、スプリングリターン型

年月日	2019/11/15
承認	仲川
検図	浅野
製図	利根川

図番	REV
R10-003046	00

株式会社 **キッツ**