


呼び径 65 以上

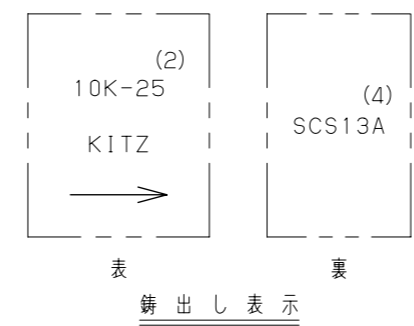

呼び径 65&80 鋳出し表示

寸法表

単位: mm

呼び径		d	H	D1	L	l	フランジ					(1)
A	B						D	ボルト穴		ボルトの ねじの 呼び	t	
								C	数			
15	1/2	15	112	60	85	9	95	70	4	15	M12	10
20	3/4	20	113	70	95	9	100	75	4	15	M12	10
25	1	25	143	90	110	11	125	90	4	19	M16	12
32	1.1/4	32	150	90	130	13	135	100	4	19	M16	12
40	1.1/2	40	171	100	150	16	140	105	4	19	M16	14
50	2	50	189	115	180	20	155	120	4	19	M16	14
65	2.1/2	65	252	180	210	22.5	175	140	4	19	M16	16
80	3	80	277	225	240	28	185	150	8	19	M16	16

注 (1) "t" 寸法は、JIS B2220 10Kに準じていません。 (4) S13Aと表示される場合もあります。  
 (2) 呼び径を表わしています。 (5) 本図は代表図です。寸法表の値に影響しない形状変更、及びバルブ配管時に影響しないリブや座は本図に表示しない場合があります。  
 (3) ハードクロムめっき。

部番	部 品 名	個数	材 料	記 事
1	弁 箱	1	ステンレス鋼	A351 Gr. CF8/SCS13A
2	ふ た	1	ステンレス鋼	A351 Gr. CF8/SCS13A
3	弁 棒	1	ステンレス鋼	304SS (3)
4	弁 体	1	PTFE	
5	弁座押え	1	ステンレス鋼	304SS
6	パッキン押さえナット	1	ステンレス鋼	304SS
7	パッキン押さえ輪	1	ステンレス鋼	304SS
8	パッキン	1組	膨張黒鉛+PTFE編組パッキン	
9	ハンドル車	1	亜鉛合金ダイカスト	(呼び径 20 以下)
		1	アルミニウム合金ダイカスト	(呼び径 25-50)
		1	ダクタイル铸铁	(呼び径 65 以上)
10	ハンドル押さえナット	1	炭素鋼	
11	ふた押さえナット	1	ステンレス鋼	
12	ジスクホルダ	1	ステンレス鋼	304SS
13	ジスク押さえナット	1	ステンレス鋼	316SS
16	銘 板	1	アルミニウム	
19	ガスケット	1	PTFE	
20	パッキン座金	1	ステンレス鋼	316SS
32	ジスク押さえワッシャ	1	ステンレス鋼	316SS (呼び径 20 以上)
40	回り止め	1	ステンレス鋼	

規格	面 間	JIS B2011 10K
	管 接 続	JIS B2220 10K
	肉 厚	キッツ 標 準
	圧 力 検 査	キッツ 標 準
製 品 コ ー ド		
製 品 記 号		UDB

ステンレス鋼 10K フランジ形  
 ジスク入り 内ねじ 玉形弁

年 月 日	2021.04.21	図 番	△
承 認	河 野	962-A20063 REV-11	△
検 図	中 村		△
設 計	ヌアイン		△
製 図	田 中		△
			記号 日 付 承認

株式会社 **キッツ**

