

呼び径 65 以上


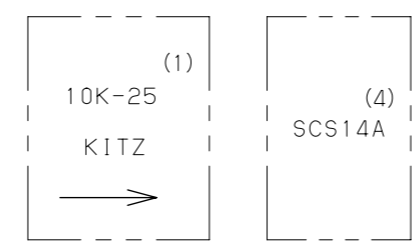


表 裏  
鑄出し表示

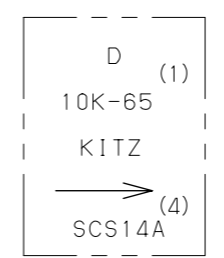

呼び径 65&80 鑄出し表示

部番	部 品 名	個数	材 料	記 事
1	弁 箱	1	ステンレス鋼	A351 Gr. CF8M/SCS14A
2	ふ た	1	ステンレス鋼	A351 Gr. CF8M/SCS14A
3	弁 棒	1	ステンレス鋼	316SS (3)
4	弁 体	1	PTFE	
5	弁座押え	1	ステンレス鋼	316SS
6	パッキン押さえナット	1	ステンレス鋼	304SS
7	パッキン押さえ輪	1	ステンレス鋼	316SS
8	パッキン	1組	膨張黒鉛+PTFE編組パッキン	
9	ハンドル車	1	亜鉛合金ダイカスト	(呼び径 20 以下)
		1	アルミニウム合金ダイカスト	(呼び径 25-50)
		1	ダクタイル鉄	(呼び径 65 以上)
10	ハンドル押さえナット	1	炭素鋼	
11	ふた押さえナット	1	ステンレス鋼	
12	ジスクホルダ	1	ステンレス鋼	316SS
13	ジスク押さえナット	1	ステンレス鋼	316SS
16	銘 板	1	アルミニウム	
19	ガスケット	1	PTFE	
20	パッキン座金	1	ステンレス鋼	316SS
32	ジスク押さえワッシャ	1	ステンレス鋼	316SS (呼び径 20 以上)
40	回り止め	1	ステンレス鋼	316SS

規格	面 間	JIS B2011 10K
	管 接 続	JIS B2220 10K
	肉 厚	キッツ 標 準
	圧 力 検 査	キッツ 標 準
製 品 コ ー ド		
製 品 記 号		UDBM

ステンレス鋼 10K フランジ形  
ジスク入り 内ねじ 玉形弁

寸法表

呼び径		d	H	D1	L	l	フ ラ ン ジ					
A	B						D	ボルト穴		ボルトの ねじの 呼び	(2) t	
								C	数			h
15	1/2	15	112	60	85	9	95	70	4	15	M12	10
20	3/4	20	113	70	95	9	100	75	4	15	M12	10
25	1	25	143	90	110	11	125	90	4	19	M16	12
32	1.1/4	32	150	90	130	13	135	100	4	19	M16	12
40	1.1/2	40	171	100	150	16	140	105	4	19	M16	14
50	2	50	189	115	180	20	155	120	4	19	M16	14
65	2.1/2	65	252	180	210	22.5	175	140	4	19	M16	16
80	3	80	277	225	240	28	185	150	8	19	M16	16

注 (1) 呼び径を表わしています。 (4) S14Aと表示される場合もあります。  
 (2) "t"寸法は、JIS B2220 10Kに準じていません。 (5) 本図は代表図です。寸法表の値に影響しない形状変更、及びバルブ配管時に影響しない  
 (3) ハードクロムめっき。 リブや座は本図に表示しない場合があります。



年月日	2018.07.18	図 番	△
承認	仲 川	962-A20065 REV-10	△
検 図	中 村		△
設 計	石 本		△
製 図	畑 野		△
		記号	日 付 承認

株式会社 **キッツ**