

# 6 アシスト トラップ

Assist Trap

## TFA-2000



特 徴	<b>アシストトラップ (フロートトラップにポンプアシスト機能を装備)</b>		
形 式	<b>フロート式</b>		
仕 様	適用流体	<b>蒸気ドレン・非危険流体</b>	
	駆動流体	蒸気・空気	
	駆動圧力	0.03~0.5MPa	
	最高使用温度	160℃	
	接続方式	JIS Rc	
材 質	本 体	FCD450	
	弁体・弁座	SUS	
	フ ロ ート	SUS	
標準品			
呼 び 径	25A ( 1 )	L×Hmm 質量kg	
価 格 (円)	<b>345,000</b>	299×284 17	
摘 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>●作動圧力差 (背圧+0.03MPa) ~0.5MPa</li> <li>●出口側の配管には必ず逆止弁を設置してください。(SCV-2又はSCV-3 25Aをご使用ください。)</li> </ul>		
寸 法 図			

6

アシストトラップ・ポンピングトラップ

# 6 ポンピング トラップ

Pumping Trap

## PF-2000



**小容量**

## PT-104



**小容量**

## PT-204



**中容量**



## PT-206

特 徴	<b>小容量</b>	<b>小容量</b>	<b>中容量</b>	
形 式	<b>ポンピングトラップ</b>			
適用流体	<b>蒸気ドレン・非危険流体</b>			
駆動流体	蒸気・空気			
最高駆動圧力	0.5MPa	0.7MPa	蒸気：0.88MPa 空気：0.52MPa	
最高使用温度	160℃	185℃		
接続方式	JIS Rc			
本体材質	FCD450	ねずみ鉄		
質 量	17kg	77kg	96kg	
標準品				
呼 び 径	<b>25A</b>	<b>25A</b>	<b>25A</b>	<b>40A</b>
価 格 (円)	<b>334,000</b>	<b>オープン価格</b>	<b>オープン価格</b>	
摘 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>●出口には必ず逆止弁 (SCV-2又はSCV-3 25A) を設置して下さい。</li> <li>●最高駆動圧力は出口側背圧+0.1~0.2MPaが最適です。</li> <li>●出入口に使用する逆止弁は、お客様にてご用意します。又、液面計はオプションとしてご用意しております。</li> </ul>			

# 6

## ポンピング トラップ

Pumping Trap

	PT-308	PT-312	PT-404	PT-406	PT-408	PT-412
						
	※出入口に使用する逆止弁は、お客様にてご用意願います。 また液面計はオプションとしてご用意しております。					
特 徴	中容量～大容量					
形 式	ポンピングトラップ					
適 用 流 体	蒸気ドレン・非危険流体					
駆 動 流 体	蒸気・空気					
最高駆動圧力	蒸気：0.88MPa 空気：0.52MPa					
最高使用温度	185℃					
接 続 方 式	JIS Rc					
本 体 材 質	炭素鋼					
質 量	70kg 受注品			75kg 受注品		
呼 び 径	50A	80A	25A	40A	50A	80A
価 格 (円)	オープン価格			オープン価格		
摘 要	●最高駆動圧力は、出口側背圧+0.1～0.2MPaが最適です。					

# 6

## ポンピング トラップ

Pumping Trap

	PT-3508	PT-3512
		
特 徴	大容量（鋳鉄製）	
形 式	ポンピングトラップ	
仕 様	適 用 流 体	蒸気ドレン・非危険流体
	※最高駆動圧力	蒸気：0.88MPa / 空気：0.52MPa
	最高使用温度	185℃
	接 続 方 式	JIS Rc
材 質	本 体	ねずみ鋳鉄
	要 部	SUS
	フ ロ ー ト	SUS
	標準品	
呼 び 径	価 格 (円)	標準品
50A ( 2 )	オープン価格	価 格 (円)
80A ( 3 )		オープン価格
摘 要	※最高駆動圧力は、出口側背圧+0.1～0.2MPaが最適です。 ●出入口に使用する逆止弁はお客様にてご用意願います。	

### ■ポンピングユニット

オープンレシーバータンクをパッケージングしたユニットも製作いたします。パッケージ内容としては、1つのオープンレシーバータンクに対してポンピングトラップが1台の場合と2台の場合があります。お客様の仕様によってユニットの形態が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。

※カスタマイズオーダー製品は巻頭の「カスタマイズオーダー製品のご依頼について」をご参照ください。

# PF-7000

## 6 ポンピング トラップ Pumping Trap




6  
アシストトラップ・ポンピングトラップ

特 徴	大容量 (ダクタイル)		
形 式	ポンピングトラップ		
仕 様	適 用 流 体	蒸気ドレン・非危険流体	
	駆 動 流 体	蒸気・空気	
	最高駆動圧力	0.8MPa※1	
	最高使用温度	180℃	
	接 続 方 式	JIS Rc	
材 質	本 体	FCD450	
	要 部	SUS	
	フロート(P)	SUS	
標準品			
呼 び 径	価 格 (円)	L×Hmm 質量kg	
25A ( 1 )	オープン価格	544×581 92	
40A ( 1 1/2 )	オープン価格	549×581 92	
50A ( 2 )	オープン価格	525×581 91	
80A ( 3 )	オープン価格	500×581 90	

- ※1 駆動圧力は、出口側背圧+0.1~0.2MPaが最適値です。
- 製品出入口側には別売りのチャッキ弁 (SCV-2又はSCV-3) を取付けてください。
- 液面計はオプションとしてご用意しております。
- オープンレシーバタンクをパッケージしたポンピングユニットも製作いたします。

### 摘 要

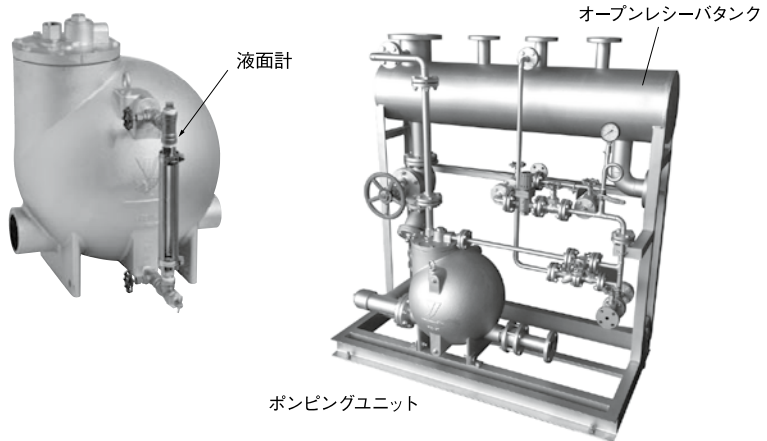

### 寸 法 図

