


9 緊急遮断弁

Emergency Shut-off Valve

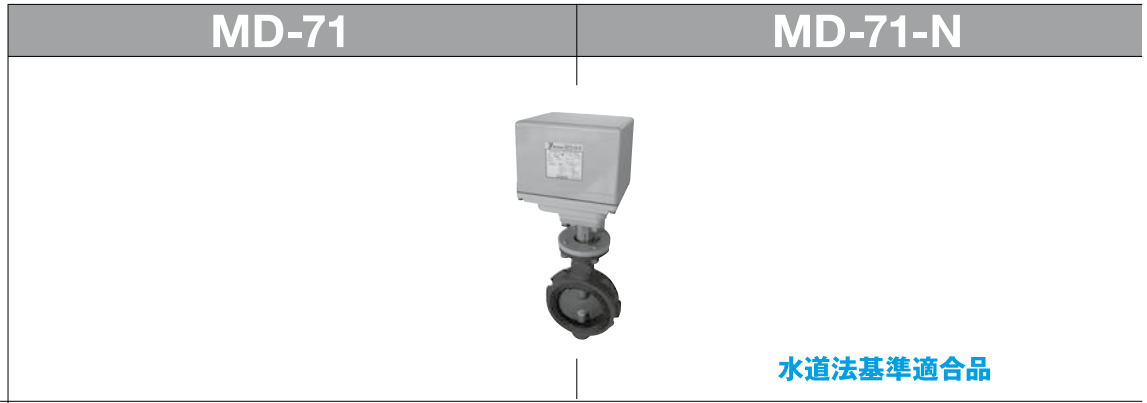

水道法基準適合品

特 徴	受水槽・高置水槽用緊急遮断弁	
形 式	自動復帰式	
仕 様	適用流体	水道水※
	適用圧力範囲	0~1.0MPa
	最低作動差圧	保護構造：屋外防雨構造（JIS C0920 IP65）
	適用温度	5~60℃
	定格電圧	DC24V
	作動方式	感震器作動弁閉（復帰ボタン操作後自動復帰）・手動操作機構付
	接続方式	ウェハー形（JIS 10Kフランジ対応）
材 質	弁 箱	FC又はFCD450
	弁 体	SCS
	弁座（シート）	FKM

受注品		
呼び径	価 格 (円)	L×Hmm 質量kg
50A (2)	オ	41×332 8.6
65A (2 1/2)	イ	44×349 9.1
80A (3)	エ	44×356 9.5
100A (4)	ホ	51×384 10.5
125A (5)	ヘ	54×406 14.2
150A (6)	価	54×419 15.4
200A (8)	格	64×501 27.2

摘 要	<p>KS-5型制御盤</p> <p>質量 26kg</p> <ul style="list-style-type: none"> ●遮断弁制御台数：2台（1台、3台、4台制御も製作します。） ●縦×横×奥行：530×400×200（mm） ●電源：AC85V~240V（50/60Hz） ●保護構造：JIS C0920 IP44相当 ●感震器：200gal設定（震度5強相当） ●バックアップ電源：DC24V ●バックアップ時間：約5時間 ●バッテリー交換は3年毎に行ってください ●感震器リセット用押しボタンスイッチ付 ●充電方式：常時充電方式 ●遮断弁制御出力：DC24V <p>※流体が水道水以外の場合はお問い合わせください。</p>
-----	---

寸 法 図	<p>開閉時間 50A・65A：4秒以下 80A・100A：10秒以下 125A・150A：15秒以下 200A：45秒以下</p>
-------	--

※カスタマイズオーダー製品は巻頭の「カスタマイズオーダー製品のご依頼について」をご参照ください。

9 緊急遮断システム