


6

アシスト
トラップ

Assist Trap

TFA-2000



特 徴		アシストトラップ(フロートトラップにポンプアシスト機能を装備)	
形 式		フロート式	
仕 様	適 用 流 体	蒸気ドレン・非危険流体	
	駆 動 流 体	蒸気・空気	
	駆 動 圧 力	0.03～0.5MPa	
	最高使用温度	160℃	
	接 続 方 式	JIS Rc	
材 質	本 体	FCD450	
	弁 体 ・ 弁 座	SUS	
	フ ロ ー ト	SUS	
		標準品	
呼 び 径		25A (1)	L×Hmm
価 格 (円)		366,000	質量kg 299×284 17
摘 要		●作動圧力差 (背圧 +0.03MPa)～0.5MPa ●出口側の配管には必ず逆止弁を設置してください。(SCV-2 又は SCV-3 25A をご使用ください。)	
寸 法 図			

6

アシストトラップ・ポンピングトラップ

6

ポンピング
トラップ

Pumping Trap

PF-2000



PT-104



PT-204



PT-206

特 徴	小容量	小容量	中容量	
形 式	ポンピングトラップ			
適 用 流 体	蒸気ドレン・非危険流体			
駆 動 流 体	蒸気・空気			
最高駆動圧力	0.5MPa	0.7MPa	蒸気 :0.88MPa 空気 :0.52MPa	
最高使用温度	160℃	185℃		
接 続 方 式	JIS Rc			
本 体 材 質	FCD450	ねずみ鋳鉄		
質 量	17kg	77kg	96kg	
	標準品	標準品	標準品	
呼 び 径	25A	25A	25A	40A
価 格 (円)	355,000	オープン価格	オープン価格	
摘 要	●出口には必ず逆止弁 (SCV-2 又は SCV-3 25A) を設置して下さい。 ●最高駆動圧力は出口側背圧 +0.1～0.2MPa が最適です。			
	●出入口に使用する逆止弁は、お客様にてご用意願います。 又、液面計はオプションとしてご用意しております。			


6 ポンピング トラップ

Pumping Trap

PT-308		PT-312		PT-404		PT-406		PT-408		PT-412	
											
※出入口に使用する逆止弁は、お客様にてご用意願います。 また液面計はオプションとしてご用意しております。											
中容量～大容量											
ポンピングトラップ											
蒸気ドレン・非危険流体											
蒸気・空気											
蒸気 :0.88MPa 空気 :0.52MPa											
185℃											
JIS Rc											
炭素鋼											
70kg				75kg							
受注品				受注品							
50A		80A		25A		40A		50A		80A	
オープン価格				オープン価格							
●最高駆動圧力は、出口側背圧 +0.1～0.2MPa が最適です。											

6 ポンピング トラップ

Pumping Trap

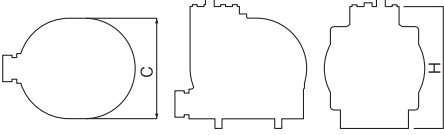	PT-3508	PT-3512
		
		
特 徴	大容量 (鋳鉄製)	
形 式	ポンピングトラップ	
仕 様	適用流体	
	※ 最高駆動圧力	
	最高使用温度	
	接続方式	
材 質	本 体	
	要 部	
	フ ロ ー ト	
	標準品	
呼 び 径	価 格 (円)	価 格 (円)
50A(2)	オープン価格	オープン価格
80A(3)	オープン価格	オープン価格
摘 要	※最高駆動圧力は、出口側背圧 +0.1～0.2MPa が最適です。 ●出入口に使用する逆止弁は、お客様にてご用意願います。	

■ポンピングユニット

オープンレシーバータンクをパッケージングしたユニットも製作いたします。パッケージの内容としては、1つのオープンレシーバータンクに対してポンピングトラップが1台の場合と2台の場合があります。お客様の仕様によってユニットの形態が異なりますので、詳しくはお問合せください。

※カスタマイズオーダー製品は巻頭の「カスタマイズオーダー製品のご依頼について」をご参照ください。

6

ポンピング トラップ

Pumping Trap

PF-7000



特 徴

大容量 (ダクトイル)

形 式

ポンピングトラップ

仕
様

適 用 流 体

蒸気ドレン・非危険流体

駆 動 流 体

蒸気・空気

最高駆動圧力

0.8MPa※1

最高使用温度

180℃

接 続 方 式

JIS Rc

材
質

本 体

FCD450

要 部

SUS

フロート (P)

SUS

標準品

呼 び 径

価 格 (円)

L×Hmm

質量kg

25A (1)

オープン価格

544×581

92

40A (1 1/2)

オープン価格

549×581

92

50A (2)

オープン価格

525×581

91

80A (3)

オープン価格

500×581

90

※1 駆動圧力は出口側背圧 +0.1~0.2MPa が最適値です。

●製品出入口側には別売りのチャッキ弁 (SCV-2 又は SCV-3) を取付けてください。


●液面計はオプションとしてご用意しております。

●オープンレシーバータンクをパッケージしたポンピングユニットも製作いたします。

摘 要



液面計

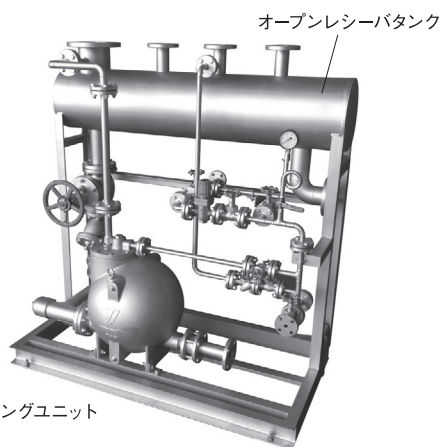

オープンレシーバータンク

ポンピングユニット

寸 法 図

