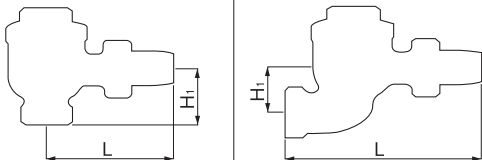
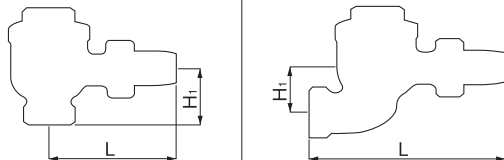


17

ラジエーター トラップ









Radiator Trap

		TS-1A	TS-1S	TS-1HA	TS-1HS			
17 ラジエーター トラップ Radiator Trap								
特 徴		ベロース式		ベロース式高圧用				
形 式		ベロース式アングル形	ベロース式ストレート形	ベロース式アングル形	ベロース式ストレート形			
仕 様	適 用 流 体	蒸気ドレン						
	最 高 圧 力	100kPa		0.2MPa				
	最 高 温 度	120℃						
	接 続 方 式	入口 :JIS R(ユニオン継手) 出口 :JIS Rc						
	材 質	CAC C3604(黄銅) C5212(りん青銅)						
		標準品		受注品				
呼 び 径	価 格 (円)	LXHmm 質量 kg	価 格 (円)	LXHmm 質量 kg	価 格 (円)	LXHmm 質量 kg		
	15A(1/2)	15,100	80×35 0.6	17,700	123×28 0.7			
	20A(3/4)	21,700	87×41 0.9	23,500	135×34 1.0			
	25A(1)	32,600	105×52 1.6	35,100	165×40 1.7	39,200	105×52 1.6	41,600
摘 要		●HA(日本暖房機器工業会規格)-030 準拠品 ●ユニオン : C3771(黄銅)			●ユニオン : C3771(黄銅)			
寸 法 図								

17

ラジエーター トラップ

Radiator Trap

		TS-3A		TS-3S		TS-4A		TS-4S	
									
17 ラジエーター トラップ Radiator Trap									
特 徴		サーモスティック式				サーモエレメント式			
形 式		ベローズ式アングル形		ベローズ式ストレート形		ワックス式アングル形		ワックス式ストレート形	
仕 様	適 用 流 体	蒸気ドレン							
	最 高 圧 力	0.2MPa				0.35MPa			
	最 高 温 度	135℃				150℃			
	接 続 方 式	入口 :JIS R(ユニオン継手) 出口 :JIS Rc							
材 質	本 体	CAC							
	弁 体 ・ 弁 座	弁体 :C3604(黄銅) 弁座 :SUS				SUS			
	ベ ロ ー ス	C5212(りん青銅)				サーモエレメント:C3604(黄銅) 他			
		標準品		標準品		標準品		標準品	
呼 び 径		価 格 (円)	LXHmm 質量 kg	価 格 (円)	LXHmm 質量 kg	価 格 (円)	LXHmm 質量 kg	価 格 (円)	LXHmm 質量 kg
15A(1/2)		17,700	80×35 0.5	18,400	123×28 0.5	21,200	80×35 0.5	22,900	123×28 0.6
20A(3/4)		19,200	87×41 0.6	20,200	135×34 0.7	22,900	87×41 0.7	25,100	135×34 0.7
摘 要		●ユニオン : C3771(黄銅)				●ユニオン : C3771(黄銅)			
寸 法 図									





※カスタマイズオーダー製品は巻頭の「カスタマイズオーダー製品のご依頼について」をご参照ください。

17

ラジエーターバルブ 冷温水バルブ

Radiator Valve



特 徴		ベローズ式パッキレス型		リターンバルブ兼用					
形 式		アングル形	ストレート形	アングル形	ストレート形				
仕 様	適 用 流 体	蒸気 (冷温水)		冷温水					
	最 高 圧 力	0.3MPa		0.6MPa					
	最 高 温 度	150℃		90℃					
	接 続 方 式	入口 :JIS Rc 出口 :JIS R(ユニオン継手)							
材 質	本 体	CAC							
	弁 体	PTFE(ふっ素樹脂)							
	ユ ニ オン	C3771(黄銅)							
		標準品		標準品		標準品		標準品	
呼 び 径		価 格 (円)	L×H:mm 質量 kg	価 格 (円)	L 寸法 mm 質量 kg	価 格 (円)	L×H:mm 質量 kg	価 格 (円)	L 寸法 mm 質量 kg
15A(1/2)		12,300	65×28 0.50	13,200	100 0.60	8,600	56×24 0.29	11,300	78.0 0.31
20A(3/4)		14,700	75×33 0.66	15,400	113 0.78	12,000	63×28 0.41	13,200	88.0 0.47
25A(1)		20,200	86×38 0.96	20,900	128 1.02				
32A(1 1/4)		29,100	102×44 1.39	31,200	154 1.54				
摘 要		●リターンバルブにご使用の場合は流量調整後、必要に応じてハンドルを取り外してください。							
寸 法 図									





17

oventrop サーモラジエーター &リターンバルブ Radiator Valve

形 式		アンケル形		ストレー形		水平アンケル形		アンケル形		ストレー形	
仕 様	適 用 流 体	温 水 及 び 蒸 気						冷 温 水			
	最 高 圧 力	温 水 :1.0MPa 蒸 気 :0.05MPa						1.0MPa			
	許 容 差 圧	0.05MPa 以下						—			
	最 高 温 度	温 水 :120℃ 蒸 気 :110℃						120℃			
材 質	本 体	黄銅（ニッケルメッキ）						青銅又は黄銅（ニッケルメッキ）			
	要 部	EPDM						黄銅			
		標準品		標準品		標準品		標準品		標準品	
呼 び 径		本体価格（円）	L ₁ ×L ₂ mm 質量 kg	本体価格（円）	L 寸法mm 質量 kg	本体価格（円）	L ₁ ×L ₂ mm 質量 kg	本体価格（円）	L ₁ ×L ₂ mm 質量 kg	本体価格（円）	L 寸法mm 質量 kg
15A（ 1/2 ）		7,700	58×27 0.3	7,700	95 0.3	10,800	58×27 0.4	7,200	58×26 0.2	7,200	80 0.2
20A（ 3/4 ）		8,700	66×29 0.4	8,700	106 0.4	11,800	64×47 0.5	7,900	66×29 0.3	7,900	91 0.3
25A（ 1 ）		17,400	75×34 0.6	17,400	125 0.6						
スペシャルスペック						●呼び径 32A も製作いたします。（ストレー形のみ）			●サービスツール（配管したままで水抜きが可能） 型式 No.109-0551 12,700 円		
摘 要		●型式						●型式			
		15A:No.118-1004		No.118-1104		No.118-1404		15A:No.109-0362		15A:No.109-0462	
		20A:No.118-1006		No.118-1106		No.118-1406		20A:No.109-0363		20A:No.109-0463	
		25A:No.118-1008		No.118-1108							
●ご注文の際は、ご希望の製品の型式 No. をお知らせください。											
寸 法 図											

17

oventrop センサー Radiator Valve

17 oventrop センサー Radiator Valve	No.101-3066		No.101-1465		No.101-2295		No.101-2296			
										
	形 式		TH 型リキッド式		LH 型ペローズ式		FH 型ペローズ壁掛け (リモートコントロール式)			
	室温設定範囲		7~28℃							
仕 様	目盛と温度設定								●0: 弁が完全に閉止します。(差圧 0.1MPa 以下) ★: 凍結防止用	
	リ ー ド 管		—		—		2m		5m	
			価 格 (円)	質量 kg	価 格 (円)	質量 kg	価 格 (円)	質量 kg	価 格 (円)	質量 kg
			8,700	0.1	11,000	0.2	36,400	0.2	46,500	0.3
スペシャルスペック			●カーテン等が障害となって直載タイプでは室内温度を正しく感知できない場所にはリモートセンサー付サーモスタット (型式: No.101-1665) もご用意しております。 23,100 円 (リード 2m)						●リード管 10mタイプ (型式: No.101-2297) も製作いたします。	
寸 法 図										

※カスタマイズオーダー製品は巻頭の「カスタマイズオーダー製品のご依頼について」をご参照ください。