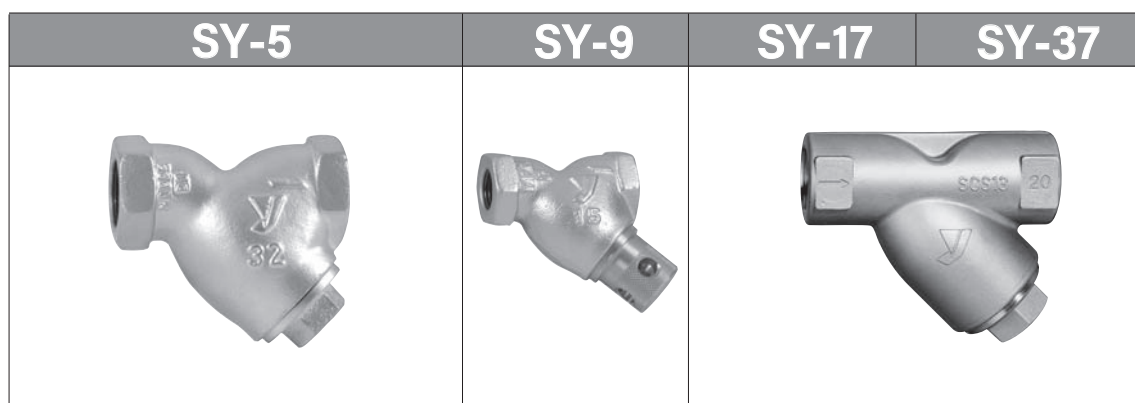




特 徴		FCD 製・2.0MPa		イージープラグ付	SCS 製	SCS 製・高メッシュ対応
形 式		Y 形				
仕 様	適 用 流 体	蒸気・空気・冷温水※・油・その他非危険流体		空気・冷温水・その他非危険流体	蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体	
	最 高 圧 力	2.0MPa		1.0MPa	2.0MPa	
	最 高 温 度	220℃		80℃	100℃※	
	接 続 方 式	JIS Rc		JIS Rc	JIS Rc	
材 質	本 体	FCD450		FCD450	SCS13	
	ス ク リ ー ン	SUS		SUS	SUS304	
網 目	こ し 筒	φ 2.5-4P	φ 2.5-4P	φ 2.5-4P	φ 2.5-4P	
	こ し 筒	標準 80 メッシュ	20・100 メッシュ	標準 60 メッシュ	標準 80 メッシュ	120・150・200 メッシュ

	標準品		標準品		受注品		標準品		受注品	
呼 び 径	価 格 (円)	L×H:mm 質量 kg	価 格 (円)	L×H:mm 質量 kg	価 格 (円)	L×H:mm 質量 kg	価 格 (円)	L×H:mm 質量 kg	価 格 (円)	L×H:mm 質量 kg
10A (⅜)	3,900	65×50 0.4	5,300	65×50 0.4						
15A (½)	3,900	75×55 0.6	5,300	75×55 0.6	38,000	75×70 0.7	14,700	85×55 0.40		85×55 0.4
20A (¾)	4,400	90×70 0.9	6,500	90×70 0.9	40,500	90×84 0.9	16,100	100×69 0.68	オー ブ ン 価 格	100×69 0.7
25A (1)	6,900	110×85 1.4	8,400	110×85 1.4	45,700	110×96 1.7	21,400	115×83 1.01		115×83 1.1
32A (1 ¼)	9,000	135×95 2.2	11,500	135×95 2.2	53,400	135×114 2.8	30,600	135×92 1.48		135×92 1.6
40A (1 ½)	11,200	145×105 3.4	14,000	145×105 3.4	59,900	145×120 4.0	35,800	150×102 1.88		150×102 2.0
50A (2)	13,400	170×120 4.5	17,400	170×120 4.5	69,100	170×131 5.1	49,000	180×117 3.24		180×117 3.6

スペシャルスペック

- こし筒のみも製作いたします。
- 10A～32Aのプラグ付も製作いたします。

- 20・100 メッシュ
およびこし筒のみも
製作いたします。

- 20・100 メッシュ
およびこし筒のみも
製作いたします。

摘 要

- 40・60 メッシュ同一
価格です。

	国土交通省仕様	ヨシタケ仕様
水 用	40 メッシュ以上 (電磁弁手前は 80メッシュ以上)	60 メッシュ
蒸気用	80 メッシュ以上	80 メッシュ

※冷温水でご使用される場合は、SY-6を推奨いたします。




- OリングはFKM、キャップは黄銅(C3604)を使用しております。
- スクリーンの掃除を頻繁に行う場合、簡単にキャップが取り外せます。
- 40・80 メッシュは同一価格です。

- 40・60 メッシュ
同一価格です。

※ガスケット材質は 100℃まではふっ素樹脂になります。ガスケット材質を変更し 100℃を超える製品も製作いたします。

SY-17:15~50A(最高温度 250℃)
SY-37:15~40A(最高温度 250℃)
50A(最高温度 175℃)





寸 法 図





※カスタマイズオーダー製品は巻頭の「カスタマイズオーダー製品のご依頼について」をご参照ください。

4 ストレーナ Strainer

4
ストレーナ

SY-6		SY-6-N		SY-24		SY-24-N	
							
		水道法基準適合品				水道法基準適合品	
CAC 製		CAC 製・NPb 処理		CAC 製・Rc×R		CAC 製・Rc×R・NPb 処理	
Y 形							
蒸気・空気・冷温水・油		冷温水		冷温水			
1.3MPa				1.6MPa			
100℃(220℃)※		80℃		80℃			
JIS Rc				入口 :JIS Rc 出口 :JIS R			
CAC				CAC			
SUS				SUS			
φ 2.5-4P				φ 2.5-4P			
標準 80 メッシュ		標準 60 メッシュ		標準 60 メッシュ			
標準品				標準品			
価 格 (円)	L×H:mm 質量 kg	価 格 (円)	L×H:mm 質量 kg	価 格 (円)	L×H:mm 質量 kg	価 格 (円)	L×H:mm 質量 kg
8,600	86×55 0.5	9,600	86×55 0.5	8,800	80×46 0.25	9,800	80×46 0.25
10,000	98×70 0.8	11,100	98×70 0.8	10,500	90×51 0.35	11,400	90×51 0.35
14,300	117×80 1.1	15,500	117×80 1.1	12,800	105×63 0.55	13,700	105×63 0.55
23,200	145×92 1.9	25,100	145×92 1.9	21,200	130×80 1.00	22,700	130×80 1.00
30,300	148×105 2.6	34,100	148×105 2.6	28,000	150×90 1.45	30,200	150×90 1.45
40,300	178×122 3.8	44,100	178×122 3.8	47,900	175×112 2.90	51,100	175×112 2.90
●20・100 メッシュおよびこし筒のみも製作いたします。 ●コア付きも製作いたします。(最高温度 40℃) (型式：SY-6L、SY-6L-N) 増価格 2,400 円				●20・100 メッシュおよびこし筒のみも製作いたします。			
●40・60 メッシュは同一価格です。 ※ガスケット材質は 100℃まではふっ素樹脂になります。 100℃を超える場合は、ガスケット材質が異なります。		●水道法基準適合品 (SY-6-N、SY-6L-N) は 20・40・60・80・100 メッシュです。 ●40・80 メッシュは同一価格です。		●40・80 メッシュは同一価格です。		●水道法基準適合品 (SY-24-N) は、20・40・60・80・100 メッシュです。 ●40・80 メッシュは同一価格です。	
							

4 ストレーナ Strainer

SY-40				SY-40C-N			
 65A〜300A  15A〜50A				 水道法基準適合品			
FCD 製・1.0MPa				FCD 製・ナイロンコーティング製			
Y 形							
蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体				空気・冷温水・油・その他非危険流体			
1.0MPa							
220℃				60℃			
JIS 10KFF フランジ							
FCD450							
SUS							
φ2.5-4P		φ2.5-4P		φ2.5-4P		φ2.5-4P	
標準 80 メッシュ		20・100 メッシュ		標準 60 メッシュ		20・40・80・100 メッシュ	
標準品		標準品		受注品		受注品	
価 格 (円)	L×H:mm 質量 kg	価 格 (円)	L×H:mm 質量 kg	価 格 (円)	L×H:mm 質量 kg	価 格 (円)	L×H:mm 質量 kg
11,400	130×61 1.9	13,100	130×61 1.9				
13,700	140×75 2.5	15,600	140×75 2.5				
18,900	160×88 4.0	21,600	160×88 4.0				
22,900	175×104 5.2	25,700	175×104 5.2				
26,400	190×115 6.7	29,400	190×115 6.7				
30,400	225×140 10.2	35,600	225×140 10.2				
41,800	255×167 14.5	46,700	255×167 14.5	オ ー ブ ン 価 格	255×167 14.5	オ ー ブ ン 価 格	255×167 14.5
51,400	330×190 18.3	57,200	330×190 18.3		330×190 18.3		330×190 18.3
70,000	370×225 29.7	76,800	370×225 29.7		370×225 29.7		370×225 29.7
115,000	415×263 40.5	122,000	415×263 40.5		415×263 40.5		415×263 40.5
163,000	495×315 66.0	198,000	495×315 66.0		495×315 66.0		495×315 66.0
392,000	565×385 95.8	418,000	565×385 95.8				
781,000	690×460 167.5	820,000	690×460 167.5				
1,260,000	840×556 286.0	1,280,000	840×556 286.0				
●こし筒のみも製作いたします。 ●ASME(ANSI)150lb RF フランジも製作いたします。							
●40・60 メッシュは同一 価格です。				●水道法基準適合品は、20・40・80・100 メッシュです。 ●使用環境や経年劣化により錆が生ずる場合があります。			
●300A は受注生産となります。 ●呼び径 50A 以下はねじ込みキャップとなります。							
		国土交通省仕様		ヨシタケ仕様			
水 用		40 メッシュ以上 (電磁弁手前は 80メッシュ以上)		60 メッシュ			
蒸気用		80 メッシュ以上		80 メッシュ			
							

※カスタマイズオーダー製品は巻頭の「カスタマイズオーダー製品のご依頼について」をご参照ください。

4

ストレーナ

Strainer


4

ストレーナ

SY-40R-A

SY-40R-B

SY-40H



65A~150A



15A~50A

特 徴

FCD 製・1.0MPa・手動洗浄機能付

FCD 製・2.0MPa

形 式

Y 形

仕
様

適 用 流 体

冷温水・油

蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体

最 高 圧 力

1.0MPa

2.0MPa

最 高 温 度

90℃

220℃

接 続 方 式

JIS 10KFF フランジ

JIS 20KFF フランジ

材
質

本 体

FCD450

FCD450

ス ク リ ー ン

SUS

SUS

網
目

こ し 筒

20 メッシュ相当パンチング
40 メッシュ相当パンチング
60 メッシュ相当パンチング

φ 2.5-4P

こ し 網

標準 80 メッシュ

20・100 メッシュ

受注品

標準品


受注品

呼 び 径	価 格 (円)	L×H ₁ mm 質量 kg	価 格 (円)	L×H ₂ mm 質量 kg	価 格 (円)	L×H ₁ mm 質量 kg	価 格 (円)	L×H ₁ mm 質量 kg
15A (1/2)					14,000	130×61 1.9	15,400	130×61 1.9
20A (3/4)					16,200	140×75 2.5	17,500	140×75 2.5
25A (1)					23,100	160×88 4.0	25,300	160×88 4.0
32A (1 1/4)					28,800	175×104 5.2	30,800	175×104 5.2
40A (1 1/2)					33,300	190×115 6.7	35,900	190×115 6.7
50A (2)					42,200	233×140 10.2	46,500	233×140 10.2
65A (2 1/2)	オー プ ン 価 格	255×330 16.5	オー プ ン 価 格	255×130 16.5	57,500	290×167 15.0	61,300	290×167 15.0
80A (3)		330×365 22		330×85 22	69,400	316×190 19.0	74,000	316×190 19.0
100A (4)		370×420 35		370×125 35	105,000	360×225 28.0	111,000	360×225 28.0
125A (5)		415×470 49		415×130 49	143,000	415×263 42.0	149,000	415×263 42.0
150A (6)		495×510 72		495×105 72	189,000	495×315 68.0	206,000	495×315 68.0
200A (8)					※ 851,000	636×470 167.5	※ 917,000	636×470 167.5


スペシャルスペック

摘 要

●水平配管用






●垂直配管用






※下→上の流れ方向は
ご対応出来ません。●こし筒のみも製作いたします。
※200Aのみ SY-2 となります。●40・60 メッシュは同一
価格です。

●呼び径 50A 以下はねじ込みキャップとなります。

寸 法 図



4 ストレーナ Strainer

SY-8		SY-38		SY-10H		SY-10HS	
							
65A～150A		15A～50A					
SCS 製		SCS 製・高メッシュ対応		鑄鋼製・3.0MPa		SCS 製・3.0MPa	
Y 形							
蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体				高圧ガス・蒸気・冷温水・その他非危険流体		高圧ガス・蒸気・冷温水・その他非危険流体	
1.0MPa				3.0MPa		3.0MPa	
100℃※				※		※	
JIS 10KFF フランジ				JIS 30KRF フランジ		JIS 30KRF フランジ	
SCS13				炭素鋼鑄鋼		SCS	
SUS				SUS		SUS	
15～100A(φ2.5～4P) 125～150A(φ6～7.5P)		15～100A(φ2.5～4P) 125～150A(φ6～8P)		φ6～8P		φ6～8P	
標準 80 メッシュ		120・150・200 メッシュ		標準 80 メッシュ		標準 80 メッシュ	
標準品		受注品		受注品		受注品	
価 格 (円)	L×H:mm 質量 kg	価 格 (円)	L×H:mm 質量 kg	価 格 (円)	L×H:mm 質量 kg	価 格 (円)	L×H:mm 質量 kg
35,800	125×54 1.8	オ	125×54 1.8	オ	180×100	オ	180×100
41,400	140×68 2.4		140×68 2.4		180×100		180×100
59,100	160×81 3.7		160×81 3.8		200×113		200×113
76,900	180×92 4.2		180×92 4.2		240×140		240×140
85,200	190×104 5.9	ブ	190×104 6.1	ブ	240×140	ブ	240×140
106,000	220×117 8.1		220×117 8.1		275×170		275×170
214,000	270×162 13.0	価	270×162 13.7	価	310×188	価	310×188
251,000	290×185 17.2		290×185 18.0		345×215		345×219
360,000	350×222 26.0		350×222 27.0		395×275		395×278
577,000	390×280 34.0	格	390×280 40.0	格		格	
766,000	440×318 60.0		440×318 64.0				
●20・100 メッシュおよび こし筒のみも製作いたします。 ●100℃を超える場合はお問 合ください。				●20・40・60・100 メッシュも製作いたします。 ●JIS10K、20K も製作いたします。			
●40・60 メッシュは同一価格です。 ●125A、150A は受注生産となります。				※使用圧力 2.0MPa 以下は 350℃、2.0MPa 以上 3.0MPa 以下は 300℃。			
※ガスケット材質は 100℃まではふっ素樹脂になります。 ガスケット材質を変更し 100℃を超える製品も製作いたします。 SY-8:15～150A(最高温度 250℃) SY-38:15～40A(最高温度 250℃)、50～150A(最高温度 175℃) ●呼び径 50A 以下はねじ込みキャップとなります。				● 高圧ガス受検品 としてご注文の際は、流体名・圧力・流量・ 材質等の諸条件のほかに、次の事項もお知らせください。 ①エンドユーザー名 ②取付場所 ③常用の圧力・温度			
							



※カスタマイズオーダー製品は巻頭の「カスタマイズオーダー製品のご依頼について」をご参照ください。

4

ストレーナ
Strainer

4


ストレーナ

4 ストレーナ Strainer		SY-20-10		SY-20-20		SY-10-30	
							
特 徴		鑄鋼製・1.0MPa		鑄鋼製・2.0MPa		鑄鋼製・3.0MPa	
形 式		Y 形					
仕 様	適 用 流 体	蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険					
	最 高 圧 力	1.0MPa		2.0MPa		3.0MPa	
	最 高 温 度	260℃				260℃	
	接 続 方 式	JIS 10KRF フランジ		JIS 20KRF フランジ		JIS 30KRF フランジ	
材 質	本 体	炭素鋼鑄鋼					
	ス ク リ ー ン	SUS					
網 目	こ し 筒	φ6-8P					
	こ し 網	標準 80 メッシュ					
		受注品		受注品		受注品	
呼 び 径		価 格 (円)	L×H:mm 質量 kg	価 格 (円)	L×H:mm 質量 kg	価 格 (円)	L×H:mm 質量 kg
15A(1/2)			160×104 3.0		160×104 3.2		180×100
20A(3/4)			160×113 3.7		160×113 4.0		180×100
25A(1)		オ	180×122 4.8	オ	180×122 5.9	オ	200×113
32A(1 1/4)			240×154 8.0		240×154 9.3		240×140
40A(1 1/2)		イ	240×154 8.0	イ	240×154 9.3	イ	240×140
50A(2)		ブ	260×174 10.5	ブ	260×174 13.0	ブ	275×170
65A(2 1/2)			275×187 14.3		275×187 15.8		310×188
80A(3)			290×241 18.3	ン	360×241 28.0	ン	345×215
100A(4)		価	362×280 34.2	価	362×280 37.8	価	395×275
125A(5)		格	420×330 46.3	格	415×330 57.0	格	470×325
150A(6)			520×386 75.1		520×386 82.8		520×380
200A(8)							655×475
250A(10)							780×580
スペシャルスペック		●20・40・60 メッシュも製作いたします。				●JIS10K、20K も製作いたします。 ●温度が 260℃を超える場合は、 お問合せください。 ●20・40・60 メッシュも製作いたします。	
寸 法 図							

4 ストレーナ Strainer

SY-40CS

SY-40HCS



32A~100A



15A~25A

4

ストレーナ


特 徴		鋳鋼製・1.0MPa	鋳鋼製・2.0MPa
形 式		Y 形	
仕 様	適 用 流 体	蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険	
	最 高 圧 力	1.0MPa	2.0MPa
	最 高 温 度	260℃	
	接 続 方 式	JIS 10KRF フランジ	JIS 20KRF フランジ
材 質	本 体	炭素鋼鋳鋼	
	ス ク リ ー ン	SUS	
網 目	こ し 筒	φ 2.5-4P	
	こ し 網	標準 80 メッシュ	

受注品			受注品		
呼 び 径	価 格 (円)	L×H:mm 質量 kg	呼 び 径	価 格 (円)	L×H:mm 質量 kg
15A(1/2)	オ	130×66 1.8	15A(1/2)	オ	130×66 1.8
20A(3/4)		140×80 2.5	20A(3/4)		140×80 2.5
25A(1)	I	160×92 4.0	25A(1)	I	160×92 4.0
32A(1 1/4)		210×130 6.8	32A(1 1/4)		210×130 6.8
40A(1 1/2)	ン	230×140 8.3	40A(1 1/2)	ン	230×140 8.3
50A(2)		260×163 11.3	50A(2)		260×163 10.9
65A(2 1/2)	価	290×168 15.1	65A(2 1/2)	価	290×168 14.8
80A(3)		330×195 18.6	80A(3)		330×195 20.7
100A(4)	格	360×230 27.0	100A(4)	格	360×230 30.6

- 20・40・60・100 メッシュも製作いたします。
- ご指定によりこし筒のみも製作いたします。

スペシャルスペック

寸 法 図



※カスタマイズオーダー製品は巻頭の「カスタマイズオーダー製品のご依頼について」をご参照ください。

4 ストレーナ Strainer

4

ストレーナ

SY-13

SY-13SS



仕 様	特 徴	銅板製・大口徑	SCS 製・大口徑
	形 式	Y 形	
材 質	適 用 流 体	蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険	
	最 高 圧 力	1.0MPa	
	最 高 温 度	220℃	
	接 続 方 式	JIS 10KFF フランジ	
網 目	本 体	STPG or SS400	SUS304
	ス ク リ ー ン	SUS	
網 目	こ し 筒	φ6-8P	
	こ し 網	標準 80 メッシュ	

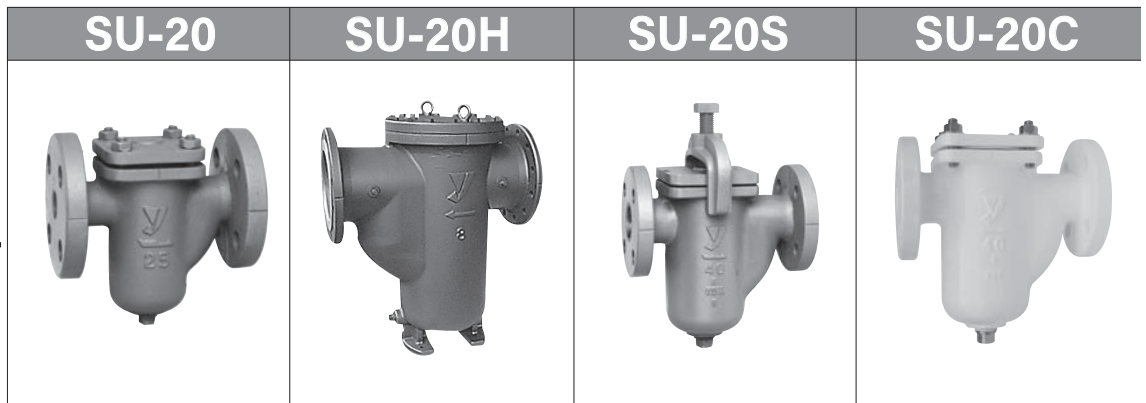
受注品			受注品		
呼 び 径	価 格 (円)	L×H:mm 質量 kg	呼 び 径	価 格 (円)	L×H:mm 質量 kg
200A (8)	オ	580×500 75	200A (8)	オ	580×500 75
250A (10)		680×565 115	250A (10)		680×565 115
300A (12)	I	800×660 145	300A (12)	I	800×660 145
350A (14)		930×745 210	350A (14)		930×745 210
400A (16)	ン	1000×845 270	400A (16)	ン	1000×845 270
450A (18)		1080×890 400	450A (18)		1080×890 400
500A (20)	価	1200×1045 460	500A (20)	価	1200×1045 460
550A (22)		1300×1175 625	550A (22)		1300×1175 625
600A (24)	格	1500×1260 820	600A (24)	格	1500×1260 820

スペシャルスペック	●20・100 メッシュも製作いたします。 ●接続 JIS20K フランジも製作いたします。 ●防錆処理を施したものも製作いたします。(SY-13 のみ) ●ヒンジ付も製作いたします。
-----------	---

摘 要	●40・60 メッシュは同一価格です。 ●輸送費は実費にてご請求させていただきます。
-----	---

寸 法 図	
-------	--

4 ストレーナ Strainer



4
ストレーナ

特 徴		FCD 製	FCD 製・アンカー付		FCD 製・ワンタッチ式	ナイロンコーティング製	
形 式		U 形					
仕 様	適 用 流 体	冷温水・油・その他非危険流体					
	最 高 圧 力	1.0MPa	1.0MPa	2.0MPa	1.0MPa(ただし 125A は 0.7MPa, 150A は 0.5MPa)		1.0MPa
	最 高 温 度	220℃	80℃		80℃		60℃
	接 続 方 式	JIS 10KFF フランジ	JIS 10KFF フランジ	JIS 20KRF フランジ	JIS 10KFF フランジ		JIS 10KFF フランジ
材 質	本 体	FCD450					
	ス ク リ ー ン	SUS					
網 目	こ し 筒	φ 6-9P					
	こ し 網	標準 60 メッシュ					

呼 び 径	標準品		受注品		標準品		受注品	
	価 格 (円)	L×H:mm 質量 kg	価 格 (円)	L×H:mm 質量 kg	価 格 (円)	L×H:mm 質量 kg	価 格 (円)	L×H:mm 質量 kg
20A (3/4)	39,200	175×97.5 5.0			40,500	175×97.5 5.6		175×97.5 5.0
25A (1)	42,000	175×97.5 6.1			52,100	175×97.5 6.7	オ	175×97.5 6.0
32A (1 1/4)	50,700	230×146 11.1			62,200	230×146 12.5	イ	230×146 11.0
40A (1 1/2)	54,000	230×146 11.8			68,000	230×146 13.2	エ	230×146 11.0
50A (2)	65,700	230×156 12.4			80,900	230×156 13.8	ホ	230×156 12.0
65A (2 1/2)	91,500	290×182 18.7			120,000	290×182 20.8	ヘ	290×182 19.0
80A (3)	101,000	300×197.5 23.8			132,000	300×197.5 27.1	価	300×197.5 24.0
100A (4)	175,000	365×262 41.3			225,000	365×262 48.6	格	365×262 40.0
125A (5)	253,000	425×340.5 61.4			314,000	425×340.5 69.4		425×340.5 60.0
150A (6)	357,000	505×378 98.4			459,000	505×378 108.3		505×378 98.0
200A (8)			895,000	640×570 170				

スペシャルスペック	●ASME(ANSI)150lb も製作いたします。 ●SU-20、20S、20C:120・150 メッシュも製作いたします。 ●SU-20H は 100 メッシュまで製作いたします。
-----------	--

摘 要	●製品内部の錆を完全に防ぐものではありません。 ●飲料用にはお使い頂けません。(水道法基準適合品ではありません。) ●20・40・80・100 メッシュは同一価格です。
-----	--

寸 法 図				
-------	--	--	--	--

※カスタマイズオーダー製品は巻頭の「カスタマイズオーダー製品のご依頼について」をご参照ください。



4

ストレーナ

Strainer

4

ストレーナ

SU-50H		SU-50		SU-50S	
		ULTRA-STRAINER NEXSTTM 			
2.0MPa 仕様・軽量タイプ		1.0MPa 仕様・軽量タイプ		1.0MPa 仕様・クイックオープン式	
U 形					
冷温水・油 (灯油、A・B 重油)・その他非危険流体					
2.0MPa		1.0MPa		1.0MPa	
80℃					
JIS 20KRF フランジ		JIS 10KFF フランジ		JIS 10KFF フランジ	
FCD450					
SUS					
φ6-9P					
標準 60 メッシュ					
標準品		標準品		標準品	
価 格 (円)	L×H:mm 質量 kg	価 格 (円)	L×H:mm 質量 kg	価 格 (円)	L×H:mm 質量 kg
77,400	254×166 15.0	58,000	254×166 15.0	67,000	254×166 15.0
104,000	300×204 20.0	72,600	300×204 20.0	94,600	300×204 20.0
153,000	315×230 29.0	98,800	315×230 29.0	121,000	315×230 28.0
●50A、150A も製作いたします。 ●120・150 メッシュも製作いたします。					
●20・40・80・100 メッシュは同一価格です。					
					

4 ストレーナ Strainer



4

ストレーナ

SU-55F		SU-12-10		SU-12-150	
特 徴		CAC 製		鋳鋼製	
形 式		U 形		U 形	
仕 様	適 用 流 体	冷温水		冷温水・油・その他非危険流体	
	最 高 圧 力	1.2MPa		1.0MPa	
	最 高 温 度	60℃		260℃	
	接 続 方 式	JIS Rc		JIS 10KRF フランジ	ANSI 150lbRF フランジ
材 質	本 体	CAC		SCPH	A216 Gr.WCB
	スクリーン	SUS		SUS	
網 目	こ し 筒	—		φ6-9P	
	こ し 網	60 メッシュ		標準 60 メッシュ	
		標準品		受注品	受注品
呼 び 径		価 格 (円)	L×H:mm 質量 kg	価 格 (円)	L×H:mm 質量 kg
15A (1/2)		6,800	60×15 0.3		
20A (3/4)					200×115
25A (1)				オ	200×115
32A (1 1/4)				イ	250×163
40A (1 1/2)					250×163
50A (2)				エ	250×173
65A (2 1/2)				ホ	290×200
80A (3)					320×215
100A (4)				価	380×282
125A (5)				格	450×360
150A (6)					540×400
スペシャルスペック		●接続方式 (RF フランジ) JIS 16K(SU-12-16) JIS 20K(SU-12-20) ●120・150 メッシュも製作いたします。 ●温度が 260℃を超える場合は、お問合せください。			
摘 要		●20、40、80、100 メッシュは同一価格です。			
寸 法 図					




※カスタマイズオーダー製品は巻頭の「カスタマイズオーダー製品のご依頼について」をご参照ください。

4



ストレーナ Strainer

4

ストレーナ

SU-10		SU-10S	
			
SCS 製		SCS 製・ワンタッチ式	
U 形			
冷温水・油・その他非危険流体			
1.0MPa		1.0MPa (ただし 125A は 0.7MPa、150A は 0.5MPa)	
220℃		80℃	
JIS 10KFF フランジ			
SCS			
SUS			
φ6-9P			
標準 60 メッシュ			
標準品		標準品	
価 格 (円)	L×H:mm 質量 kg	価 格 (円)	L×H:mm 質量 kg
98,500	175×97.5 5.0	108,000	175×97.5 5.6
133,000	175×97.5 6.0	150,000	175×97.5 6.7
155,000	230×146 11.0	183,000	230×146 12.5
183,000	230×146 11.0	192,000	230×146 13.2
231,000	230×156 12.0	242,000	230×156 13.8
309,000	290×182 19.0	324,000	290×182 20.8
402,000	300×197.5 24.0	415,000	300×197.5 27.1
563,000	365×262 40.0	576,000	365×262 48.6
1,380,000	425×340.5 60.0	1,590,000	425×340.5 69.4
1,780,000	505×378 98.0	2,020,000	505×378 108.3
●120・150 メッシュも製作いたします。			
		●アームの材質は FCD、ボルトの材質は鉄材になります。 ●125A、150A は受注生産となります。	
●20、40、80、100 メッシュは同一価格です。			
			

4 ストレーナ Strainer

SU-6		SU-6AS	ST-10
			
特 徴		鋼板製・大口徑	オール SUS 製・大口徑
形 式		U 形	ストレート形
仕 様	適 用 流 体	冷温水・油・その他非危険流体	
	最 高 圧 力	1.0MPa	
	最 高 温 度	120℃	
	接 続 方 式	JIS 10KFF フランジ	
材 質	本 体	STPG or SS400	SUS304
	フ ラ ン ジ	SS400	SUS304
	ス ク リ ー ン	SUS	
網 目	こ し 筒	φ 6-8P(150A) φ 10-12.5P(200A~650A)	
	こ し 網	標準 40 メッシュ	
		受注品	標準品
呼 び 径		価 格 (円)	価 格 (円)
		L×H:mm 質量 kg	L×H:mm 質量 kg
125A (5)			
150A (6)			
200A (8)			
250A (10)			
300A (12)			
350A (14)			
400A (16)			
450A (18)			
500A (20)			
550A (22)			
600A (24)			
650A (26)			
スペシャルスペック		●防錆処理を施したのもも製作いたします。(200A~650A) ●接続ルーズフランジタイプも製作いたします。	●250Aのみダビット付も製作いたします。 
摘 要		●20~100 メッシュも製作いたします。 ●輸送費は実費にてご請求させていただきます。 ●アンカーベース付は 500A 以上となります。	●電着塗装 ●20、40、80、100 メッシュは同一価格です。
寸 法 図			

※カスタマイズオーダー製品は巻頭の「カスタマイズオーダー製品のご依頼について」をご参照ください。







4

ストレーナ

Strainer

4

ストレーナ

		SW-10				SW-10S				ST-1-10		
										 25A～65A 80A～300A		
特 徴		FCD 製		SCS 製		FCD 製・ワンタッチ式		SCS 製・ワンタッチ式		テンポラリー		
形 式		W 形 (複 式)									コーン形	
仕 様	適 用 流 体	冷温水・油・その他非危険流体									蒸気・空気・冷温水・その他非危険流体	
	最 高 圧 力	1.0MPa				1.0MPa				1.0MPa		
	最 高 温 度	80℃				80℃				220℃		
	接 続 方 式	JIS 10KFF フランジ				JIS 10KFF フランジ				JIS 10KFF フランジ		
材 質	本 体	FCD450		SCS		FCD450		SCS		—		
	ス ク リ ー ン	SUS				SUS				SUS		
網 目	こ し 筒	φ6-9P				φ6-9P				φ8-11P		
	こ し 網	標準 60 メッシュ				標準 60 メッシュ				標準 80 メッシュ		
		標準品				標準品				受注品		
呼 び 径	価 格 (円)	L×H:mm 質量 kg	価 格 (円)	L×H:mm 質量 kg	価 格 (円)	L×H:mm 質量 kg	価 格 (円)	L×H:mm 質量 kg	価 格 (円)	H mm		
20A(3/4)	167,000	200×126 23.9	801,000	200×124 23.9	184,000	200×126 26.7	815,000	200×124 26.7				
25A(1)	168,000	200×126 25.1	805,000	200×124 25.1	186,000	200×126 27.9	820,000	200×124 27.9		46		
32A(1 1/4)	183,000	205×126 26.1	1,100,000	205×124 26.1	205,000	205×126 28.9	1,120,000	205×124 28.9		55		
40A(1 1/2)	261,000	245×134 34.0	1,320,000	245×131 34.0	288,000	245×134 38.7	1,340,000	245×131 36.8	オ ー ブ ン	73		
50A(2)	269,000	245×134 52.5	1,370,000	245×131 35.9	299,000	245×134 38.7	1,390,000	245×131 38.7		93		
65A(2 1/2)	346,000	285×155 52.5	2,040,000	285×150 52.5	381,000	285×150 52.5	2,090,000	285×150 54.6		118		
80A(3)	395,000	285×155 52.5	2,090,000	285×150 53.0	437,000	285×155 54.6	2,140,000	285×150 55.1	ン	110		
100A(4)	855,000	385×230 117.0	3,290,000	385×226 117.0	945,000	385×230 124.3	3,370,000	385×226 124.3	価	135		
125A(5)									格	165		
150A(6)										195		
200A(8)										250		
250A(10)										330		
300A(12)										395		
スペシャルスペック		●120・150 メッシュも製作いたします。 ●ANSI 150lb. フランジはお問合せください。									●120～250 メッシュも 製作いたします。 ●最高圧力 2.0MPa も製作いたします。	
摘 要		●コック材質：SCS14A ●ハンドル材質：FC				●コック材質：SCS14A ●ハンドル材質：FC ●アームはFCD、ボルトは鉄材に なります。				●メッシュをご指示ください。		
		●20、40、80、100 メッシュは同一価格です。										
寸 法 図										 呼び径25A～65A 呼び径80A～300A		

ストレーナ共用スクリーン早見表



スクリーンをご購入の際は、この一覧表をご確認ください。
尚、各種伝票類の型式欄は代表型式（登録型式）が明記されますが、
品名欄にご注文頂いた型式・サイズが記入されています。

共用 型式・サイズ							
SY-24 SY-24-N	SY-17 SY-6 SY-6-N SY-6L SY-6L-N SY-9	SY-8	SY-40C-N SY-40H	SY-40CS SY-40HCS	SU-10S SU-20 SU-20S SU-20C SU-12	SW-10 SW-10S	SU-50 SU-50H SU-50S

登録 型式	登録 呼び径	材質	仕様 (mm)								
SY-5	10	SUS304	φ 18X32	15A							
SY-5	15	SUS304	φ 20X35	20A	15A	15A					
SY-5	20	SUS304	φ 25X50	25A	20A	20A					
SY-5	25	SUS304	φ 32X60	32A	25A	25A					
SY-5	32	SUS304	φ 40X70	40A	32A	32A					
SY-5	40	SUS304	φ 45X75		40A	40A					
SY-5	50	SUS304	φ 56X90		50A	50A					
SY-40	15	SUS304	φ 22X40				15A	15A			
SY-40	20	SUS304	φ 27X56				20A	20A			
SY-40	25	SUS304	φ 34X66				25A	25A			
SY-40	32	SUS304	φ 43X76				32A	32A			
SY-40	40	SUS304	φ 50X85	50A			40A	40A			
SY-40	50	SUS304	φ 61X107				50A	50A			
SY-40	65	SUS304	φ 73X125			65A	65A	65A			
SY-40	80	SUS304	φ 88X130			80A	80A	80A			
SY-40	100	SUS304	φ 108X180			100A	100A	100A			
SY-40	125	SUS304	φ 136X200				125A				
SY-40	150	SUS304	φ 160X250				150A				
SU-10	20	SUS304	φ 40X70						20A・25A		
SU-10	32	SUS304	φ 64.5X108						32A・40A	20A～32A	50A・65A
SU-10	50	SUS304	φ 64.5X120						50A	40A・50A	
SU-10	65	SUS304	φ 77X140						65A	65A・80A	
SU-10	80	SUS304	φ 90X160						80A		
SU-10	100	SUS304	φ 120X210						100A	100A	
SU-10	125	SUS304	φ 140X270						125A		
SU-10	150	SUS304	φ 175X300						150A		

※カスタマイズオーダー製品は巻頭の「カスタマイズオーダー製品のご依頼について」をご参照ください。