









4 ストレーナ Strainer

SY-5				SY-9				SY-17				SY-37							
																			
FCD 製・2.0MPa								イーザープラグ付				SCS 製				SCS 製・高メッシュ対応			
Y 形																			
蒸気・空気・冷温水※・油・その他非危険流体								空気・冷温水・その他非危険流体				蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体							
2.0MPa								1.0MPa				2.0MPa							
220℃								80℃				100℃※							
JIS Rc								JIS Rc				JIS Rc							
FCD450								FCD450				SCS13							
SUS								SUS				SUS304							
φ 2.5-4P				φ 2.5-4P				φ 2.5-4P				φ 2.5-4P							
標準 80 メッシュ				20・100 メッシュ				標準 60 メッシュ				標準 80 メッシュ				120・150・200 メッシュ			
標準品				標準品				受注品				標準品				受注品			
価 格 (円)		L×H:mm 質量 kg		価 格 (円)		L×H:mm 質量 kg		価 格 (円)		L×H:mm 質量 kg		価 格 (円)		L×H:mm 質量 kg		価 格 (円)		L×H:mm 質量 kg	
4,300		65×50 0.4		5,900		65×50 0.4													
4,300		75×55 0.6		5,900		75×55 0.6		41,800		75×70 0.7		16,200		85×55 0.40				85×55 0.4	
4,900		90×70 0.9		7,200		90×70 0.9		44,600		90×84 0.9		17,800		100×69 0.68		オープン 価格		100×69 0.7	
7,600		110×85 1.4		9,300		110×85 1.4		50,300		110×96 1.7		23,600		115×83 1.01				115×83 1.1	
9,900		135×95 2.2		12,700		135×95 2.2		58,800		135×114 2.8		33,700		135×92 1.48				135×92 1.6	
12,400		145×105 3.4		15,400		145×105 3.4		65,900		145×120 4.0		39,400		150×102 1.88				150×102 2.0	
14,800		170×120 4.5		19,200		170×120 4.5		76,100		170×131 5.1		53,900		180×117 3.34				180×117 3.6	
●こし筒のみも製作いたします。 ●10A～32A のプラグ付も製作いたします。								●20・100 メッシュ およびこし筒のみも 製作いたします。				●20・100 メッシュ およびこし筒のみも 製作いたします。							
●40・60 メッシュ同一 価格です。								●OリングはFKM、キャップ は黄銅(C3604)を使用 しております。 ●スクリーンの掃除を頻繁 に行う場合、簡単にキャ ップが取り外せます。 ●40・80 メッシュは同一 価格です。				●40・60 メッシュ 同一価格です。 ※ガスケット材質は 100℃まではふっ素樹脂にな ります。ガスケット材質を変更し 100℃を超え る製品も製作いたします。 SY-17:15～50A(最高温度 250℃) SY-37:15～40A(最高温度 250℃) 50A(最高温度 175℃)							
		国土交通省仕様				ヨシタケ仕様													
水 用		40 メッシュ以上 (電磁弁手前は 80メッシュ以上)				60 メッシュ													
蒸気用		80 メッシュ以上				80 メッシュ													
※冷温水でご使用される場合は、 SY-6 を推奨いたします。																			
																			



※カスタマイズオーダー製品は巻頭の「カスタマイズオーダー製品のご依頼について」をご参照ください。

4 ストレーナ Strainer

4
ストレーナ

SY-6		SY-6-N		SY-24		SY-24-N	
							
		水道法基準適合品				水道法基準適合品	
CAC 製		CAC 製・NPb 処理		CAC 製・Rc×R		CAC 製・Rc×R・NPb 処理	
Y 形							
蒸気・空気・冷温水・油		冷温水・水道水		冷温水		冷温水・水道水	
1.3MPa				1.6MPa			
100℃(220℃)※		80℃		80℃			
JIS Rc				入口 :JIS Rc 出口 :JIS R			
CAC				CAC			
SUS				SUS			
φ 2.5-4P				φ 2.5-4P			
標準 80 メッシュ		標準 60 メッシュ		標準 60 メッシュ			
標準品				標準品			
価 格 (円)	L×H:mm 質量 kg	価 格 (円)	L×H:mm 質量 kg	価 格 (円)	L×H:mm 質量 kg	価 格 (円)	L×H:mm 質量 kg
9,500	86×55 0.5	10,600	86×55 0.5	9,700	80×46 0.25	10,800	80×46 0.25
11,000	98×70 0.8	12,300	98×70 0.8	11,600	90×51 0.35	12,600	90×51 0.35
15,800	117×80 1.1	17,100	117×80 1.1	14,100	105×63 0.55	15,100	105×63 0.55
25,600	145×92 1.9	27,700	145×92 1.9	23,400	130×80 1.00	25,000	130×80 1.00
33,400	148×105 2.6	37,600	148×105 2.6	30,800	150×90 1.45	33,300	150×90 1.45
44,400	178×122 3.8	48,600	178×122 3.8	52,700	175×112 2.90	56,300	175×112 2.90
●20・100 メッシュおよびこし筒のみも製作いたします。 ●コア付きも製作いたします。(最高温度 40℃) (型式：SY-6L、SY-6L-N) 増価格 2,700 円				●20・100 メッシュおよびこし筒のみも製作いたします。			
●40・60 メッシュは同一価格です。 ※ガスケット材質は 100℃まではふっ素樹脂になります。 100℃を超える場合は、ガスケット材質が異なります。		●水道法基準適合品 (SY-6-N、SY-6L-N) は 20・40・60・80・100 メッシュです。 ●40・80 メッシュは同一価格です。		●40・80 メッシュは同一価格です。		●水道法基準適合品 (SY-24-N) は、20・40・60・80・100 メッシュです。 ●40・80 メッシュは同一価格です。	
							

4 ストレーナ Strainer

SY-40				SY-40C-N												
 65A～300A  15A～50A				 水道法基準適合品												
FCD 製・1.0MPa				FCD 製・ナイロンコーティング製												
Y 形																
蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体				空気・冷温水・水道水・油・その他非危険流体												
1.0MPa																
220℃				60℃												
JIS 10KFF フランジ																
FCD450																
SUS																
φ 2.5-4P		φ 2.5-4P		φ 2.5-4P		φ 2.5-4P										
標準 80 メッシュ		20・100 メッシュ		標準 60 メッシュ		20・40・80・100 メッシュ										
標準品		標準品		受注品		受注品										
価 格 (円)	L×H:mm 質量 kg	価 格 (円)	L×H:mm 質量 kg	価 格 (円)	L×H:mm 質量 kg	価 格 (円)	L×H:mm 質量 kg									
12,600	130×61 1.9	14,500	130×61 1.9													
15,100	140×75 2.5	17,200	140×75 2.5													
20,800	160×88 4.0	23,800	160×88 4.0													
25,200	175×104 5.2	28,300	175×104 5.2													
29,100	190×115 6.7	32,400	190×115 6.7													
33,500	225×140 10.2	39,200	225×140 10.2													
46,000	255×167 14.5	51,400	255×167 14.5	オ ー ブ ン 価 格	255×167 14.5	オ ー ブ ン 価 格	255×167 14.5									
56,600	330×190 18.3	63,000	330×190 18.3		330×190 18.3		330×190 18.3									
77,000	370×225 29.7	84,500	370×225 29.7		370×225 29.7		370×225 29.7									
127,000	415×263 40.5	135,000	415×263 40.5		415×263 40.5		415×263 40.5									
180,000	495×315 66.0	218,000	495×315 66.0		495×315 66.0		495×315 66.0									
432,000	565×385 95.8	460,000	565×385 95.8													
860,000	690×460 167.5	902,000	690×460 167.5													
1,390,000	840×556 286.0	1,410,000	840×556 286.0													
●こし筒のみも製作いたします。 ●ASME(ANSI)150lb RF フランジも製作いたします。																
●40・60 メッシュは同一価格です。				●水道法基準適合品は、20・40・80・100 メッシュです。 ●使用環境や経年劣化により錆が生ずる場合があります。												
●300A は受注生産となります。 ●呼び径 50A 以下はねじ込みキャップとなります。				<table><tr><td></td><td>国土交通省仕様</td><td>ヨシタケ仕様</td></tr><tr><td>水 用</td><td>40 メッシュ以上 (電磁弁手前は 80メッシュ以上)</td><td>60 メッシュ</td></tr><tr><td>蒸気用</td><td>80 メッシュ以上</td><td>80 メッシュ</td></tr></table>					国土交通省仕様	ヨシタケ仕様	水 用	40 メッシュ以上 (電磁弁手前は 80メッシュ以上)	60 メッシュ	蒸気用	80 メッシュ以上	80 メッシュ
	国土交通省仕様	ヨシタケ仕様														
水 用	40 メッシュ以上 (電磁弁手前は 80メッシュ以上)	60 メッシュ														
蒸気用	80 メッシュ以上	80 メッシュ														
																

※カスタマイズオーダー製品は巻頭の「カスタマイズオーダー製品のご依頼について」をご参照ください。

4

ストレーナ

Strainer


4

ストレーナ


SY-40R-A

SY-40R-B

SY-40H



65A~150A



15A~50A

特 徴

FCD 製・1.0MPa・手動洗浄機能付

FCD 製・2.0MPa

形 式

Y 形

仕
様

適 用 流 体

冷温水・油

蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体

最 高 圧 力

1.0MPa

2.0MPa

最 高 温 度

90℃

220℃

接 続 方 式

JIS 10KFF フランジ

JIS 20KFF フランジ

材
質

本 体

FCD450

FCD450

ス ク リ ー ン

SUS

SUS

網
目

こ し 筒

20 メッシュ相当パンチング
40 メッシュ相当パンチング
60 メッシュ相当パンチング

φ 2.5-4P

こ し 網

標準 80 メッシュ

20・100 メッシュ

受注品

標準品

受注品

呼 び 径

価 格 (円)

L×H:mm
質量 kg

価 格 (円)

L×H:mm
質量 kg

価 格 (円)

L×H:mm
質量 kg

価 格 (円)

L×H:mm
質量 kg

15A (1/2)

15,400

17,000

20A (3/4)

17,900

19,300

25A (1)

25,500

27,900

32A (1 1/4)

31,700

33,900

40A (1 1/2)

36,700

39,500

50A (2)

46,500

51,200

65A (2 1/2)

63,300

67,500

80A (3)

76,400

81,400

100A (4)

116,000

123,000

125A (5)

158,000

164,000

150A (6)

208,000

227,000

200A (8)


※ 937,000

※ 1,010,000


スペシャルスペック

摘 要

●水平配管用



●垂直配管用

※下→上の流れ方向は
ご対応出来ません。




●こし筒のみも製作いたします。

※200Aのみ SY-2 となります。





●40・60 メッシュは同一
価格です。

●呼び径 50A 以下はねじ込みキャップとなります。

寸 法 図



4 ストレーナ Strainer

SY-8		SY-38		SY-10H		SY-10HS	
							
65A~150A		15A~50A					
SCS 製		SCS 製・高メッシュ対応		鑄鋼製・3.0MPa		SCS 製・3.0MPa	
Y 形							
蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体				高圧ガス・蒸気・冷温水・その他非危険流体		高圧ガス・蒸気・冷温水・その他非危険流体	
1.0MPa				3.0MPa		3.0MPa	
100℃※				※		※	
JIS 10KFF フランジ				JIS 30KRF フランジ		JIS 30KRF フランジ	
SCS13				炭素鋼鑄鋼		SCS	
SUS				SUS		SUS	
15~100A(φ2.5~4P) 125~150A(φ6~7.5P)		15~100A(φ2.5~4P) 125~150A(φ6~8P)		φ6~8P		φ6~8P	
標準 80 メッシュ		120・150・200 メッシュ		標準 80 メッシュ		標準 80 メッシュ	
標準品		受注品		受注品		受注品	
価 格 (円)	L×H:mm 質量 kg	価 格 (円)	L×H:mm 質量 kg	価 格 (円)	L×H:mm 質量 kg	価 格 (円)	L×H:mm 質量 kg
39,400	125×54 1.8	オ	125×54 1.8	オ	180×100	オ	180×100
45,600	140×68 2.4		140×68 2.4		180×100		180×100
65,100	160×81 3.7		160×81 3.8		200×113		200×113
84,600	180×92 4.2		180×92 4.2		240×140		240×140
93,800	190×104 5.9	ブ	190×104 6.1	ブ	240×140	ブ	240×140
117,000	220×117 8.1		220×117 8.1		275×170		275×170
236,000	270×162 13.0	ン	270×162 13.7	ン	310×188	ン	310×188
277,000	290×185 17.2		290×185 18.0		345×215		345×219
396,000	350×222 26.0	価	350×222 27.0	価	395×275	価	395×278
635,000	390×280 34.0		390×280 40.0				
843,000	440×318 60.0	格	440×318 64.0	格		格	
●20・100 メッシュおよび こし筒のみも製作いたします。 ●100℃を超える場合はお問 合ください。				●20・40・60・100 メッシュも製作いたします。 ●JIS10K、20K も製作いたします。			
●40・60 メッシュは同一価格です。 ●125A、150A は受注生産となります。				※使用圧力 2.0MPa 以下は 350℃、2.0MPa 以上 3.0MPa 以下は 300℃。 ● 高圧ガス受検品 としてご注文の際は、流体名・圧力・流量・ 材質等の諸条件のほかに、次の事項もお知らせください。 ①エンドユーザー名 ②取付場所 ③常用の圧力・温度			
※ガスケット材質は 100℃まではふっ素樹脂になります。 ガスケット材質を変更し 100℃を超える製品も製作いたします。 SY-8:15~150A(最高温度 250℃) SY-38:15~40A(最高温度 250℃)、50~150A(最高温度 175℃) ●呼び径 50A 以下はねじ込みキャップとなります。							
							

※カスタマイズオーダー製品は巻頭の「カスタマイズオーダー製品のご依頼について」をご参照ください。



4

ストレーナ

Strainer

4


ストレーナ

SY-20-10		SY-20-20		SY-10-30	
					
鋳鋼製・1.0MPa		鋳鋼製・2.0MPa		鋳鋼製・3.0MPa	
Y 形					
蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険					
1.0MPa		2.0MPa		3.0MPa	
260℃				260℃	
JIS 10KRF フランジ		JIS 20KRF フランジ		JIS 30KRF フランジ	
炭素鋼鋳鋼					
SUS					
φ 6-8P					
標準 80 メッシュ					
受注品		受注品		受注品	
価 格 (円)	L×H:mm 質量 kg	価 格 (円)	L×H:mm 質量 kg	価 格 (円)	L×H:mm 質量 kg
オ	160×104 3.0	イ	160×104 3.2	オ	180×100
	160×113 3.7		160×113 4.0		180×100
	180×122 4.8		180×122 5.9		200×113
	240×154 8.0		240×154 9.3		240×140
	240×154 8.0		240×154 9.3		240×140
ブ	260×174 10.5	ン	260×174 13.0	ブ	275×170
	275×187 14.3		275×187 15.8		310×188
ン	290×241 18.3	価	360×241 28.0	ン	345×215
	362×280 34.2		362×280 37.8		395×275
価	420×330 46.3	格		価	470×325
	520×386 75.1				520×380
					655×475
					780×580
●20・40・60 メッシュも製作いたします。				●JIS10K、20K も製作いたします。 ●温度が 260℃を超える場合は、 お問合せください。 ●20・40・60 メッシュも製作いたします。	
					

4 ストレーナ Strainer

SY-40CS

SY-40HCS



32A~100A



15A~25A

4

ストレーナ


特 徴		鋳鋼製・1.0MPa	鋳鋼製・2.0MPa
形 式		Y 形	
仕 様	適 用 流 体	蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険	
	最 高 圧 力	1.0MPa	2.0MPa
	最 高 温 度	260℃	
	接 続 方 式	JIS 10KRF フランジ	JIS 20KRF フランジ
材 質	本 体	炭素鋼鋳鋼	
	ス ク リ ー ン	SUS	
網 目	こ し 筒	φ 2.5-4P	
	こ し 網	標準 80 メッシュ	

受注品			受注品		
呼 び 径	価 格 (円)	L×H:mm 質量 kg	呼 び 径	価 格 (円)	L×H:mm 質量 kg
15A(1/2)	オ	130×66 1.8	15A(1/2)	オ	130×66 1.8
20A(3/4)		140×80 2.5	20A(3/4)		140×80 2.5
25A(1)	I	160×92 4.0	25A(1)	I	160×92 4.0
32A(1 1/4)		210×130 6.8	32A(1 1/4)		210×130 6.8
40A(1 1/2)	ン	230×140 8.3	40A(1 1/2)	ン	230×140 8.3
50A(2)		260×163 11.3	50A(2)		260×163 10.9
65A(2 1/2)	価	290×168 15.1	65A(2 1/2)	価	290×168 14.8
80A(3)		330×195 18.6	80A(3)		330×195 20.7
100A(4)	格	360×230 27.0	100A(4)	格	360×230 30.6

- 20・40・60・100 メッシュも製作いたします。
- ご指定によりこし筒のみも製作いたします。

スペシャルスペック

寸 法 図



※カスタマイズオーダー製品は巻頭の「カスタマイズオーダー製品のご依頼について」をご参照ください。

4

ストレーナ
Strainer


4

ストレーナ

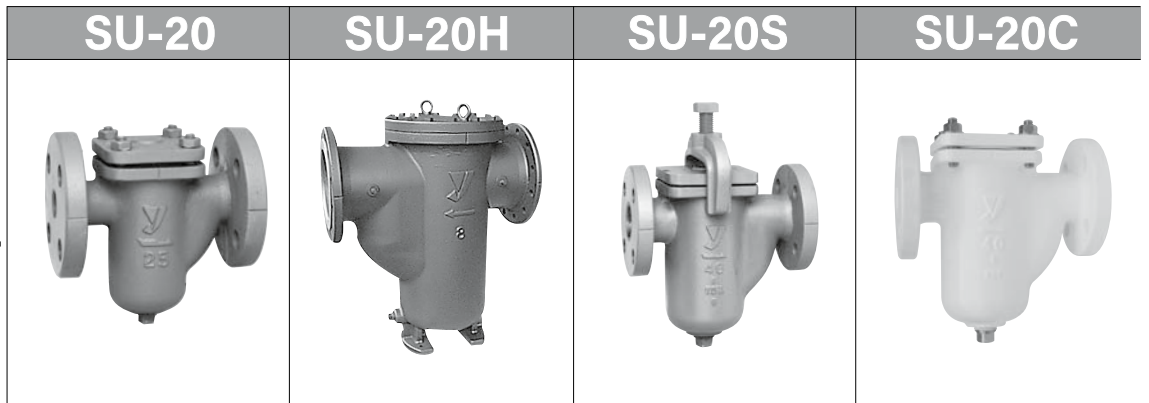
SY-13

SY-13SS



特 徴		銅板製・大口径	SCS 製・大口径		
形 式		Y 形			
仕 様	適 用 流 体	蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険			
	最 高 圧 力	1.0MPa			
	最 高 温 度	220℃			
	接 続 方 式	JIS 10KFF フランジ			
材 質	本 体	STPG or SS400		SUS304	
	ス ク リ ー ン	SUS			
網 目	こ し 筒	φ6-8P			
	こ し 網	標準 80 メッシュ			
		受注品		受注品	
呼 び 径		価 格 (円)	L×H: mm 質 量 k g	価 格 (円)	L×H: mm 質 量 k g
200A (8)		オ	580×500 75	オ	580×500 75
250A (10)			680×565 115		680×565 115
300A (12)		イ	800×660 145	イ	800×660 145
350A (14)		ブ	930×745 210	ブ	930×745 210
400A (16)		ン	1000×845 270	ン	1000×845 270
450A (18)			1080×890 400		1080×890 400
500A (20)		価	1200×1045 460	価	1200×1045 460
550A (22)		格	1300×1175 625	格	1300×1175 625
600A (24)			1500×1260 820		1500×1260 820
スペシャルスペック		●20・100 メッシュも製作いたします。 ●接続 JIS20K フランジも製作いたします。 ●防錆処理を施したのもも製作いたします。(SY-13 のみ) ●ヒンジ付も製作いたします。			
摘 要		●40・60 メッシュは同一価格です。 ●輸送費は実費にてご請求させていただきます。			
寸 法 図					

4 ストレーナ Strainer



4
ストレーナ

特 徴		FCD 製	FCD 製・アンカー付		FCD 製・ワンタッチ式	ナイロンコーティング製
形 式		U 形				
仕 様	適 用 流 体	冷温水・油・その他非危険流体				
	最 高 圧 力	1.0MPa	1.0MPa	2.0MPa	1.0MPa(ただし 125A は 0.7MPa, 150A は 0.5MPa)	1.0MPa
	最 高 温 度	220℃	80℃		80℃	60℃
	接 続 方 式	JIS 10KFF フランジ	JIS 10KFF フランジ	JIS 20KRF フランジ	JIS 10KFF フランジ	JIS 10KFF フランジ
材 質	本 体	FCD450				
	ス ク リ ー ン	SUS				
網 目	こ し 筒	φ 6-9P				
	こ し 網	標準 60 メッシュ				

標準品			受注品		標準品		受注品	
呼 び 径	価 格 (円)	L×H:mm 質量 kg	価 格 (円)	L×H:mm 質量 kg	価 格 (円)	L×H:mm 質量 kg	価 格 (円)	L×H:mm 質量 kg
20A (3/4)	43,200	175×97.5 5.0			44,600	175×97.5 5.6		175×97.5 5.0
25A (1)	46,200	175×97.5 6.1			57,400	175×97.5 6.7	オ	175×97.5 6.0
32A (1 1/4)	55,800	230×146 11.1			68,500	230×146 12.5	イ	230×146 11.0
40A (1 1/2)	59,400	230×146 11.8			74,800	230×146 13.2	エ	230×146 11.0
50A (2)	72,300	230×156 12.4			89,000	230×156 13.8	ホ	230×156 12.0
65A (2 1/2)	101,000	290×182 18.7			132,000	290×182 20.8	ヘ	290×182 19.0
80A (3)	112,000	300×197.5 23.8			146,000	300×197.5 27.1	価	300×197.5 24.0
100A (4)	193,000	365×262 41.3			248,000	365×262 48.6	格	365×262 40.0
125A (5)	279,000	425×340.5 61.4			346,000	425×340.5 69.4		425×340.5 60.0
150A (6)	393,000	505×378 98.4			505,000	505×378 108.3		505×378 98.0
200A (8)			985,000	640×570 170				

スペシャルスペック





- ASME(ANSI)150lb も製作いたします。
- SU-20、20S、20C:120・150 メッシュも製作いたします。
- SU-20H は 100 メッシュまで製作いたします。

摘 要

- 製品内部の錆を完全に防ぐものではありません。
- 飲料用にはお使い頂けません。(水道法基準適合品ではありません。)



●20・40・80・100 メッシュは同一価格です。

寸 法 図



※カスタマイズオーダー製品は巻頭の「カスタマイズオーダー製品のご依頼について」をご参照ください。

4 ストレーナ Strainer



SU-50H		SU-50		SU-50S	
		ULTRA-STRAINER NEXST™ 			
2.0MPa 仕様・軽量タイプ		1.0MPa 仕様・軽量タイプ		1.0MPa 仕様・クイックオープン式	
U 形					
冷温水・油 (灯油、A・B 重油)・その他非危険流体					
2.0MPa		1.0MPa		1.0MPa	
80℃					
JIS 20KRF フランジ		JIS 10KFF フランジ		JIS 10KFF フランジ	
FCD450					
SUS					
φ6-9P					
標準 60 メッシュ					
標準品		標準品		標準品	
価 格 (円)	L×H:mm 質量 kg	価 格 (円)	L×H:mm 質量 kg	価 格 (円)	L×H:mm 質量 kg
85,200	254×166 15.0	63,800	254×166 15.0	73,700	254×166 15.0
115,000	300×204 20.0	79,900	300×204 20.0	105,000	300×204 20.0
169,000	315×230 29.0	109,000	315×230 29.0	134,000	315×230 28.0
●50A、150A も製作いたします。 ●120・150 メッシュも製作いたします。					
●20・40・80・100 メッシュは同一価格です。					
					

4 ストレーナ Strainer



4



ストレーナ


特 徴		CAC 製	鋳鋼製				
形 式		U 形	U 形				
仕 様	適 用 流 体	冷温水	冷温水・油・その他非危険流体				
	最 高 圧 力	1.2MPa	1.0MPa				
	最 高 温 度	60℃	260℃				
	接 続 方 式	JIS Rc	JIS 10KRF フランジ		ANSI 150lbRF フランジ		
材 質	本 体	CAC	SCPH		A216 Gr.WCB		
	ス ク リ ー ン	SUS	SUS				
網 目	こ し 筒	—	φ 6-9P				
	こ し 網	60 メッシュ	標準 60 メッシュ				
		標準品	受注品		受注品		
呼 び 径		価 格 (円)	L×H:mm 質量 kg	価 格 (円)	L×H:mm 質量 kg	価 格 (円)	L×H:mm 質量 kg
15A (1/2)		7,500	60×15 0.3				
20A (3/4)					200×115		200×115
25A (1)				オ	200×115	オ	200×115
32A (1 1/4)				イ	250×163	イ	250×163
40A (1 1/2)					250×163		250×163
50A (2)				エ	250×173	エ	250×173
65A (2 1/2)				ホ	290×200	ホ	290×200
80A (3)					320×215		320×215
100A (4)				価	380×282	価	380×282
125A (5)				格	450×360	格	450×360
150A (6)					540×400		540×400
スペシャルスペック		●接続方式 (RF フランジ) JIS 16K(SU-12-16) JIS 20K(SU-12-20) ●120・150 メッシュも製作いたします。 ●温度が 260℃を超える場合は、お問合せください。					
摘 要		●20、40、80、100 メッシュは同一価格です。					
寸 法 図							

※カスタマイズオーダー製品は巻頭の「カスタマイズオーダー製品のご依頼について」をご参照ください。



4 ストレーナ Strainer

4
ストレーナ

SU-10		SU-10S	
			
SCS 製		SCS 製・ワンタッチ式	
U 形			
冷温水・油・その他非危険流体			
1.0MPa		1.0MPa (ただし 125A は 0.7MPa、150A は 0.5MPa)	
220℃		80℃	
JIS 10KFF フランジ			
SCS			
SUS			
φ6-9P			
標準 60 メッシュ			
標準品		標準品	
価 格 (円)	L×H:mm 質 量 kg	価 格 (円)	L×H:mm 質 量 kg
109,000	175×97.5 5.0	119,000	175×97.5 5.6
147,000	175×97.5 6.0	165,000	175×97.5 6.7
171,000	230×146 11.0	202,000	230×146 12.5
202,000	230×146 11.0	212,000	230×146 13.2
255,000	230×156 12.0	267,000	230×156 13.8
340,000	290×182 19.0	357,000	290×182 20.8
443,000	300×197.5 24.0	457,000	300×197.5 27.1
620,000	365×262 40.0	634,000	365×262 48.6
1,520,000	425×340.5 60.0	1,750,000	425×340.5 69.4
1,960,000	505×378 98.0	2,230,000	505×378 108.3
●120・150 メッシュも製作いたします。			
		●アームの材質は FCD、ボルトの材質は鉄材になります。 ●125A、150A は受注生産となります。	
●20・40・80・100 メッシュは同一価格です。			
			



4 ストレーナ Strainer

SU-6		SU-6AS	ST-10
			
特 徴		鋼板製・大口徑	オール SUS 製・大口徑
形 式		U 形	ストレート形
仕 様	適 用 流 体	冷温水・油・その他非危険流体	
	最 高 圧 力	1.0MPa	
	最 高 温 度	120℃	
	接 続 方 式	JIS 10KFF フランジ	
材 質	本 体	STPG or SS400	SUS304
	フ ラ ン ジ	SS400	SUS304
	ス ク リ ー ン	SUS	
網 目	こ し 筒	φ 6-8P(150A) φ 10-12.5P(200A~650A)	
	こ し 網	標準 40 メッシュ	
		受注品	標準品
呼 び 径		価 格 (円)	価 格 (円)
		L×H:mm 質量 kg	L×H:mm 質量 kg
125A (5)			
150A (6)			
200A (8)			
250A (10)			
300A (12)			
350A (14)			
400A (16)			
450A (18)			
500A (20)			
550A (22)			
600A (24)			
650A (26)			
スペシャルスペック		●防錆処理を施したのもも製作いたします。(200A~650A) ●接続ルーズフランジタイプも製作いたします。	●250Aのみダビット付も製作いたします。 
摘 要		●20~100 メッシュも製作いたします。 ●輸送費は実費にてご請求させていただきます。 ●アンカーベース付は 500A 以上となります。	●電着塗装 ●20、40、80、100 メッシュは同一価格です。
寸 法 図			

※カスタマイズオーダー製品は巻頭の「カスタマイズオーダー製品のご依頼について」をご参照ください。







4

ストレーナ

Strainer

4

ストレーナ

SW-10				SW-10S				ST-1-10	
								 25A～65A 80A～300A	
FCD 製		SCS 製		FCD 製・ワンタッチ式		SCS 製・ワンタッチ式		テンポラリー	
W 形 (複式)								コーン形	
冷温水・油・その他非危険流体								蒸気・空気・冷温水・その他非危険流体	
1.0MPa				1.0MPa				1.0MPa	
80℃				80℃				220℃	
JIS 10KFF フランジ				JIS 10KFF フランジ				JIS 10KFF フランジ	
FCD450		SCS		FCD450		SCS		—	
SUS				SUS				SUS	
φ6-9P				φ6-9P				φ8-11P	
標準 60 メッシュ				標準 60 メッシュ				標準 80 メッシュ	
標準品				標準品				受注品	
価 格 (円)	L×H:mm 質量 kg	価 格 (円)	L×H:mm 質量 kg	価 格 (円)	L×H:mm 質量 kg	価 格 (円)	L×H:mm 質量 kg	価 格 (円)	H mm
184,000	200×126 23.9	882,000	200×124 23.9	203,000	200×126 26.7	897,000	200×124 26.7		
185,000	200×126 25.1	886,000	200×124 25.1	205,000	200×126 27.9	902,000	200×124 27.9		46
202,000	205×126 26.1	1,210,000	205×124 26.1	226,000	205×126 28.9	1,240,000	205×124 28.9		55
288,000	245×134 34.0	1,460,000	245×131 34.0	317,000	245×134 38.7	1,480,000	245×131 36.8	オ ー ブ ン 価 格	73
296,000	245×134 52.5	1,510,000	245×131 35.9	329,000	245×134 38.7	1,530,000	245×131 38.7		93
381,000	285×155 52.5	2,250,000	285×150 52.5	420,000	285×150 52.5	2,300,000	285×150 54.6		118
435,000	285×155 52.5	2,300,000	285×150 53.0	481,000	285×155 54.6	2,360,000	285×150 55.1		110
941,000	385×230 117.0	3,620,000	385×226 117.0	1,040,000	385×230 124.3	3,710,000	385×226 124.3		135
									165
									195
									250
									330
									395
●120・150 メッシュも製作いたします。 ●ANSI 150lb. フランジはお問合せください。								●120～250 メッシュも 製作いたします。 ●最高圧力 2.0MPa も製作いたします。	
●コック材質：SCS14A ●ハンドル材質：FC				●コック材質：SCS14A ●ハンドル材質：FC ●アームは FCD、ボルトは鉄材に なります。				●メッシュをご指示ください。	
●20、40、80、100 メッシュは同一価格です。									
								 呼び径25A～65A 呼び径80A～300A	

ストレーナ共用スクリーン早見表



スクリーンをご購入の際は、この一覧表をご確認ください。
尚、各種伝票類の型式欄は代表型式（登録型式）が明記されますが、
品名欄にご注文頂いた型式・サイズが記入されています。

共用 型式・サイズ							
SY-24 SY-24-N	SY-17 SY-6 SY-6-N SY-6L SY-6L-N SY-9	SY-8	SY-40C-N SY-40H	SY-40CS SY-40HCS	SU-10S SU-20 SU-20S SU-20C SU-12	SW-10 SW-10S	SU-50 SU-50H SU-50S

登録 型式	登録 呼び径	材質	仕様 (mm)								
SY-5	10	SUS304	φ 18X32	15A							
SY-5	15	SUS304	φ 20X35	20A	15A	15A					
SY-5	20	SUS304	φ 25X50	25A	20A	20A					
SY-5	25	SUS304	φ 32X60	32A	25A	25A					
SY-5	32	SUS304	φ 40X70	40A	32A	32A					
SY-5	40	SUS304	φ 45X75		40A	40A					
SY-5	50	SUS304	φ 56X90		50A	50A					
SY-40	15	SUS304	φ 22X40				15A	15A			
SY-40	20	SUS304	φ 27X56				20A	20A			
SY-40	25	SUS304	φ 34X66				25A	25A			
SY-40	32	SUS304	φ 43X76				32A	32A			
SY-40	40	SUS304	φ 50X85	50A			40A	40A			
SY-40	50	SUS304	φ 61X107				50A	50A			
SY-40	65	SUS304	φ 73X125			65A	65A	65A			
SY-40	80	SUS304	φ 88X130			80A	80A	80A			
SY-40	100	SUS304	φ 108X180			100A	100A	100A			
SY-40	125	SUS304	φ 136X200				125A				
SY-40	150	SUS304	φ 160X250				150A				
SU-10	20	SUS304	φ 40X70						20A・25A		
SU-10	32	SUS304	φ 64.5X108						32A・40A	20A～32A	50A・65A
SU-10	50	SUS304	φ 64.5X120						50A	40A・50A	
SU-10	65	SUS304	φ 77X140						65A	65A・80A	
SU-10	80	SUS304	φ 90X160						80A		
SU-10	100	SUS304	φ 120X210						100A	100A	
SU-10	125	SUS304	φ 140X270						125A		
SU-10	150	SUS304	φ 175X300						150A		

※カスタマイズオーダー製品は巻頭の「カスタマイズオーダー製品のご依頼について」をご参照ください。