



納入面

図面番号

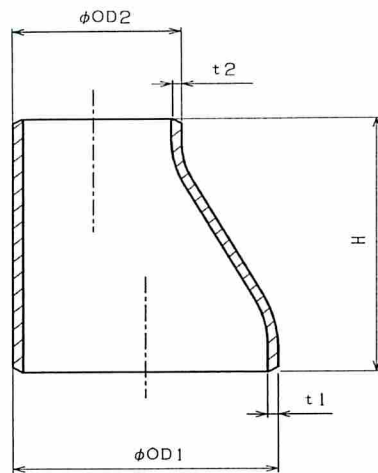

偏心レジュューサ

ベベルエンドの形状、寸法

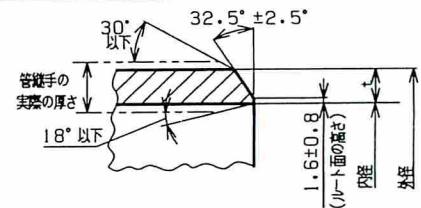

ベベルエンドの形状・寸法

径の呼び (B)	母管側				枝管側				端面から端面 までの距離 (H)
	外径 (OD1)	厚さ (t1)		外径 (OD2)	厚さ (t2)				
		S40	S80		S40	S80			
16 ×	14	406.4	12.7	21.4	355.6	11.1	19.0	355.6	
	12	406.4	12.7	21.4	318.5	10.3	17.4	355.6	
	10	406.4	12.7	21.4	267.4	9.3	15.1	355.6	
	8	406.4	12.7	21.4	216.3	8.2	12.7	355.6	
18 ×	16	457.2	14.3	23.8	406.4	12.7	21.4	381.0	
	14	457.2	14.3	23.8	355.6	11.1	19.0	381.0	
	12	457.2	14.3	23.8	318.5	10.3	17.4	381.0	
	10	457.2	14.3	23.8	267.4	9.3	15.1	381.0	
20 ×	18	508.0	15.1	26.2	457.2	14.3	23.8	508.0	
	16	508.0	15.1	26.2	406.4	12.7	21.4	508.0	
	14	508.0	15.1	26.2	355.6	11.1	19.0	508.0	
	12	508.0	15.1	26.2	318.5	10.3	17.4	508.0	

指定なき寸法許容差は JIS B 2312 に準ずる

名称	鋼製突合せ溶接式管継手	材質	PT370	数量	—	備考	めっき品
品名	偏心レジュューサ (16B~20B)	納入先	殿				
古 林 工 業 株 式 会 社				担当	確認	承認	
				C-H H=7.5			