



# 納入面

図面番号

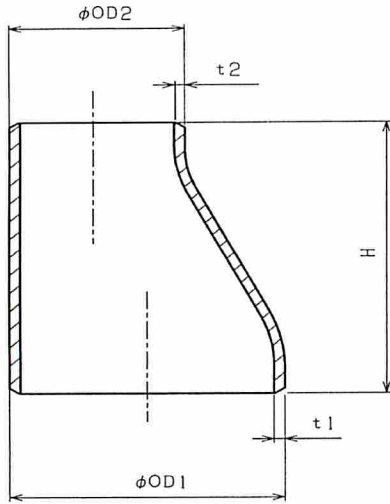

偏心レジュース

ベベルエンドの形状、寸法

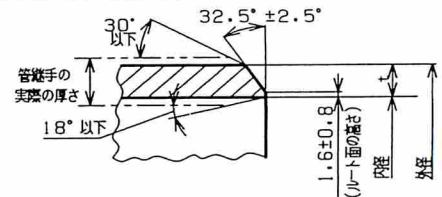

ベベルエンドの形状・寸法

径の呼び (B)	大径側				小径側				端面から端面 までの距離 (H)
	外径 (OD1)	厚さ (t1)		外径 (OD2)	厚さ (t2)				
		S10S	S20S		S10S	S20S			
8 × 6	216.3	4.0	6.5	165.2	3.4	5.0	152.4		
	216.3	4.0	6.5	139.8	3.4	5.0	152.4		
	216.3	4.0	6.5	114.3	3.0	4.0	152.4		
10 × 8	267.4	4.0	6.5	216.3	4.0	6.5	177.8		
	267.4	4.0	6.5	165.2	3.4	5.0	177.8		
	267.4	4.0	6.5	139.8	3.4	5.0	177.8		
12 × 10	318.5	4.5	6.5	267.4	4.0	6.5	203.2		
	318.5	4.5	6.5	216.3	4.0	6.5	203.2		
	318.5	4.5	6.5	165.2	3.4	5.0	203.2		

指定なき寸法許容差は JIS B 2313 に準ずる

名称	鋼製突合せ溶接式管継手	材質	SUS304W	数量	—	備考	—
品名	偏心レジュース (8B~12B)	納入先	殿				
古 林 工 業 株 式 会 社				担当	確認	承認	
				〇. 〇 〇. 〇			