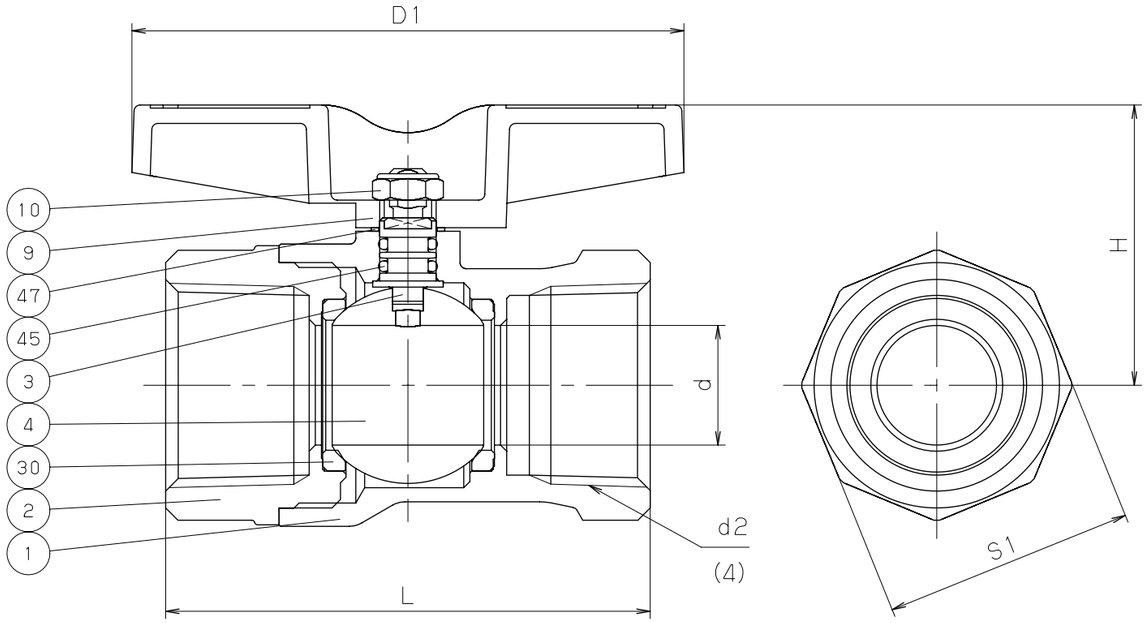


寸法表　　単位：mm

| 呼び径 B | 呼び径 A | d | d2 (4) | H | D1 | L | S1 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | 8 | 10 | Rc 1/4 | 34 | 65 | 50 | 20 | | |
| 3/8 | 10 | 10 | Rc 3/8 | 34 | 65 | 50 | 23 | | |
| 1/2 | 15 | 10 | Rc 1/2 | 37 | 80 | 65 | 28 | | |
| 3/4 | 20 | 15 | Rc 3/4 | 40 | 80 | 68 | 34 | | |
| 1 | 25 | 20 | Rc 1 | 46 | 90 | 79 | 41 | | |
| 1.1/4 | 32 | 25 | Rc 1.1/4 | 52 | 105 | 86 | 50 | | |
| 1.1/2 | 40 | 32 | Rc 1.1/2 | 57 | 105 | 96 | 56 | | |
| 2 | 50 | 40 | Rc 2 | 71 | 120 | 109 | 68 | | |

注　(1)　呼び径を表わしています。
(2)　耐脱亜鉛黄銅.
(3)　ニッケル・クロムめっき
(4)　サイズ1．1／4以上の有効ねじ長さ、基準径の位置は当社の標準寸法です。
(5)　配管される管用テーパーおねじはＪＩＳ　Ｂ0203の規格範囲内のねじをご使用ください。

KITZ
THAILAND　400WOG

ハンドル表示

KITZ
表

(1)
1
裏

弁箱表示



呼び径　1．1/2&2

ボール形状

| 部番 | 部品名 | 個数 | 材料 | 記事 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 弁　箱 | 1 | 鍛造用黄銅 | C3771 |
| 2 | ふ　た | 1 | 鍛造用黄銅 | C3771 |
| 3 | 弁　棒 | 1 | 黄銅 | C3531 (2) |
| 4 | ボール | 1 | 鍛造用黄銅 | C3771 (3) |
| 9 | ハンドル | 1 | 亜鉛合金ダイカスト | |
| 10 | ハンドル押さえナット | 1 | 炭素鋼 | |
| 30 | ボールシート | 2 | PTFE | |
| 45 | O　リング | 2 | FKM | |
| 47 | スラストワッシャ | 1 | PBT | |

| | | |
|---|---|---|
| 規格 | 面間 | キッツ　標準 |
| | 管接続 | JIS　B0203　(5) |
| | 肉厚 | キッツ　標準 |
| | 圧力検査 | キッツ　標準 |
| 製品コード | | |
| 製品記号 | | TT |

# 400型　黄銅　ねじ込み形

## ボール弁

スタンダードボア型

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年月日 | 2018.07.26 | 図番 | △ | | |
| 承認 | 仲　川 | R10-A00014 | △ | | |
| 検図 | 中　村 | REV-03 | △ | | |
| 設計 | 林 | | △ | | |
| 製図 | 畑　野 | | 記号 | 日付 | 承認 |

株式会社キッツ

KITZ