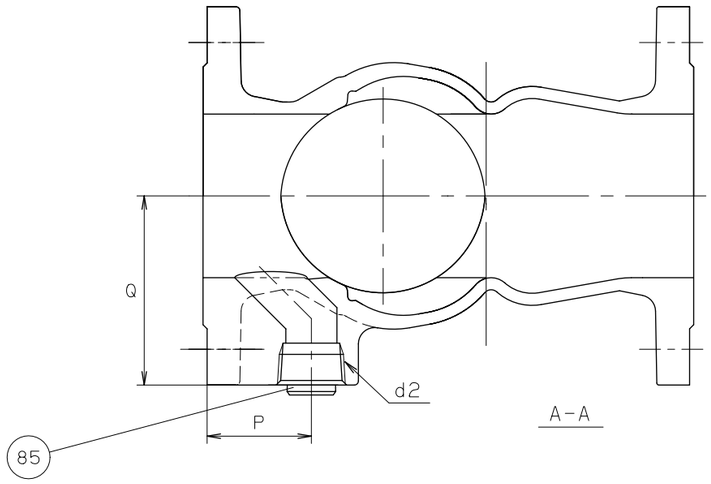



裏側

鋳出し表示

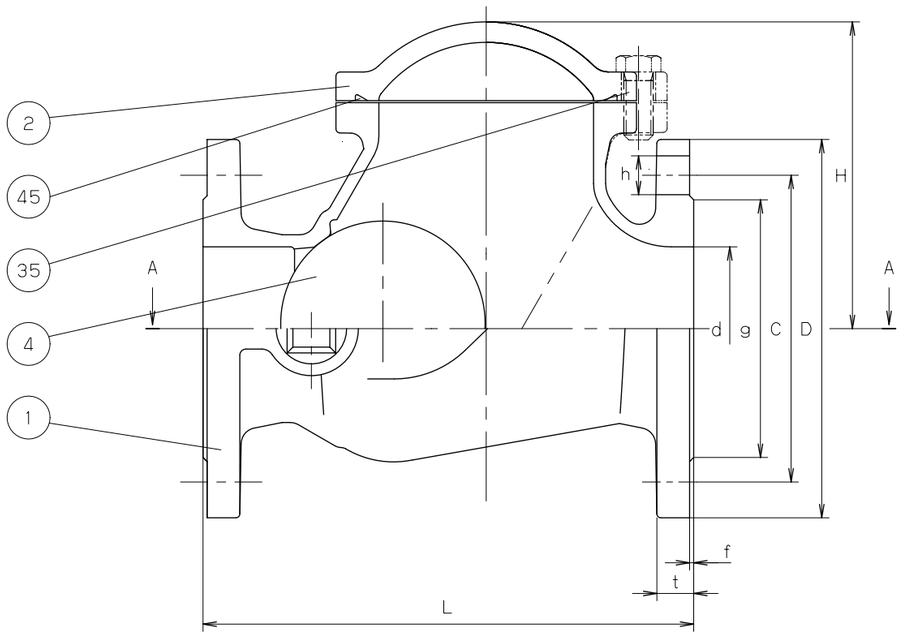

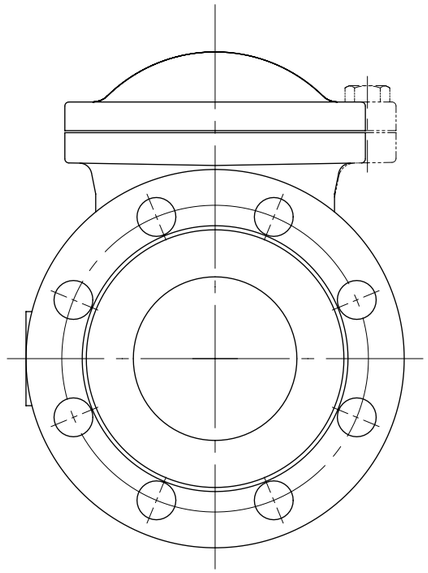

寸法表　　単位；mm

呼び径					フランジ												
						ボルト穴			ボルトのねじの呼び							概算質量(kg)	
A	B	d	H	L	D	C	数	h		g	t	f	d2	P	Q		
100	4	100	187	290	210	175	8	19	M16	151	18	2	Rc1	52	105	25	

注　(1)　呼び径を表わしています.
　　(2)　系列番号19となります.

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁箱	1	ステンレス鋼	A351 Gr.CF8/SCS13A
2	ふた	1	ステンレス鋼	A351 Gr.CF8/SCS13A
4	ボール	1	NBR	
35	ふたボルト	1組	ステンレス鋼	304SS
45	Oリング	1	NBR	
85	プラグ	1	ステンレス鋼	

規格	面間	JIS B2002　(2)
	管接続	JIS B2220　10K
	肉厚	ASME B16.34 クラス 150
	圧力検査	キッツ 標準
製品コード		
製品記号		10UFTE

ステンレス鋼　10K　フランジ形

ボール式逆止め弁

空気抜き穴付

年月日	2018.06.25	図番	△		
承認	仲川	964-A20024	△		
検図	中村		△		
設計	石本		△		
製図	畑野	REV-08	△		
			記号	日付	承認

株式会社キッツ

KITZ