

ONK製品総合価格表

No. 19 2023年8月

(この価格は消費税を含んでおりません)

ステンレス鋼製

ねじ込み継手

拡管式管継手

ナイスジョイント NJ-X

一般配管用

ステンレス鋼鋼管 SUS304 (TPD)

ステンレス鋼製

バルブ

OEM製品

ステンレス鋳物

Threaded Fittings

Nice Joint NJ-X

Pipe

Valve

OEM

RoHS 指令適合

オーエヌ工業株式会社で製造しているステンレス製品は、RoHS 規制の閾値以内で RoHS 指令適合品です。

RoHS 指令による規制対象物質と閾値			
項目	数値 (%)	実測	
カドミウム及びその化合物	0.01以下		
六価クロム化合物	0.1 以下		
鉛及びその化合物	0.1 以下		規定値
水銀及びその化合物	0.1 以下		以下
ポリ臭化ビフェニール類 (PBB 類)	0.1 以下		
ポリ臭化ビフェニルエーテル類 (PBDE 類)	0.1 以下		



適合製品

ステンレス鋼製ねじ込み継手
一般配管用拡管式管継手「ナイスジョイント NJ-X」
ステンレス鋼製バルブ
一般配管用ステンレス鋼管 (TPD)

人に、社会に、環境に優しいステンレスの製品。

当社は、昭和 39 年 (1964) より一貫してステンレス配管製品の生産に着手し、専門メーカーとして長い伝統と実績を誇っています。

そして今日、建築用ステンレス配管、工業用ステンレス配管および、バルブなど鋳造から加工、完成まで完全な品質管理のもと、業界トップクラスの技術及び最新鋭の設備により生産しております。なかでも一般配管用の“ナイスジョイント”は業界初、ISO9001 を取得 (1999 年 4 月)。お客様のより厳しいニーズにお応えすべくステンレス鋳物製品は全数漏れ検査を実施、高品質・安定供給による顧客満足度の向上を目指しております。

この 21 世紀は、環境ホルモンと製品リサイクルが社会問題として大きくクローズアップされておりますが、私たちは ISO14001 を取得 (2006 年 6 月) 事業活動を通じて省資源、並びに廃棄物質、環境管理物質の削減と管理強化を行うと共に、ステンレス製品造りに徹し、人命尊重、地球環境の改善に貢献したいと念願しております。



CAD



鑄造



熱処理



新本社・工場



ナイスジョイントバルブCNC旋盤加工ライン



三次元測定



ナイスジョイント自動化生産ライン

INDEX

■ ねじ込み継手	2
■ ナイスジョイント NJ-X	9
■ 一般配管用ステンレス鋼鋼管 (TPD)	27
■ バルブ	28
■ ステンレス鋳物	42

※ 「ONK 製品総合価格表」は弊社希望販売価格であり流通業者各社様の再販価格を拘束するものではありません。



伝統と実績に裏打ちされた、
確かな技術。



他社に先がけ昭和 32 年ステンレス製品の生産を始め、当業界においては非常に長い伝統と実績を持っております。








我が国トップクラスの鋳造・加工技術及び、最新鋭の設備を導入、鋳造から完成品にいたるまで完全な品質管理のもと生産、安定した製品の供給を行っております。










取り扱い上の 注意事項

1. 標準品のユニオン及びユニオンエルボにはノンアスベストのガスケットを組み込みしております。仕様をお確かめのうえご使用ください。
2. 装備に先立ち、ガスケットより浸透漏洩の発生の恐れのあるエア等の気体を流す場合は、ガスケットにガスケットペーストを表面及び内径断面に薄く均一に塗布して使用してください。
3. 他にテフロン製のガスケットも用意しております。
4. 別途「ユニオン使用上の注意点」を準備しております。ご希望の場合は、ご用命ください。

単位：円

材 質		SCS13 (SUS304)													
品 名		90°エルボ		チーズ		45°エルボ		ストリートエルボ		クロス		ユニオン		四角プラグ	
製品記号		L		T		45L		SL		X		U		P	
形 状															
呼び径		定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数
6 ^A	1/8 ^B	1,290	200 (50)	1,840	200 (50)	2,230	150 (50)	2,220	200 (50)	4,980	50	4,170	200 (50)	630	600 (100)
8	1/4	1,290	200 (50)	1,840	200 (50)	2,230	150 (50)	2,220	150 (25)	4,980	50	4,170	200 (50)	630	600 (100)
10	3/8	1,300	200 (50)	2,010	150 (50)	2,230	150 (50)	2,270	200 (25)	5,090	50	4,260	100 (50)	710	600 (50)
15	1/2	1,610	150 (50)	2,160	100 (50)	2,560	100 (50)	3,010	120 (15)	5,200	50	4,420	100	1,080	300 (50)
20	3/4	2,280	80	3,110	60	3,830	100	3,850	75	7,330	50	5,740	50	1,460	120 (20)
25	1	3,210	60	4,420	50	5,240	60	5,170	50	11,200	36	7,750	40	1,950	120 (15)
32	1 1/4	5,120	40	6,930	30	6,930	30	7,580	15	16,000	15	9,770	30	2,420	70
40	1 1/2	5,970	30	8,020	25	8,780	30	9,660	24	17,300	15	12,400	20	2,860	50
50	2	8,870	20	12,400	15	12,700	20	14,100	20	25,500	8	17,200	15	4,160	40
65	2 1/2	20,600	10	28,800	8	22,600	8	35,100	8	55,600	6	31,800	8	9,750	20
80	3	29,600	8	38,900	6	27,900	6	44,600	6	70,100	3	46,400	6	12,100	15
100	4	54,800	2	76,200	2	50,100	2			115,000	2	79,600	2	20,800	5

材 質		SCS14 (SUS316)													
品 名		90°エルボ		チーズ		45°エルボ		ストリートエルボ		クロス		ユニオン		四角プラグ	
製品記号		L		T		45L		SL		X		U		P	
形 状															
呼び径		定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数
6 ^A	1/8 ^B	2,040	200 (50)	2,970	200 (50)	3,560	150 (50)	3,520	200 (50)	7,750	50	6,000	200 (50)	980	600 (100)
8	1/4	2,040	200 (50)	2,970	200 (50)	3,560	150 (50)	3,520	150 (25)	7,750	50	6,000	200 (50)	980	600 (100)
10	3/8	2,290	200 (50)	3,230	150 (50)	3,560	150 (50)	3,590	200 (25)	8,020	50	6,230	100 (50)	1,030	600 (50)
15	1/2	2,580	150 (50)	3,440	100 (50)	4,100	100 (50)	4,790	120 (15)	8,170	50	7,030	100	1,610	300 (50)
20	3/4	3,620	80	4,920	60	6,110	100	6,100	75	11,600	50	9,790	50	2,180	120 (20)
25	1	5,110	60	7,070	50	8,390	60	8,250	50	17,900	36	12,300	40	3,130	120 (15)
32	1 1/4	8,900	40	12,100	30	11,300	30	12,800	15	25,600	15	15,900	30	3,830	70
40	1 1/2	10,400	30	14,000	25	14,000	30	15,600	24	27,900	15	20,000	20	4,580	50
50	2	15,600	20	21,400	15	20,300	20	22,600	20	40,700	8	27,700	15	6,660	40
65	2 1/2	34,500	10	47,900	8	37,800	8	58,900	8	92,900	6	53,200	8	16,200	20
80	3	49,400	8	64,800	6	46,600	6	74,700	6	118,000	3	77,300	6	20,500	15
100	4	91,300	2	128,000	2	83,800	2			191,000	2	134,000	2	34,800	5






- 1) □部は引出品。
- 2) 小数字は箱入個数。()内は小箱入個数。
- 3) ユニオン用ガスケットはノンアスベストです。(2005年6月1日より実施)

単位：円

材 質	SCS13 (SUS304)													
	キャップ		六角ニップル		ホースニップル		ソケット				ハーフソケット			
品 名	C		6N		6HN		S		ST		HS		HST	
製品記号	C		6N		6HN		S		ST		HS		HST	
形 状							平行めねじ 		テーパめねじ 		平行めねじ 		テーパめねじ 	
呼 び 径	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数
6 ^A 1/8 ^B	850	600 (100)	970	600 (100)			760	600 (100)	1,350	300 (50)	570	300 (50)		
8 1/4	850	480 (80)	970	480 (80)	1,960	300 (50)	800	640 (80)	1,350	400 (50)	620	300 (50)	1,080	300 (50)
10 3/8	850	300 (50)	970	270 (45)	1,960	240 (40)	800	400 (50)	1,350	320 (40)	620	300 (50)	1,080	300 (50)
15 1/2	1,180	240 (20)	1,300	240 (20)	2,500	200 (25)	840	280 (35)	1,970	200 (25)	650	400 (50)	1,610	200 (25)
20 3/4	1,490	160 (20)	2,030	120 (15)	4,230	120 (15)	990	200	2,840	150	950	320 (40)	2,340	120 (15)
25 1	1,950	120 (15)	2,800	80 (10)	5,310	64 (8)	1,680	120	3,410	100	1,280	160 (20)	2,680	80 (10)
32 1 1/4	2,600	60	3,720	30	7,900	30	2,140	75	5,640	60	1,790	80	4,290	80
40 1 1/2	3,110	70	5,020	40	9,510	20	2,560	80	6,380	40	2,040	60	4,790	60
50 2	4,470	40	7,230	30	15,100	12	3,880	50	8,630	24	3,150	45	6,700	40
65 2 1/2	9,930	15	13,700	16			7,030	20	16,200	18	5,650	36		
80 3	12,800	10	20,000	12			9,210	18	25,100	18	7,420	18		
100 4	22,800	5	30,300	8			16,000	12	44,500	10	12,900	12		

材 質	SCS14 (SUS316)							
	キャップ		六角ニップル		ホースニップル		ソケット	
品 名	C		6N		6HN		S	
製品記号	C		6N		6HN		S	
形 状							平行めねじ 	
呼 び 径	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数
6 ^A 1/8 ^B			1,560	600 (100)			1,120	600 (100)
8 1/4	1,300	480 (80)	1,560	480 (80)	3,110	300 (50)	1,120	640 (80)
10 3/8	1,300	300 (50)	1,560	270 (45)	3,110	240 (40)	1,120	400 (50)
15 1/2	1,830	240 (20)	2,050	240 (20)	3,890	200 (25)	1,300	280 (35)
20 3/4	2,400	160 (20)	3,720	120 (15)	6,740	120 (15)	1,740	200
25 1	3,110	120 (15)	4,820	80 (10)	8,390	64 (8)	2,550	120
32 1 1/4	4,210	60	6,470	30	12,700	30	3,630	75
40 1 1/2	5,050	70	8,650	40	15,200	20	4,120	80
50 2	7,180	40	12,500	30	21,100	12	6,250	50
65 2 1/2	16,100	15	22,600	16			11,500	20
80 3	20,900	10	33,300	12			14,900	18
100 4	37,900	5	50,800	8			25,700	12




- 1) □部は引出品。
- 2) 小数字は箱入個数。()内は小箱入個数。


材 質		SCS13 (SUS304)									
品 名		六角ブッシュ		径違いニップル		径違いソケット		径違いエルボ		径違いチーズ	
製品記号		B		6RN		RS		RL		RT	
形 状											
呼 び 径		定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数
8×6 ^A	1/4×1/8 ^B	840	900 (150)	1,300	480 (80)	1,460	240 (40)	2,020	100	2,670	80
10×6	3/8×1/8	860	600 (100)	1,300	270 (45)	1,460	180 (30)				
10×8	3/8×1/4	860	600 (100)	1,300	270 (45)	1,460	180 (30)	2,020	100	2,670	80
15×6	1/2×1/8	1,020	360 (30)			2,180	160 (20)				
15×8	1/2×1/4	1,020	360 (30)	1,970	150 (25)	2,180	160 (20)	2,160	100	2,890	70
15×10	1/2×3/8	1,020	360 (30)	1,970	150 (25)	2,180	160 (20)	2,160	100	2,890	70
20×6	3/4×1/8	1,520	240 (30)								
20×8	3/4×1/4	1,520	240 (30)			2,890	120 (15)	3,330	50	4,290	40
20×10	3/4×3/8	1,520	240 (30)	2,670	160 (20)	2,890	120 (15)	3,330	50	4,290	40
20×15	3/4×1/2	1,520	240 (30)	2,670	160 (20)	2,890	120 (15)	3,330	50	4,290	40
25×8	1×1/4	2,400	120 (15)								
25×10	1×3/8	2,400	120 (15)			4,560	80 (10)	4,620	30	6,240	25
25×15	1×1/2	2,400	120 (15)	3,680	80 (10)	4,560	80 (10)	4,620	30	6,240	25
25×20	1×3/4	2,400	120 (15)	3,680	80 (10)	4,560	80 (10)	4,620	30	6,240	25
32×10	1 1/4×3/8	3,340	60								
32×15	1 1/4×1/2	3,340	60			7,070	25	6,630	15	9,340	15
32×20	1 1/4×3/4	3,340	60	6,130	30	7,070	25	6,630	15	9,340	15
32×25	1 1/4×1	3,340	60	6,130	30	7,070	25	6,630	15	9,340	15
40×15	1 1/2×1/2	4,290	60								
40×20	1 1/2×3/4	4,290	60			9,620	20	8,410	18	10,700	18
40×25	1 1/2×1	4,290	60	9,180	20	9,620	20	8,410	18	10,700	18
40×32	1 1/2×1 1/4	4,290	60	9,180	20	9,620	20	8,410	18	10,700	18
50×15	2×1/2	6,360	40								
50×20	2×3/4	6,360	40								
50×25	2×1	6,360	40			14,200	12	12,100	10	16,700	10
50×32	2×1 1/4	6,360	40	14,300	14	14,200	12	12,100	10	16,700	10
50×40	2×1 1/2	6,360	40	14,300	14	14,200	12	12,100	10	16,700	10
65×25	2 1/2×1	12,500	16								
65×32	2 1/2×1 1/4	12,500	16								
65×40	2 1/2×1 1/2	12,500	16			34,100	6				
65×50	2 1/2×2	12,500	16			34,100	6				
80×25	3×1	17,100	15								
80×32	3×1 1/4	17,100	15								
80×40	3×1 1/2	17,100	15								
80×50	3×2	17,100	15			45,000	4				
80×65	3×2 1/2	17,100	15			45,000	4				
100×40	4×1 1/2	33,400	8								
100×50	4×2	33,400	8								
100×65	4×2 1/2	33,400	8								
100×80	4×3	33,400	8								

1) □部は引出品。

2) 小数字は箱入個数。() 内は小箱入個数。

単位：円



材 質		SCS14 (SUS316)					
品 名		六角ブッシュ		径違いニップル		径違いソケット	
製品記号		B		6RN		RS	
形 状							
呼 び 径		定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数
8×6 ^A	1/4×1/8 ^B	1,300	900 (150)	2,140	480 (80)	2,310	240 (40)
10×6	3/8×1/8	1,350	600 (100)	2,140	270 (45)	2,310	180 (30)
10×8	3/8×1/4	1,350	600 (100)	2,140	270 (45)	2,310	180 (30)
15×6	1/2×1/8	1,590	360 (30)			3,460	160 (20)
15×8	1/2×1/4	1,590	360 (30)	3,110	150 (25)	3,460	160 (20)
15×10	1/2×3/8	1,590	360 (30)	3,110	150 (25)	3,460	160 (20)
20×6	3/4×1/8	2,450	240 (30)				
20×8	3/4×1/4	2,450	240 (30)			4,560	120 (15)
20×10	3/4×3/8	2,450	240 (30)	4,210	160 (20)	4,560	120 (15)
20×15	3/4×1/2	2,450	240 (30)	4,210	160 (20)	4,560	120 (15)
25×8	1×1/4	3,850	120 (15)				
25×10	1×3/8	3,850	120 (15)			7,350	80 (10)
25×15	1×1/2	3,850	120 (15)	5,980	80 (10)	7,350	80 (10)
25×20	1×3/4	3,850	120 (15)	5,980	80 (10)	7,350	80 (10)
32×10	1 1/4×3/8	5,350	60				
32×15	1 1/4×1/2	5,350	60			11,200	25
32×20	1 1/4×3/4	5,350	60	9,840	30	11,200	25
32×25	1 1/4×1	5,350	60	9,840	30	11,200	25
40×15	1 1/2×1/2	6,970	60				
40×20	1 1/2×3/4	6,970	60			15,300	20
40×25	1 1/2×1	6,970	60	14,900	20	15,300	20
40×32	1 1/2×1 1/4	6,970	60	14,900	20	15,300	20
50×15	2×1/2	9,750	40				
50×20	2×3/4	9,750	40				
50×25	2×1	9,750	40			22,800	12
50×32	2×1 1/4	9,750	40	22,900	14	22,800	12
50×40	2×1 1/2	9,750	40	22,900	14	22,800	12
65×25	2 1/2×1	20,300	16				
65×32	2 1/2×1 1/4	20,300	16				
65×40	2 1/2×1 1/2	20,300	16			57,000	6
65×50	2 1/2×2	20,300	16			57,000	6
80×25	3×1	28,800	15				
80×32	3×1 1/4	28,800	15				
80×40	3×1 1/2	28,800	15				
80×50	3×2	28,800	15			73,600	4
80×65	3×2 1/2	28,800	15			73,600	4
100×40	4×1 1/2	56,300	8				
100×50	4×2	56,300	8				
100×65	4×2 1/2	56,300	8				
100×80	4×3	56,300	8				







材 質		SUS304			
品 名		両ニップル		片ニップル	
製品記号		N		NS	
形 状					
呼 び 径		定 価	箱入個数	定 価	箱入個数
6 ^A	1/8 ^B	550	600 (100)	550	600 (100)
8	1/4	550	1,200 (100)	550	1,200 (100)
10	3/8	550	800 (100)	550	800 (100)
15	1/2	640	400 (50)	640	400 (50)
20	3/4	730	200	730	200
25	1	970	150	970	150
32	1 1/4	1,380	90	1,380	90
40	1 1/2	1,570	120	1,570	120
50	2	2,180	80	2,180	80
65	2 1/2	4,350	27	4,350	27
80	3	5,750	18	5,750	18
100	4	10,900	12	10,900	12

1) □部は引出品。

2) 小数字は箱入個数。()内は小箱入個数。

単位：円

材 質		SUS304													
品 名		両長ニップル							片長ニップル						
製品記号		NL							NSL						
形 状		 50L ~ 200L 1/8B ~ 2B							 50L ~ 150L (65L は製作外です) 1/4B ~ 2B (1/8B は製作外です)						
		50L		65L		75L		100L		125L		150L		200L	
呼び径		定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数
6 ^A	1/8 ^B	690	300 (50)	830	250 (50)	950	300 (50)	1,100	250 (50)	1,420	200 (50)	1,450	200 (50)	1,790	200 (50)
8	1/4	690	300 (50)	830	250 (50)	950	250 (50)	1,100	200 (50)	1,420	150 (50)	1,450	150 (50)	1,790	100 (50)
10	3/8	690	250 (50)	830	200 (50)	950	200 (50)	1,100	150 (50)	1,420	100 (50)	1,450	100 (50)	1,790	70
15	1/2	880	200 (50)	960	150 (50)	1,050	150 (50)	1,240	100 (50)	1,610	70	1,780	70	2,180	40
20	3/4	960	150 (50)	1,080	100 (50)	1,250	100 (50)	1,390	60	1,810	50	2,090	50	2,550	30
25	1	1,120	100 (50)	1,360	60	1,570	60	1,790	50	2,170	30	2,510	30	3,110	30
32	1 1/4					2,150	70	2,680	40	3,410	35	3,850	35	5,090	20
40	1 1/2					2,570	50	3,210	30	4,010	25	4,510	25	5,750	15
50	2					3,240	30	3,990	20	5,040	15	5,750	15	7,200	8

材 質		SCS13 (SUS304)															
品 名		ねじ込みフランジ				絶縁ユニオン				ユニオンエルボ		メートルパイプ		サービスチー A		サービスチー B	
製品記号		5SF		10SF		IU-S		IU-V		UL		MO・MU		STA		STB	
形 状		 5K		 10K		SGP&SUS 用 		SGP-VA&SUS 用 				 O型 U型					
		定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数
6 ^A	1/8 ^B													3,110	200 (50)	3,110	200 (50)
8	1/4													3,110	160 (40)	3,110	160 (40)
10	3/8									7,460	40	5,020	20	3,280	80 (20)	3,280	80 (20)
15	1/2	4,780	40	6,890	30	14,200	20 (5)	16,100	20 (5)	8,890	30			4,000	40 (10)	4,000	40 (10)
20	3/4	5,660	40	8,170	20	19,600	16 (4)	21,700	16 (4)	12,700	20			5,750	45	5,750	45
25	1	7,630	25	11,300	16	32,100	15	34,100	15	15,400	15						
32	1 1/4	10,400	16	14,600	10												
40	1 1/2	10,600	16	15,200	12	52,500	9	57,800	9								
50	2	13,500	10	18,900	10	74,200	6	78,100	6								
65	2 1/2	22,400	5	26,300	6												
80	3	25,100	5	30,000	5												
100	4	33,700	4	40,500	4												

- 1) □部は引出品。
- 2) 小数字は箱入個数。()内は小箱入個数。
- 3) ユニオンエルボ用ガスケットはノンアスパストです。(2005年6月1日より実施)

ステンレス鋼製品について

■ ねじ込み継手は下記材料を標準として製作しています。

	JIS 記号	化 学 成 分 (%)								備 考
		C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr	Mo	
ステンレス鋼 鋳鋼品 (JIS G 5121)	SCS 13	0.08 以下	2.00 以下	2.00 以下	0.040 以下	0.040 以下	8.00 ～ 11.00	18.00 ～ 21.00	—	SUS 304 相当品
	SCS 14	0.08 以下	2.00 以下	2.00 以下	0.040 以下	0.040 以下	10.00 ～ 14.00	17.00 ～ 20.00	2.00 ～ 3.00	SUS 316 相当品
ステンレス鋼棒 (JIS G 4303)	SUS 304	0.08 以下	1.00 以下	2.00 以下	0.045 以下	0.030 以下	8.00 ～ 10.50	18.00 ～ 20.00	—	SCS 13 相当品
	SUS 316	0.08 以下	1.00 以下	2.00 以下	0.045 以下	0.030 以下	10.00 ～ 14.00	16.00 ～ 18.00	2.00 ～ 3.00	SCS 14 相当品
配管用 ステンレス鋼鋼管 (JIS G 3459)	SUS 304 TP	0.08 以下	1.00 以下	2.00 以下	0.045 以下	0.030 以下	8.00 ～ 11.00	18.00 ～ 20.00	—	SCS 13 相当品
	SUS 316 TP	0.08 以下	1.00 以下	2.00 以下	0.045 以下	0.030 以下	10.00 ～ 14.00	16.00 ～ 18.00	2.00 ～ 3.00	SCS 14 相当品
機械構造用 ステンレス鋼鋼管 (JIS G 3446)	SUS 304 TKA	0.08 以下	1.00 以下	2.00 以下	0.045 以下	0.030 以下	8.00 ～ 10.50	18.00 ～ 20.00	—	SCS 13 相当品
	SUS 316 TKA	0.08 以下	1.00 以下	2.00 以下	0.045 以下	0.030 以下	10.00 ～ 14.00	16.00 ～ 18.00	2.00 ～ 3.00	SCS 14 相当品



私達は耐震化対策に 真剣に取り組んでいます

給水・給湯・冷温水・冷却水配管用に開発された一般配管用メカニカルタイプの継手です。ナイスジョイントは、軽量であり運搬及び施工が楽で、拡張作業が迅速、衛生的で長寿命、施工の際、火気・油類を使用する必要が無い等、省力化と“圧倒的な信頼性”を兼ね備えております。




認定番号：SAS32229 13～60Su SAS32221 75～100Su

阪神・淡路大震災、東日本大震災、熊本地震の震災時は病院、ホテル、大学、銀行、ゴミ処理場など各地域の採用場所に出向き安全な事を確認しています。


ナイスジョイントの耐用年数(寿命推定)

温度		180℃	150℃	130℃	100℃	80℃	70℃	25℃
耐用年数	HNBR	-	-	-	10年	40年	80年	100年
	NJSR	6年	14年	27年	50年	100年	-	-
用途	蒸気	蒸気	蒸気	蒸気	高温水	給湯	給湯	給水
		蒸気還管	蒸気還管				冷温水	
条件	弊社作成の施工マニュアルに従い施工の場合							

[注] ナイスジョイントの耐用年数(寿命推定)は保証期間ではありませんのでご注意ください。

材 質	SCS13 (SUS304) 呼び径は Su														
	90°エルボ			45°エルボ			チー			ソケット					
品 名	NJX90E			品 名	NJX45E			品 名	NJXT			品 名	ソケット		
製品記号	NJX90E			製品記号	NJX45E			製品記号	NJXT			製品記号	NJXS		
形 状				形 状				形 状				形 状			
呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数				
13	3,550	80	13	3,620	60	13	5,250	40	13	3,010	80				
20	3,760	80	20	4,020	50	20	5,770	50	20	3,330	60				
25	5,120	40	25	5,610	40	25	9,350	30	25	4,540	40				
30	8,080	30	30	7,920	30	30	12,300	20	30	6,010	40				
40	9,940	30	40	10,300	20	40	15,200	12	40	7,780	30				
50	13,500	20	50	13,400	12	50	20,000	8	50	10,300	24				
60	19,800	15	60	19,600	6	60	28,000	6	60	15,300	16				

材 質	SCS13 (SUS304) 呼び径は Su														
	径違いエルボ			径違いチー			三方径違いチー			径違いソケット					
品 名	NJXRE			品 名	NJXRT			品 名	NJX3RT			品 名	径違いソケット		
製品記号	NJXRE			製品記号	NJXRT			製品記号	NJX3RT			製品記号	NJXRS		
形 状				形 状				形 状				形 状			
呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数				
20×13	4,470	24 (12)	20×13	7,310	50	-	-	-	20×13	3,190	60				
-	-	-	25×13	9,020	30	-	-	-	25×13	4,270	40				
25×20	5,880	40	25×20	9,020	30	25×20×20	7,850	30	25×20	4,270	40				
-	-	-	30×13	12,500	20	-	-	-	30×13	5,530	30				
-	-	-	30×20	12,500	20	30×25×20	13,500	20	30×20	5,530	30				
30×25	10,200	30	30×25	12,500	20	30×25×25	13,500	20	30×25	5,530	30				
-	-	-	40×13	16,400	12	-	-	-	40×13	8,050	30				
-	-	-	40×20	16,400	12	-	-	-	40×20	8,050	30				
-	-	-	40×25	16,400	12	40×30×20	18,000	12	40×25	8,050	30				
40×30	12,500	20	40×30	16,400	12	40×30×25	18,000	12	40×30	8,050	30				
-	-	-	50×13	17,800	8	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	50×20	17,800	8	-	-	-	50×20	10,300	24				
-	-	-	50×25	17,800	8	-	-	-	50×25	10,300	24				
-	-	-	50×30	17,800	8	50×40×20	19,100	8	50×30	10,300	24				
50×40	14,800	12	50×40	17,800	8	50×40×25	19,100	8	50×40	10,300	24				
-	-	-	60×20	24,900	6	-	-	-	60×20	15,100	16				
-	-	-	60×25	24,900	6	-	-	-	60×25	15,100	16				
-	-	-	60×30	24,900	6	-	-	-	60×30	15,100	16				
-	-	-	60×40	24,900	6	60×50×20	23,500	6	60×40	15,100	16				
60×50	21,400	6	60×50	24,900	6	60×50×25	23,500	6	60×50	15,100	16				

 1)  日本水道協会品質認証センター「認証品」

2) 小数字は箱入個数。()内は小箱入個数。

単位：円

材 質	SCS13 (SUS304) 呼び径は Su							
	おすアダプタ		めすアダプタ		おすアダプタエルボ		めすアダプタエルボ	
品 名	NJXMA		NJXFA		NJXEMA		NJXEFA	
製品記号	NJXMA		NJXFA		NJXEMA		NJXEFA	
形 状								
呼び径	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数
13×1/2	2,560	80 (20)	2,770	80 (20)				
20×1/2	3,040	48 (12)	3,390	48 (12)	4,460	24 (12)	4,660	24 (12)
20×3/4	3,040	48 (12)	3,390	48 (12)	4,460	24 (12)	4,660	24 (12)
25×1	3,850	30 (15)	3,620	30 (15)	5,990	16 (8)	5,790	16 (8)
30×1	5,140	30	5,090	30				
30×1 1/4	5,140	30	5,090	30				
40×1 1/4	6,370	30	6,330	30				
40×1 1/2	6,370	30	6,330	30				
50×1 1/2	8,470	24	8,670	24				
50×2	8,470	24	8,670	24				
60×2	12,800	16	12,600	16				
60×2 1/2	12,800	16	12,600	16				

材 質	SCS13 (SUS304) 呼び径は Su	
品 名	T型ねじ	
製品記号	NJXTS	
形 状		
呼び径	定 価	箱入個数
13×Rc1/8	5,990	40 (20)
13×Rc1/4	5,990	40 (20)
13×G1/4	5,990	40 (20)

SCS13 (SUS304) 呼び径は Su					
三方径違いねじ付チー			径違いねじ付チー		
製品記号 NJX3RTF			製品記号 NJXRTF		
形 状			形 状		
呼び径	定 価	箱入個数	呼び径	定 価	箱入個数
25×20×3/4	7,920	30	20×20×1/2	5,790	30
30×25×3/4	13,500	20	20×20×3/4	5,790	30
40×30×3/4	18,000	12	25×25×3/4	7,920	30
50×40×3/4	19,100	8	30×30×3/4	13,500	20
60×50×3/4	23,500	6	40×40×3/4	18,000	12
			50×50×3/4	19,100	8
			60×60×3/4	23,500	6

SCS13 (SUS304) 呼び径は Su					
径違いサービステー			めねじ付チー		
製品記号 NJXRST			製品記号 NJXFT		
形 状			形 状		
呼び径	定 価	箱入個数	呼び径	定 価	箱入個数
20×3/4×1/2	7,330	24 (12)	20×3/4×3/4	7,330	24 (12)

SCS13 (SUS304) 呼び径は Su					
おすアダプタ (PJねじ)			おすアダプタ (Gねじ)		
製品記号 NJXMAPJ			製品記号 NJXMAG		
形 状			形 状		
呼び径	定 価	箱入個数	呼び径	定 価	箱入個数
20×PJ1/2	3,130	48 (12)	20×G3/4	3,280	48 (12)

- 1) 日本水道協会品質認証センター「認証品」
 2) 小数字は箱入個数。() 内は小箱入個数。

単位：円

材質	SCS13 (SUS304) 呼び径は Su									
品名	給水栓エルボ		給水栓ロングエルボ		給水栓チー		上座付水栓エルボ		横座付水栓エルボ	
製品記号	NJXWE		NJXWLE		NJXWT		NJXZWEU		NJXZWES	
形状										
呼び径	定価	箱入個数	定価	箱入個数	定価	箱入個数	定価	箱入個数	定価	箱入個数
13×1/2	3,060	30 (15)	6,200	18 (9)	6,240	30 (15)	4,690	24 (6)	4,690	24 (6)
20×1/2	3,960	24 (12)	6,450	14 (7)	6,540	24 (12)	5,470	16 (4)	5,470	16 (4)
20×3/4	3,960	24 (12)	6,450	14 (7)	6,540	24 (12)	5,470	16 (4)	5,470	16 (4)
25×1/2					8,220	14 (7)				
25×1	6,270	16 (8)	7,750	10 (5)					8,540	12 (3)

材質	SCS13 (SUS304) 呼び径は Su													
品名	座付水栓チー		品名	メータソケット		品名	水栓ソケット		品名	水栓ロングソケット		品名	水栓ソケット用ホルダ	
製品記号	NJXZWTS		製品記号	NJXMS		製品記号	NJXWS		製品記号	NJXWLS		製品記号	NJXWH	
形状			形状	 JIS B 0202の管用平行ねじとの接続ができます。 ※NJXMUメータユニオン・NJXMKメータユニオン(金門ねじ仕様)は、SCS14のみ製作しています。		形状			形状			形状		
呼び径	定価	箱入個数	呼び径	定価	箱入個数	呼び径	定価	箱入個数	呼び径	定価	箱入個数	呼び径	定価	箱入個数
13×1/2	7,320	20 (10)	20×G1	6,240	30 (15)	13×1/2	3,430	80 (20)	13×20	2,160	20 (5)	13×20	2,160	20 (5)
20×1/2	8,100	16 (8)	25×G1 1/4	12,100	30	20×1/2	3,490	48 (12)	25	2,690	20 (5)	20×3/4	3,490	48 (12)
20×3/4	8,100	16 (8)				20×3/4	3,490	48 (12)				25×1	4,990	30 (15)
25×1/2	10,300	10				25×1	4,990	30 (15)				7,240	10 (5)	

※メーター側のガスケットは専用です。メーター等についている他のガスケットとの互換性がなく、使用できません。交換の際は当社にお問い合わせください。

※水栓ソケット (NJXWS)、水栓ロングソケット (NJXWLS) と水栓ソケット用ホルダ (NJXWH) はセットで使用

材質	SCS13 (SUS304) 呼び径は Su											
品名	ブッシュ		品名	キャップ		品名	溶接アダプタ		品名	ワレットナット付短管		
製品記号	NJXB		製品記号	NJXC		製品記号	NJXYA		製品記号	NJXSP		
形状			形状			形状			形状			
呼び径	定価	箱入個数	呼び径	定価	箱入個数	呼び径	定価	箱入個数	呼び径	定価	箱入個数	
25×1/2	3,740	96 (24)	13	1,960	200 (50)	13	3,100	80 (20)	13×34	2,890	100 (25)	
30×1/2	4,530	72 (18)	20	2,170	200 (50)	20	3,740	48 (12)	20×37	3,170	80 (20)	
30×3/4	4,530	72 (18)	25	2,450	120 (30)	25	5,280	30 (15)	25×41	3,790	40 (20)	
40×1/2	5,880	24 (6)	30	2,680	72 (18)	30	7,330	30	30×48	6,330	16	
40×3/4	5,880	24 (6)	40	3,230	40 (10)	40	10,700	30	40×58	7,110	16	
40×1	5,880	24 (6)	50	4,160	32 (8)	50	14,600	24	50×65	8,490	12	
50×1/2	7,260	16 (4)	60	6,120	16 (4)	60	21,800	16	60×79	11,200	6	
50×3/4	7,260	16 (4)										
50×1	7,260	16 (4)										
60×1/2	11,400	8 (2)										
60×3/4	11,400	8 (2)										
60×1	11,400	8 (2)										
60×1 1/4	11,400	8 (2)										

1) 日本水道協会品質認証センター「認証品」
 2) 小数字は箱入個数。()内は小箱入個数。

SCS13 (SUS304) 呼び径は Su															
材 質	SCS13 (SUS304) 呼び径は Su														
品 名	フランジアダプタ			品 名	絶縁エナコ SGP&SUS 用			品 名	絶縁エナコ SGP-VA&SUS 用			品 名	絶縁エナコ SGP-HVA&SUS 用		
製品記号	NJXFM			製品記号	NJXIU-S			製品記号	NJXIU-V			製品記号	NJXIU-H		
形 状				形 状				形 状				形 状			
呼び径 Su × A	定 価	箱入個数	呼び径	定 価	箱入個数	呼び径	定 価	箱入個数	呼び径	定 価	箱入個数	呼び径	定 価	箱入個数	
13 × 15A	8,120	10	13 × 1/2	8,750	²⁰ ₍₁₀₎	13 × 1/2	11,900	²⁰ ₍₁₀₎	13 × 1/2	14,200	²⁰ ₍₁₀₎	13 × 1/2	14,200	²⁰ ₍₁₀₎	
20 × 15A	9,400	10	20 × 3/4	10,000	¹² ₍₆₎	20 × 3/4	13,700	¹² ₍₆₎	20 × 3/4	16,300	¹² ₍₆₎	20 × 3/4	16,300	¹² ₍₆₎	
20 × 20A	9,400	10	25 × 1	13,400	¹⁰ ₍₅₎	25 × 1	20,100	¹⁰ ₍₅₎	25 × 1	20,200	¹⁰ ₍₅₎	25 × 1	20,200	¹⁰ ₍₅₎	
25 × 25A	14,000	8	30 × 1/4	22,600	6	30 × 1/4	29,900	6	30 × 1/4	35,600	6	30 × 1/4	35,600	6	
30 × 25A	17,400	8	40 × 1/2	33,900	4	40 × 1/2	43,800	4	40 × 1/2	52,600	4	40 × 1/2	52,600	4	
30 × 32A	17,400	8	50 × 2	47,800	3	50 × 2	56,500	3	50 × 2	68,000	3	50 × 2	68,000	3	
40 × 32A	19,800	8	60 × 2 1/2	82,000	2	60 × 2 1/2			60 × 2 1/2	97,100	2	60 × 2 1/2	97,100	2	
40 × 40A	19,800	8	SCS13 (SUS304) 呼び径は Su												
50 × 40A	26,100	4	材 質	SCS13 (SUS304) 呼び径は Su				材 質	SCS13 (SUS304) 呼び径は Su						
50 × 50A	26,100	4	品 名	テスト用ブッシュ		品 名	テスト用キャップ		品 名	おねじ付アダプタ					
50 × 65A	43,800	4	製品記号	NJXTB		製品記号	NJXTC		製品記号	NJXNS					
50 × 80A	50,800	4	形 状			形 状			形 状						
50 × 100A	64,300	4	呼び径	定 価	箱入個数	呼び径	定 価	箱入個数	呼び径	定 価	箱入個数	呼び径	定 価	箱入個数	
60 × 50A	34,800	3	25 × 1/2	5,340	⁴⁸ ₍₁₂₎	20	3,950	¹⁰⁰ ₍₂₅₎	13 × R 1/4	4,510	²⁰⁰ ₍₅₀₎	13 × R 1/4	4,510	²⁰⁰ ₍₅₀₎	
60 × 65A	34,800	3	30 × 1/2	6,750	²⁰ ₍₁₀₎	25	5,010	¹⁰⁰ ₍₂₅₎							
60 × 80A	53,100	4	40 × 1/2	8,300	¹⁴ ₍₇₎	30	6,390	³⁶ ₍₁₈₎							
60 × 100A	71,000	4	50 × 1/2	10,100	¹² ₍₆₎	40	7,940	²⁰ ₍₁₀₎							
			60 × 1/2	14,500	¹² ₍₆₎	50	9,830	¹⁶ ₍₈₎							
						60	14,300	⁸ ₍₄₎							



※配管の検査（水圧試験、空圧試験）に使用する端末治具です。



SCS13 (SUS304) 呼び径は Su					
材 質	SCS13 (SUS304) 呼び径は Su				
品 名	フレキシブルジョイント		品 名	フレキシブルジョイント	
製品記号	NJXFL		製品記号	NJXFLMA	
形 状			形 状		
呼び径	定 価	箱入個数	呼び径	定 価	箱入個数
20 × 20 × 300	20,800	8	20 × 3/4 × 300	20,700	8
25 × 25 × 300	26,900	6	25 × 1 × 300	26,600	6
30 × 30 × 500	37,600	6	30 × 1 1/4 × 500	37,600	6
40 × 40 × 500	49,000	4	40 × 1 1/2 × 500	48,000	4
50 × 50 × 500	62,700	4	50 × 2 × 500	67,100	4
60 × 60 × 500	86,700	2	60 × 2 1/2 × 500	90,500	2

材 質	HNBR	SCS13	SUS
品 名	ゴムパッキン	ラチェットナット	ルースストッパー (青色)
呼び径	定 価	定 価	定 価
13	170	640	210
20	180	720	250
25	190	930	320
30	220	1,350	360
40	240	1,370	440
50	270	1,720	820
60	330	2,450	1,060



- 1) 日本水道協会品質認証センター「認証品」
- 2) 小数字は箱入個数。() 内は小箱入個数。



単位：円

材質	SCS13 (SUS304) 呼び径は Su			
品名	ロングネックボール (レジュースドポア)			
製品記号	NJX-200			
形状				
	レバーハンドル (標準品)		チョウハンドル	
呼び径	定価	箱入個数	定価	箱入個数
13	20,900	18 (3)	20,900	18 (3)
20	22,000	18 (3)	22,000	18 (3)
25	28,100	12 (2)	28,100	12 (2)
30	31,600	12	31,600	12
40	35,200	8		
50	48,400	8		
60	58,500	4		



材質	SCS13 (SUS304) 呼び径は Su			
品名	ロングネックボール (フルポア)			
製品記号	NJX-220			
形状				
	レバーハンドル (標準品)		チョウハンドル	
呼び径	定価	箱入個数	定価	箱入個数
13	21,400	18 (3)	21,400	18 (3)
20	26,400	12 (2)	26,400	12 (2)
25	31,300	8		
30	40,900	8		
40	50,300	4		
50	86,400	2		



※ 50Su のみハンドルの取り外しが可能です。

材質	SCS13 (SUS304) 呼び径は Su			
品名	ロングネックボール (レジュースドポア)			
製品記号	NJX-202NF			
形状				
	レバーハンドル (標準品)		チョウハンドル	
呼び径	定価	箱入個数	定価	箱入個数
20×3/4	24,200	18 (3)	24,200	18 (3)
25×1	28,800	12 (2)	28,800	12 (2)



材質	SCS13 (SUS304) 呼び径は Su			
品名	ロングネックボール (フルポア)			
製品記号	NJX-222NF			
形状				
	レバーハンドル (標準品)		チョウハンドル	
呼び径	定価	箱入個数	定価	箱入個数
20×3/4	28,100	12 (2)	28,100	12 (2)
25×1	30,300	8		


材質	SCS13 (SUS304) 呼び径は Su			
品名	ミニボール (レジュースドポア)			
製品記号	NJX-310			
形状				
	レバーハンドル		チョウハンドル (標準品)	
呼び径	定価	箱入個数	定価	箱入個数
13	19,100	18 (3)	19,100	18 (3)
20	20,800	18 (3)	20,800	18 (3)
25	26,200	12 (2)	26,200	12 (2)

材質	SCS13 (SUS304) 呼び径は Su			
品名	ミニボール (レジュースドポア)			
製品記号	NJX-610			
形状				
	レバーハンドル (40Su以上標準品)		チョウハンドル (30Su以下標準品)	
呼び径	定価	箱入個数	定価	箱入個数
13×1/2			12,400	36 (3)
20×3/4			14,800	24 (2)
25×1			19,800	24 (2)
30×1			20,800	24
40×1 1/4	25,200	8 (2)		
50×1 1/2	37,200	8 (2)		
60×2	47,600	8		

- 1)  日本水道協会品質認証センター「認証品」
- 2) 小数字は箱入個数。() 内は小箱入個数。
- 3)  部は受注生産品。



単位：円

材質	SCS13 (SUS304) 呼び径は Su			
品名	ミニボール (レジューストボア)			
製品記号	NJX-611			
形状				
	レバーハンドル		チョウハンドル (標準品)	
呼び径	定価	箱入個数	定価	箱入個数
20× ³ / ₄	15,900	24 (2)	15,900	24 (2)

材質	SCS13 (SUS304)	
品名	ゲートバルブ (フルボア)	
製品記号	NJX-670	
形状		
呼び径	定価	箱入個数
13	24,600	20 (5)
20	25,100	16 (4)
25	28,500	12 (3)
30	34,700	8
40	40,600	8
50	55,500	5
60	104,000	4

※ナイスジョイント用バルブは社団法人 日本バルブ工業会規格 一般配管用ステンレス鋼弁 JV8 - 1 : 2007 に適合しています。最高許容圧力は 2.0MPa 以下です。国土交通省公共建築工事標準仕様書 (機械設備工事編) にも掲載されています。

※仕切弁 (ゲート弁) は JV8 - 1 の試験方法により漏れの無い製品を出荷していますが、配管内のゴミなどで漏水の可能性のある所ではボール弁のご使用を推奨します。

- 1)  日本水道協会品質認証センター「認証品」
- 2) 小数字は箱入個数。() 内は小箱入個数。
- 3)  部は受注生産品。

ナイスジョイント用バルブカラーハンドル (青・黄緑・紫 ※受注生産品)

※受注生産品です。納期などはお問い合わせください。標準のハンドルは赤色です。

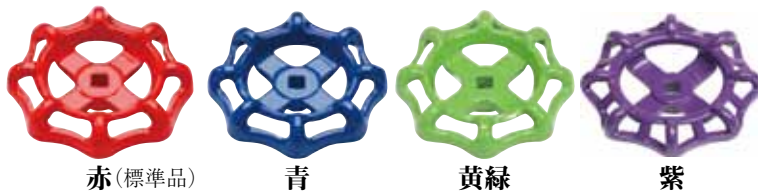
レバーハンドル



NJX-220 (50Su) 用 レバーハンドル



NJX-670 用 ハンドホイール



チョウハンドル



単位：円

材 質		SCS14 (SUS316) 呼び径は Su									
品 名	90°エルボ	品 名	45°エルボ	品 名	チー	品 名	ソケット				
製品記号	NJX90E	製品記号	NJX45E	製品記号	NJXT	製品記号	NJXS				
形 状		形 状		形 状		形 状					
呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数
13	5,320	80	13	5,420	60	13	7,750	40	13	4,490	80
20	5,900	80	20	5,990	50	20	9,090	50	20	5,500	60
25	7,730	40	25	8,670	40	25	14,100	30	25	6,760	40
30	12,300	30	30	12,400	30	30	18,200	20	30	9,020	40
40	15,000	30	40	15,200	20	40	22,900	12	40	12,700	30
50	20,300	20	50	19,200	12	50	30,400	8	50	17,000	24
60	29,900	15	60	28,400	6	60	42,500	6	60	25,100	16

材 質		SCS14 (SUS316) 呼び径は Su									
品 名	径違いチー	品 名	径違いソケット	品 名	おすアダプタ	品 名	めすアダプタ				
製品記号	NJXRT	製品記号	NJXRS	製品記号	NJXMA	製品記号	NJXFA				
形 状		形 状		形 状		形 状					
呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数
20×13	11,800	50	20×13	5,060	60	13×1/2	4,090	80 (20)	13×1/2	4,430	80 (20)
25×13	14,500	30	25×13	6,800	40	20×1/2	4,860	48 (12)	20×1/2	5,420	48 (12)
25×20	14,500	30	25×20	6,800	40	20×3/4	4,860	48 (12)	20×3/4	5,420	48 (12)
30×13	20,000	20	30×13	8,430	30	25×1	6,130	30 (15)	25×1	5,790	30 (15)
30×20	20,000	20	30×20	8,430	30	30×1	8,230	30	30×1	8,100	30
30×25	20,000	20	30×25	8,430	30	30×1 1/4	8,230	30	30×1 1/4	8,100	30
40×13	26,300	12	40×13	12,100	30	40×1 1/4	9,560	30	40×1 1/4	10,100	30
40×20	26,300	12	40×20	12,100	30	40×1 1/2	9,560	30	40×1 1/2	10,100	30
40×25	26,300	12	40×25	12,100	30	50×1 1/2	12,800	24	50×1 1/2	14,000	24
40×30	26,300	12	40×30	12,100	30	50×2	12,800	24	50×2	14,000	24
50×13	28,000	8	50×20	15,600	24	60×2	19,200	16	60×2	20,300	16
50×20	28,000	8	50×25	15,600	24	60×2 1/2	19,200	16	60×2 1/2	20,300	16
50×25	28,000	8	50×30	15,600	24						
50×30	28,000	8	50×40	15,600	24						
50×40	28,000	8	60×20	22,700	16						
60×20	39,600	6	60×25	22,700	16						
60×25	39,600	6	60×30	22,700	16						
60×30	39,600	6	60×40	22,700	16						
60×40	39,600	6	60×50	22,700	16						
60×50	39,600	6									

- 1) 日本水道協会品質認証センター「認証品」
 2) 小数字は箱入個数。()内は小箱入個数。

単位：円

材 質		SCS14 (SUS316) 呼び径は Su									
品 名	給水栓エルボ	品 名	給水栓チー	品 名	横座付水栓エルボ	品 名	水栓ソケット				
製品記号	NJXWE	製品記号	NJXWT	製品記号	NJXZWES	製品記号	NJXWS				
形 状		形 状		形 状		形 状					
呼び径	定 価	箱入個数	呼び径	定 価	箱入個数	呼び径	定 価	箱入個数	呼び径	定 価	箱入個数
13×1/2	4,870	30 (15)	13×1/2	8,560	30 (15)	-			13×1/2	5,130	80 (20)
20×1/2	6,050	24 (12)	20×1/2	9,270	24 (12)	20×1/2	8,670	16 (4)	20×1/2	5,240	48 (12)
20×3/4	6,050	24 (12)	20×3/4	9,270	24 (12)	20×3/4	8,670	16 (4)	20×3/4	5,240	48 (12)
25×1	9,540	16 (8)	25×1/2	13,200	14 (7)	25×1	13,800	12 (3)	25×1	7,460	30 (15)

材 質		SCS14 (SUS316) 呼び径は Su							
品 名	メータユニオン	品 名	メータユニオン(金門ねじ仕様)						
製品記号	NJXMU	製品記号	NJXMUK						
形 状		形 状							
呼び径	定 価	箱入個数	呼び径	定 価	箱入個数				
20×G1	12,700	24 (12)	20×33.0	12,700	24 (12)				
25×G1 1/4	16,100	16 (8)	25×39.0	16,100	16 (8)				

*メーター側のガスケットは専用です。メーター等についている他のガスケットとの互換性がなく、使用できません。交換の際は当社にお問い合わせください。

材 質		SCS14 (SUS316) 呼び径は Su	
品 名	フランジアダプタ		
製品記号	NJXFM		
形 状			
呼び径 Su × A	定 価	箱入個数	
20×15A	14,200	10	
20×20A	14,200	10	
25×25A	21,100	8	
30×25A	27,700	8	
30×32A	27,700	8	
40×32A	29,900	8	
40×40A	29,900	8	
50×40A	38,300	4	
50×50A	38,300	4	
60×50A	56,700	3	
60×65A	56,700	3	

材質	SCS14	SUS
品 名	ラチェットナット	ルーズストッパー (赤色)
呼び径	定 価	定 価
13	1,020	300
20	1,150	360
25	1,500	490
30	2,160	530
40	2,220	700
50	2,680	1,280
60	3,740	1,700

- 1) 日本水道協会品質認証センター「認証品」
- 2) 小数字は箱入個数。()内は小箱入個数。

SUS304 と SUS316 の材質選定

- (1)水質によって、ステンレス鋼鋼管の種類選定 (SUS304,SUS316) が必要な時があり、極めて水質が劣悪な場合には、ステンレス鋼鋼管が不適な場合もあります。
- (2)ステンレス配管の耐食性は、主に温度、pH、残留塩素、塩化物イオン、M アルカリ度、硫酸イオン等に影響されます。一般に SUS304 よりも耐食性が要求される時は SUS316 を使用します。
- (3)SUS316 用ルーズストッパーは耐食性向上の為、ニッケルクロムメッキ処理を施しています。

注：特に pH が 5 以下の場合、腐食の可能性がります。

蒸気・蒸気還管・高温水用ナイスジョイント定価表：特殊ふっ素ゴム (NJSR)

材 質		ゴムパッキン材質：NJSR 継手本体・ラチェットナット・ルーズストッパー材質：SCS13 (SUS304)						呼び径はSu			
品 名	90°エルボ		品 名	45°エルボ		品 名	チー		品 名	ソケット	
製品記号	NJX90ESR		製品記号	NJX45ESR		製品記号	NJXTSR		製品記号	NJXSSR	
呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数
13	4,600	80	13	4,940	60	13	8,120	40	13	4,290	80
20	4,720	80	20	5,050	50	20	9,760	50	20	4,590	60
25	6,770	40	25	6,970	40	25	11,900	30	25	6,190	40
30	10,200	30	30	10,400	30	30	15,200	20	30	8,060	40
40	12,500	30	40	12,800	20	40	18,900	12	40	10,200	30
50	16,700	20	50	16,400	12	50	24,800	8	50	13,700	24
60	24,600	15	60	24,700	6	60	36,000	6	60	20,700	16

材 質		ゴムパッキン材質：NJSR 継手本体・ラチェットナット・ルーズストッパー材質：SCS13 (SUS304)						呼び径はSu			
品 名	径違いエルボ		品 名	径違いチー		品 名	三方径違いチー		品 名	径違いソケット	
製品記号	NJXRESR		製品記号	NJXRTRSR		製品記号	NJX3RTRSR		製品記号	NJXRSSR	
呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数
20×13	5,810	24 (12)	20×13	10,500	50	-	-	-	20×13	4,560	60
-	-	-	25×13	11,000	30	-	-	-	25×13	5,500	40
25×20	6,860	40	25×20	11,000	30	25×20×20	9,820	30	25×20	5,500	40
-	-	-	30×13	15,800	20	-	-	-	30×13	7,370	30
-	-	-	30×20	15,800	20	30×25×20	16,000	20	30×20	7,370	30
30×25	12,300	30	30×25	15,800	20	30×25×25	16,200	20	30×25	7,370	30
-	-	-	40×13	20,800	12	-	-	-	40×13	10,300	30
-	-	-	40×20	20,800	12	-	-	-	40×20	10,300	30
-	-	-	40×25	20,800	12	40×30×20	21,400	12	40×25	10,300	30
40×30	15,400	20	40×30	20,800	12	40×30×25	21,600	12	40×30	10,300	30
-	-	-	50×13	22,900	8	-	-	-	-	-	-
-	-	-	50×20	22,900	8	-	-	-	50×20	13,200	24
-	-	-	50×25	22,900	8	-	-	-	50×25	13,200	24
-	-	-	50×30	22,900	8	50×40×20	23,000	8	50×30	13,200	24
50×40	18,200	12	50×40	22,900	8	50×40×25	23,300	8	50×40	13,200	24
-	-	-	60×20	32,600	6	-	-	-	60×20	19,200	16
-	-	-	60×25	32,600	6	-	-	-	60×25	19,200	16
-	-	-	60×30	32,600	6	-	-	-	60×30	19,200	16
-	-	-	60×40	32,600	6	60×50×20	28,800	6	60×40	19,200	16
60×50	26,200	6	60×50	32,600	6	60×50×25	29,000	6	60×50	19,200	16

材 質		ゴムパッキン材質：NJSR 継手本体・ラチェットナット・ルーズストッパー材質：SCS13 (SUS304)						呼び径はSu			
品 名	おすアダプタ		品 名	めすアダプタ		品 名	おすアダプタエルボ		品 名	めすアダプタエルボ	
製品記号	NJXMASR		製品記号	NJXFASR		製品記号	NJXEMASR		製品記号	NJXEFASR	
呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数
13× $\frac{1}{2}$	3,130	80 (20)	13× $\frac{1}{2}$	3,400	80 (20)	-	-	-	-	-	-
20× $\frac{1}{2}$	3,550	48 (12)	20× $\frac{1}{2}$	3,900	48 (12)	20× $\frac{1}{2}$	4,910	24 (12)	20× $\frac{1}{2}$	5,140	24 (12)
20× $\frac{3}{4}$	3,550	48 (12)	20× $\frac{3}{4}$	3,900	48 (12)	20× $\frac{3}{4}$	4,910	24 (12)	20× $\frac{3}{4}$	5,140	24 (12)
25×1	4,560	30 (15)	25×1	4,360	30 (15)	25×1	6,740	16 (8)	25×1	6,530	16 (8)
30×1	6,460	30	30×1	6,410	30	品 名	径違いねじ付チー	品 名	三方径違いねじ付チー		
30× $\frac{1}{4}$	6,460	30	30× $\frac{1}{4}$	6,410	30	製品記号	NJXRTRFSR	製品記号	NJX3RTRFSR		
40× $\frac{1}{4}$	7,630	30	40× $\frac{1}{4}$	7,920	30	20×20× $\frac{1}{2}$	6,820	30	25×20× $\frac{3}{4}$	9,380	30
40× $\frac{1}{2}$	7,630	30	40× $\frac{1}{2}$	7,920	30	20×20× $\frac{3}{4}$	6,820	30	30×25× $\frac{3}{4}$	15,400	20
50× $\frac{1}{2}$	10,400	24	50× $\frac{1}{2}$	10,600	24	25×25× $\frac{3}{4}$	9,860	30	40×30× $\frac{3}{4}$	20,800	12
50×2	10,400	24	50×2	10,600	24	30×30× $\frac{3}{4}$	16,100	20	50×40× $\frac{3}{4}$	22,500	8
60×2	15,800	16	60×2	15,700	16	40×40× $\frac{3}{4}$	21,400	12	60×50× $\frac{3}{4}$	28,200	6
60×2 $\frac{1}{2}$	15,800	16	60×2 $\frac{1}{2}$	15,700	16	50×50× $\frac{3}{4}$	23,100	8			
						60×60× $\frac{3}{4}$	29,400	6			

1) 小数字は箱入個数。()内は小箱入個数。

蒸気・蒸気還管・高温水用ナイスジョイント定価表：特殊ふっ素ゴム (NJSR)

材質			ゴムパッキン材質：NJSR			継手本体・ラチェットナット・ルーズストッパー材質：SCS13 (SUS304)			呼び径はSu					
品名	給水栓エルボ	品名	給水栓ロングエルボ	品名	給水栓チー	品名	座付水栓チー	品名	水栓ソケット	品名	水栓ロングソケット			
製品記号	NJXWESR	製品記号	NJXWLESR	製品記号	NJXWTSR	製品記号	NJXZWTSSR	製品記号	NJXWSSR	製品記号	NJXWLSSR			
呼び径	定価	箱入個数	呼び径	定価	箱入個数	呼び径	定価	箱入個数	呼び径	定価	箱入個数			
13×1/2	3,690	30 ⁽¹⁵⁾	13×1/2	6,530	18 ⁽⁹⁾	13×1/2	6,730	30 ⁽¹⁵⁾	13×1/2	4,100	80 ⁽²⁰⁾	13×1/2	6,790	14 ⁽⁷⁾
20×1/2	4,430	24 ⁽¹²⁾	20×1/2	6,790	14 ⁽⁷⁾	20×1/2	7,180	24 ⁽¹²⁾	20×1/2	4,290	48 ⁽¹²⁾	20×1/2	6,980	14 ⁽⁷⁾
20×3/4	4,430	24 ⁽¹²⁾	20×3/4	6,790	14 ⁽⁷⁾	20×3/4	7,180	24 ⁽¹²⁾	20×3/4	4,290	48 ⁽¹²⁾	20×3/4	6,980	14 ⁽⁷⁾
-	-	-	-	-	-	25×1/2	9,380	14 ⁽⁷⁾	25×1/2	12,900	10	-	-	-
25×1	6,690	16 ⁽⁸⁾	25×1	8,120	10 ⁽⁵⁾	-	-	-	25×1	6,080	30 ⁽¹⁵⁾	25×1	7,560	10 ⁽⁵⁾

材質			ゴムパッキン材質：NJSR			継手本体・ラチェットナット・ルーズストッパー材質：SCS13 (SUS304)			呼び径はSu								
品名	溶接アダプタ	品名	横座付水栓エルボ	品名	上座付水栓エルボ	品名	T型ねじ	品名	封アダプタ(PJ&G)	品名	封アダプタ(G&L)						
製品記号	NJXYASR	製品記号	NJXZWESSR	製品記号	NJXZWEUSR	製品記号	NJXTSSR	製品記号	NJXMAPJSR	製品記号	NJXMAGSR						
呼び径	定価	箱入個数	呼び径	定価	箱入個数	呼び径	定価	箱入個数	呼び径	定価	箱入個数						
13	3,960	80 ⁽²⁰⁾	13×1/2	5,720	24 ⁽⁶⁾	13×1/2	5,720	24 ⁽⁶⁾	13×Rc1/8	7,550	40 ⁽²⁰⁾	20×1/2	3,940	48 ⁽¹²⁾	20×G3/4	4,140	48 ⁽¹²⁾
20	4,460	48 ⁽¹²⁾	20×1/2	5,920	16 ⁽⁴⁾	20×1/2	5,920	16 ⁽⁴⁾	13×Rc1/4	7,550	40 ⁽²⁰⁾	品名	径違いサビシチ	品名	めねじ付チー		
25	6,300	30 ⁽¹⁵⁾	20×3/4	5,920	16 ⁽⁴⁾	20×3/4	5,920	16 ⁽⁴⁾	13×G1/4	7,550	40 ⁽²⁰⁾	製品記号	NJXRSTSR	製品記号	NJXFTSR		
30	8,360	30	-	-	-	-	-	-	20×3/4×1/2	9,640	24 ⁽¹²⁾	20×3/4×3/4	9,640	24 ⁽¹²⁾			
40	12,300	30	25×1	9,280	12 ⁽³⁾												
50	16,500	24															
60	25,300	16															

※ナイスジョイント用ボールバルブは 150℃まで使用可能となります。

材質			ゴムパッキン材質：NJSR			継手本体・ラチェットナット・ルーズストッパー材質：SCS13 (SUS304)			呼び径はSu				
品名	フランジアダプタ	品名	ロングネックボール(レジューストポア)	品名	ロングネックボール(フルポア)	品名	ロングネックボール(レジューストポア)	品名	ロングネックボール(レジューストポア)	品名	ロングネックボール(レジューストポア)		
製品記号	NJXFMSR	製品記号	NJX-200SR	製品記号	NJX-220SR	製品記号	NJX-202NFSR	製品記号	NJX-202NFSR	製品記号	NJX-202NFSR		
呼び径	定価	箱入個数	形状	レバーハンドル (標準品)	チョウハンドル	形状	レバーハンドル (標準品)	チョウハンドル	形状	レバーハンドル (標準品)	チョウハンドル		
呼び径	定価	箱入個数	呼び径	定価	箱入個数	呼び径	定価	箱入個数	呼び径	定価	箱入個数		
13×15A	9,420	10	13	22,800	18 ⁽³⁾	13	23,400	18 ⁽³⁾	20×3/4	24,800	18 ⁽³⁾	24,800	18 ⁽³⁾
20×15A	10,400	10	20	24,000	18 ⁽³⁾	20	28,800	12 ⁽²⁾	25×1	29,500	12 ⁽²⁾	29,500	12 ⁽²⁾
20×20A	10,400	10	25	30,700	12 ⁽²⁾	25	34,000	8					
25×25A	14,700	8	30	34,400	12	30	44,500	8					
30×25A	18,600	8	40	38,500	8	40	54,800	4					
30×32A	18,600	8	50	52,800	8	50	94,200	2					
40×32A	20,300	8	60	63,700	4								
40×40A	20,300	8											
50×40A	27,000	4											
50×50A	27,000	4											

材質			ゴムパッキン材質：NJSR			継手本体・ラチェットナット・ルーズストッパー材質：SCS13 (SUS304)			呼び径はSu		
品名	ロングネックボール(フルポア)	品名	ミニボール(レジューストポア)	品名	ミニボール(レジューストポア)	品名	ミニボール(レジューストポア)	品名	ミニボール(レジューストポア)	品名	ミニボール(レジューストポア)
製品記号	NJX-222NFSR	製品記号	NJX-310SR	製品記号	NJX-610SR	製品記号	NJX-610SR	製品記号	NJX-610SR	製品記号	NJX-610SR
形状	レバーハンドル (標準品)	チョウハンドル	形状	レバーハンドル (標準品)	チョウハンドル	形状	レバーハンドル (40Su以上標準品)	チョウハンドル (30Su以下標準品)	形状	レバーハンドル (標準品)	チョウハンドル
呼び径	定価	箱入個数	呼び径	定価	箱入個数	呼び径	定価	箱入個数	呼び径	定価	箱入個数
20×3/4	28,500	12 ⁽²⁾	13	20,800	18 ⁽³⁾	13×1/2			13	13,600	36 ⁽³⁾
25×1	31,000	8	20	22,800	18 ⁽³⁾	20×3/4			20	16,100	24 ⁽²⁾
			25	28,500	12 ⁽²⁾	25×1			25	21,700	24 ⁽²⁾
						30×1			30×1	22,900	24
						40×1/4	27,500	8 ⁽²⁾			
						50×1/2	40,500	8 ⁽²⁾			
						60×2	51,900	8			

材質	SCS13(SUS304)
品名	NJSR用ソケット
呼び径	定価
13	720
20	820
25	1,020
30	1,590
40	1,790
50	2,500
60	3,820

材質			ゴムパッキン材質：NJSR			継手本体・ソケット・ラチェットナット・ルーズストッパー材質：SCS13 (SUS304)			呼び径はSu		
品名	ミニボール(レジューストポア)	品名	ミニボール(レジューストポア)	品名	ミニボール(レジューストポア)	品名	ミニボール(レジューストポア)	品名	ミニボール(レジューストポア)	品名	ミニボール(レジューストポア)
製品記号	NJX-611SR	製品記号	NJX-611SR	製品記号	NJX-611SR	製品記号	NJX-611SR	製品記号	NJX-611SR	製品記号	NJX-611SR
形状	レバーハンドル	チョウハンドル (標準品)	形状	レバーハンドル	チョウハンドル (標準品)	形状	レバーハンドル	チョウハンドル (標準品)	形状	レバーハンドル	チョウハンドル (標準品)
呼び径	定価	箱入個数	呼び径	定価	箱入個数	呼び径	定価	箱入個数	呼び径	定価	箱入個数
20×3/4	17,400	24 ⁽²⁾	20×3/4	17,400	24 ⁽²⁾						

- 1) 小数字は箱入個数。
() 内は小箱入個数。
- 2) 〇部は受注生産品。

■ 13～60Su

継手本体 NJSR を赤色で表・裏に表示
ラチェットナット端面を赤色で表示

- ※ NJSR ゴムパッキンは継手とのセット販売をしています。
- ※ NJXC・NJXTC は標準品をご使用ください。

単位：円

SCS13 (SUS304) 呼び径は Su										
材質	90°エルボ		チー		45°エルボ		ソケット		貫通フランジ	
品名	NJLE		NJLT		NJL45E		NJLS		NJLFP	
製品記号	NJLE		NJLT		NJL45E		NJLS		NJLFP	
形状									 <small>拡管後、エルボ、ソケットなどに挿入します。</small>	
呼び径	定価	箱入個数	定価	箱入個数	定価	箱入個数	定価	箱入個数	定価	箱入個数
75	52,800	2	76,800	2	51,300	2	35,500	4	22,800	4
80	67,100	2	98,600	2	62,700	2	44,300	4	25,300	4
100	104,000	2	158,000	2	91,500	2	64,300	2	34,800	2

SCS13 (SUS304) 呼び径は Su													
材質	フランジアダプタ				品名	F式90°エルボ	F式チー	F式45°エルボ	F式フランジ				
製品記号	NJLFM		NJLFM20K		製品記号	NJLE-B	NJLT-B	NJL45E-B	NJLF				
形状	<small>JIS10Kに接続できます</small> 		<small>JIS20Kに接続できます</small> 		形状	<small>JIS10Kに接続できます</small> 	<small>JIS10Kに接続できます</small> 	<small>JIS10Kに接続できます</small> 	<small>JIS10Kに接続できます</small> <small>リング B、ゴムパッキン付き</small>				
呼び径	定価	箱入個数	定価	箱入個数	呼び径	定価	箱入個数	定価	箱入個数	定価	箱入個数	定価	箱入個数
75×65A	53,300	2	63,800	2	75 (65A)	55,200	2	74,500	1	50,800	2	28,400	8
80×80A	59,000	2	80,900	2	80 (80A)	57,100	2	79,800	1	56,700	2	33,300	8
100×100A	82,200	1	110,000	1	100 (100A)	66,700	1	95,500	1	63,400	1	46,800	4
100×125A	103,000	1	143,000	1									

SCS13 (SUS304) 呼び径は Su												
材質	径違いエルボ		径違いチー		径違いソケット		レジュースドフランジ					
製品記号	NJLRE		NJLRT		NJLRS		製品記号	NJLRF		NJLR		
形状							形状	<small>JIS10Kに接続できます</small> 		<small>JIS10Kに接続できます</small> 		
呼び径	定価	箱入個数	定価	箱入個数	定価	箱入個数	呼び径	定価	箱入個数	定価	箱入個数	
75×50	67,400	2	91,300	1	49,900	2	75×50 (65A×50)	30,600	4			
75×60	70,200	2	95,400	1	52,600	2	75×60 (65A×60)	33,400	4			
80×50	83,200	2	116,000	1	60,100	2	80×50 (80A×50)	31,900	4			
80×60	85,700	2	118,000	1	63,200	2	80×60 (80A×60)	33,900	4			
80×75	79,500	2	113,000	1	57,700	2	80×75 (80A×65A)			51,700	3	
100×50	124,000	1	178,000	1	84,300	1	100×50 (100A×50)	36,200	6			
100×60	127,000	1	180,000	1	86,800	1	100×60 (100A×60)	39,000	6			
100×75	123,000	1	175,000	1	82,900	1	100×75 (100A×65A)			59,000	3	
100×80	123,000	1	173,000	1	80,500	1	100×80 (100A×80A)			59,200	3	

SCS13 (SUS304) 呼び径は Su				
材質	プッシュ		フランジ付短管	
製品記号	NJLB		NJLFP	
形状				
呼び径	定価	呼び径	定価	箱入個数
75×1/2	10,700	75×132	65,900	1
80×1/2	14,500	80×145	75,200	1
100×1/2	24,000	100×160	97,800	1

※呼び圧力は 20K ですが、フランジの接続寸法は JIS10K です。

75Su=65A、80Su=80A、100Su=100A

※貫通フランジ使用方法は施工マニュアルをご参照ください。NJLRE・NJLRT・NJLRS の形状②の小径側に貫通フランジは取り付け出来ません。

※フランジガスケットはふっ素樹脂ジャケットガスケット型番 V # N7030-N、T # N9010-A-5 など(比較的強く締め付けられる金属フランジ用)を使用してください。

※F式フランジ施工時は別途F式ヨークが必要です。

日本水道協会品質認証センター「認証品」

単位：円

材 質	SUS304J3・SUS304	
品 名	六角ボルト・ナット	
形 状		
呼び径	定 価	
M16× 55	630	
M16× 60	660	
M16× 65	770	
M16×110	1,080	
M16×120	1,150	
M16×130	1,170	
M16×140	1,290	

※ M16 × 60 は F 式フランジ用です。

六角ボルト・ナットの種類

(参考) 六角ボルト・ナットは継手にセットされています。

種 類	呼び径 (Su)	ボルト長さ (大径側)	ボルト長さ (小径側)	
90°エルボ (NJLE)	75	M16×55L 8本		
	80	M16×55L 8本		
	100	M16×65L 8本		
チー (NJLT)	75	M16×55L 12本		
	80	M16×55L 12本		
	100	M16×65L 12本		
45°エルボ (NJL45E)	75	M16×55L 8本		
	80	M16×55L 8本		
	100	M16×65L 8本		
径違いエルボ (NJLRE)	75× 50	M16×55L 4本		M16×55L 4本
	75× 60	M16×55L 4本		M16×55L 4本
	80× 50	M16×55L 4本		M16×55L 4本
	80× 60	M16×55L 4本	M16×55L 4本	
	80× 75	M16×55L 4本	M16×65L 4本	
	100× 50	M16×65L 4本	M16×65L 4本	
	100× 60	M16×65L 4本	M16×65L 4本	
	100× 75	M16×65L 4本	M16×65L 4本	
径違いチー (NJLRT)	75× 50	M16×55L 8本	M16×55L 4本	
	75× 60	M16×55L 8本	M16×55L 4本	
	80× 50	M16×55L 8本	M16×55L 4本	
	80× 60	M16×55L 8本	M16×55L 4本	
	80× 75	M16×55L 8本	M16×65L 4本	
	100× 50	M16×65L 8本	M16×65L 4本	
	100× 60	M16×65L 8本	M16×65L 4本	
	100× 75	M16×65L 8本	M16×65L 4本	

種 類	呼び径 (Su)	ボルト長さ (大径側)	ボルト長さ (小径側)
ソケット (NJLS)	75	M16×110L 4本	
	80	M16×120L 4本	
	100	M16×130L 4本	
径違いソケット (NJLRS)	75× 50	M16×110L 4本	
	75× 60	M16×110L 4本	
	80× 50	M16×120L 4本	
	80× 60	M16×120L 4本	
	80× 75	M16×140L 4本	
	100× 50	M16×130L 4本	
	100× 60	M16×130L 4本	
	100× 75	M16×140L 4本	
フランジアダプタ (NJLFM) (NJLFM20K)	75× 65A	M16× 55L 4本	
	80× 80A	M16× 55L 4本	
	100×100A	M16× 65L 4本	
	100×125A	M16× 65L 4本	

六角ボルトの種類

材 質
六角ボルト：SUS304J3
六角ナット：SUS304

外 観
M16× 55L
M16× 65L
M16×110L
M16×120L
M16×130L
M16×140L

標準用	NJSR 用
	

材 質	SCS13 (SUS304) 呼び径は Su			
品 名	フランジ (NJLNF)		ソケット用フランジ (NJLSF)	
回り止め	無し		有り	
形 状				
呼 び 径	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数
75	10,500	1	10,600	1
80	13,100	1	13,600	1
100	18,100	1	18,400	1

材 質	HNBR	PTFE	SCS13 (SUS304) 呼び径は Su
品 名	ゴムパッキン	PTFE クッションガスケット	リング B
形 状			
呼 び 径	定 価	定 価	定 価
75	1,650	1,790	8,720
80	2,360	1,840	10,400
100	4,100	2,450	13,000

蒸気・蒸気還管・高温水用ナイスジョイント定価表：特殊ふっ素ゴム (NJSR)

材質	ゴムパッキン材質：NJSR			継手本体・袋ナット・皿ワッシャ材質：SCS13 (SUS304)			呼び径はSu				
品名	90°エルボ		品名	チー		品名	45°エルボ		品名	ソケット	
製品記号	NJLESR		製品記号	NJLTSR		製品記号	NJL45ESR		製品記号	NJLSSR	
呼び径	定価	箱入個数	呼び径	定価	箱入個数	呼び径	定価	箱入個数	呼び径	定価	箱入個数
75	67,900	2	75	99,400	2	75	66,600	2	75	51,900	4
80	87,100	2	80	129,000	2	80	84,500	2	80	67,300	4
100	138,000	2	100	207,000	2	100	126,000	2	100	99,700	2

材質	ゴムパッキン材質：NJSR			継手本体・袋ナット・皿ワッシャ材質：SCS13 (SUS304)			呼び径はSu				
品名	径違いエルボ		品名	径違いチー		品名	径違いソケット		品名	レジュースドフランジ	
製品記号	NJLRESR		製品記号	NJLRTSR		製品記号	NJLRSSR		製品記号	NJLRFSSR	
呼び径	定価	箱入個数	呼び径	定価	箱入個数	呼び径	定価	箱入個数	呼び径	定価	箱入個数
75×50	84,400	2	75×50	116,000	1	75×50	68,000	2	75×50Su	32,400	4
75×60	87,600	2	75×60	120,000	1	75×60	71,200	2	75×60Su	36,000	4
80×50	104,000	2	80×50	147,000	1	80×50	84,700	2	80×50Su	33,500	4
80×60	108,000	2	80×60	150,000	1	80×60	88,200	2	80×60Su	36,100	4
80×75	107,000	2	80×75	149,000	1	80×75	91,300	2	100×50Su	38,200	6
100×50	159,000	1	100×50	228,000	1	100×50	120,000	1	100×60Su	41,600	6
100×60	162,000	1	100×60	231,000	1	100×60	125,000	1			
100×75	163,000	1	100×75	233,000	1	100×75	126,000	1			
100×80	163,000	1	100×80	233,000	1	100×80	129,000	1			

材質	ゴムパッキン材質：NJSR			継手本体・袋ナット・皿ワッシャ材質：SCS13 (SUS304)			呼び径はSu		
品名	フランジアダプタ		品名	フランジアダプタ		品名	F式フランジ		
製品記号	NJLFMSR		製品記号	NJLFM20KSR		製品記号	NJLFSR		
呼び径	定価	箱入個数	呼び径	定価	箱入個数	呼び径	定価	箱入個数	
75×65A	61,400	2	75×65A	76,600	2	75	36,300	8	
80×80A	69,800	2	80×80A	97,100	2	80	44,000	8	
100×100A	101,000	1	100×100A	132,000	1	100	65,400	4	
100×125A	123,000	1	100×125A	172,000	1				

■ 受注生産品

■ 75～100Su

継手本体 **NJSR** を赤色で表・裏に表示
ボルトヘッド・ナットを黒色で表示

※ NJSR ゴムパッキンは継手とのセット販売をしています。

拡管機

<p>NE3型 ※リースのみ対応</p>  <p>充電式 拡管機 本体及びアタッチメント一式 (13~25Su)</p>	<p>NE5型 ※リースのみ対応</p>  <p>一体型 拡管機 本体及び油圧ポンプアタッチメント一式 (13~60Su)</p>	<p>NE300型 ※NE3型後継機種</p>  <p>充電式 拡管機 本体及びアタッチメント一式 (13~25Su) ¥540,000</p>
<p>NE4型</p>  <p>セパレート型 拡管機 本体及び油圧ポンプアタッチメント一式 (13~60Su) 油圧ホース1.5m付</p> <p>¥732,000</p>	<p>NE500型 ※NE5型後継機種</p>  <p>一体型 カウンター付拡管機 本体及び油圧ポンプアタッチメント一式 (13~60Su) ¥840,000</p>	
<p>NE5W型</p>  <p>一体型 拡管機(2サイズ取付可能) 本体及び油圧ポンプアタッチメント一式 (13~60Su) ¥1,209,000</p>	<p>NE7型 ※F式フランジ施工時は別途F式ヨークが必要です。</p>  <p>一体型 拡管機 本体及び油圧ポンプアタッチメント一式 (75~100Su) ¥1,994,000</p>	

⚠ 警告：ナイスジョイントシリーズ専用の拡管機です。 1. ナイスジョイント以外のメカニカル継手の拡管に使用すると不具合が発生します。 2. ナイスジョイントシリーズ専用の拡管機以外の拡管機でパイプを拡管するとナイスジョイントの性能が確保出来ないのをご注意ください。

ステンレス鋼管用切断機 マンティス60Su(13~60Su)



のこ刃(消耗品)
品番：475261
材質：ハイス
山数：24山
1本 **¥6,600**

型式:XB60Su
¥212,000

ステンレス鋼管用面取機



型式:SU60P
¥72,600

材質	ウレタン
品名	拡管ゴム
呼び径	定価
13	1,120
20	1,260
25	1,350
30	1,500
40	1,650
50	1,840
60	2,030
75	25,100
80	30,200
100	43,600

ナイスレンチ (50Su・60Su 専用)



専用ケース付
¥222,000

ナイスジョイントシリーズ専用締め付け工具
(ラチェットレンチ) を使用することで締め付け作業効率がアップします。

■ 長さ：600L

ナイスジョイント用ポリスチレンフォーム保温材

* 給排水衛生設備工事に用

耐熱使用温度：70℃以下

呼び径はSu

品名	厚さ (mm)	NJXCVE		NJXCVT		NJXCVS	
		保温材 (エルボ)	箱入個数	保温材 (チー)	箱入個数	保温材 (ソケット)	箱入個数
呼び径		定価		定価		定価	
13	20	390	60	510	50	360	150
20	20	430	40	530	30	390	120
25	20	490	35	570	25	430	100
30	20	510	30	640	20	490	100
40	20	530	25	660	15	510	90
50	20	570	20	720	12	520	90
60	20	630	16	760	12	550	60

※JIS A 9511 (発泡プラスチック保温材) ビーズ法ポリスチレンフォーム保温筒3号適合品
※屋内配管の保温・防露用です。凍結防止することは困難ですのでご注意ください。

ナイスジョイント特殊品の紹介

* 受注生産品です。お問い合わせください。

(1) 消火設備用継手

明細については ONK 製品総合価格表 No.18 をご参照ください。

(2) 脱脂洗浄品

* 製品には「脱脂品」のシールを貼っており、通常品と識別できます。

1) **ドライエア** ※ゴムパッキンの材質は HNBR 圧縮空気品質等級 JIS B 8392-1 等級2 (油分：0.1mg/m³以下程度)

2) **純水** ※仕様のご連絡をお願いいたします。RO水 (ゴムパッキンの材質は HNBR)、純水 (ゴムパッキンの材質は NJSR)

(3) ミスト用 (13Su・7MPa)

1) 内圧繰返し試験 10.5MPa 10万回試験結果

呼び径 (Su)	異常の有無	試験条件	
		試験圧力	サイクル数
13	異常なし	0 → 10.5MPa → 0	100,002 回

2) 破壊圧力試験結果

呼び径 (Su)	6.5MPa 10分間保持した ときの異常の有無	破壊圧力 (MPa)	異常の状態
13	無	37	抜け出し または漏れ

(4) オゾン水

ゴムパッキンは特殊ふっ素ゴム (NJSR) をご使用ください。

※ 各種ゴムの耐オゾン試験結果は技術資料 (HP に掲載) をご参照ください。

MEMO

A series of horizontal dashed lines for writing, spanning the width of the page.



MEMO

A series of horizontal dotted lines for writing, spanning the width of the page.

■ 規 格 JIS G 3448
一般配管用ステンレス鋼鋼管

■ 種類の記号 SUS304TPD

■ 原 産 地 韓国・台湾



■ 化学成分

単位：%

種類の記号	C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr
SUS304TPD	0.08 以下	1.00 以下	2.00 以下	0.045 以下	0.030 以下	8.00 ~10.50	18.00 ~20.00

■ 一般配管用ステンレス鋼鋼管 (T P D) / SUS304

呼び方 (Su)	外径 (mm)	肉厚 (mm)	重量 (kg/m)	定価 (円 / 本)
13	15.88	0.8	0.301	2,750
20	22.22	1.0	0.529	4,180
25	28.58	1.0	0.687	5,130
30	34.0	1.2	0.980	6,800
40	42.7	1.2	1.24	8,520
50	48.6	1.2	1.42	9,500
60	60.5	1.5	2.20	14,200
75	76.3	1.5	2.79	17,600
80	89.1	2.0	4.34	26,200
100	114.3	2.0	5.59	33,800

※長さは 4m が定尺です。
※納入単位は別途ご相談ください。

■ 取扱い注意事項

- (1) 軽量ですが薄肉であるため強度に限界があります。
- (2) 運搬は傷や変形に気を付けて注意深く扱ってください。
- (3) 保管は異種金属との接触や塩分、その他の異物の付着にご注意ください。
- (4) 不適切な加工を行った場合は責任を負いかねますのでご注意ください。



















一途な開発姿勢でしか得られない
本当の信頼性をお届けします。

産業の高度化にともない配管材料も、より耐食性、耐久性、安全性を要求されるようになって来ました。ステンレス配管機材の専門メーカーとして常に独自の技術により、鋳造から完成品に至るまで完全な品質管理の元で生産、“信頼できる商品”を心がけております。

ここにご紹介するバルブは、これからのステンレス化に対応しております。



単位：円

材質		SCS13 (SUS304)															
品名		S式ミニボール															
型式		N-600				N-600A				N-610				N-620			
形状																	
		レバーハンドル (標準品)		チョウハンドル		レバーハンドル (標準品)		チョウハンドル		レバーハンドル (標準品)		チョウハンドル		レバーハンドル (標準品)		チョウハンドル	
圧力		800WOG (2 ¹ / ₂ B以上は400WOG)												800WOG (2B以上は400WOG)			
呼び径		R.B												F.B			
		定価	箱入個数	定価	箱入個数	定価	箱入個数	定価	箱入個数	定価	箱入個数	定価	箱入個数	定価	箱入個数	定価	箱入個数
8 ^A	1 ^B / ₄					4,540	60 ₍₅₎	4,540	60 ₍₅₎					7,500	24 ₍₄₎	7,500	24 ₍₄₎
10	3 ₍₈₎					4,780	60 ₍₅₎	4,780	60 ₍₅₎	7,540	48 ₍₄₎	7,540	48 ₍₄₎	8,790	18 ₍₃₎		
15	1 ₍₂₎ / ₂					5,940	48 ₍₄₎	5,940	48 ₍₄₎	7,840	36 ₍₃₎	7,840	36 ₍₃₎	9,340	18 ₍₃₎		
20	3 ₍₄₎ / ₄					6,870	36 ₍₃₎	6,870	36 ₍₃₎	9,060	24 ₍₂₎	9,060	24 ₍₂₎	11,600	12 ₍₂₎		
25	1					8,610	24 ₍₂₎			11,600	24 ₍₂₎	11,600	24 ₍₂₎	13,800	12 ₍₂₎		
32	1 ¹ / ₄					11,800	8 ₍₂₎			14,000	8 ₍₂₎			20,300	8 ₍₂₎		
40	1 ¹ / ₂					15,100	8 ₍₂₎			20,400	8 ₍₂₎			26,700	8 ₍₂₎		
50	2					20,100	8 ₍₂₎			27,600	8 ₍₂₎			42,500	4		
65	2 ¹ / ₂									49,500	4			64,400	3		
80	3									72,200	2			104,000	2		
材質		SCS14 (SUS316)															
品名		コンポボール															
型式		N-611 M/M型				N-611 M/F型				N-611 M/H型				N-611 F/H型			
形状																	
		レバーハンドル (標準品)		チョウハンドル		レバーハンドル (標準品)		チョウハンドル		レバーハンドル (標準品)		チョウハンドル		レバーハンドル (標準品)		チョウハンドル	
圧力		800WOG															
呼び径		R.B															
		定価	箱入個数	定価	箱入個数	定価	箱入個数	定価	箱入個数	定価	箱入個数	定価	箱入個数	定価	箱入個数	定価	箱入個数
8 ^A	1 ^B / ₄	10,300	24 ₍₄₎	10,300	24 ₍₄₎	10,300	24 ₍₄₎	10,300	24 ₍₄₎	10,300	24 ₍₄₎	10,300	24 ₍₄₎	10,300	24 ₍₄₎	10,300	24 ₍₄₎
10	3 ₍₈₎	10,400	24 ₍₄₎	10,400	24 ₍₄₎	10,400	24 ₍₄₎	10,400	24 ₍₄₎	10,400	24 ₍₄₎	10,400	24 ₍₄₎	10,400	24 ₍₄₎	10,400	24 ₍₄₎
15	1 ₍₂₎ / ₂	10,500	24 ₍₄₎	10,500	24 ₍₄₎	10,500	24 ₍₄₎	10,500	24 ₍₄₎	10,500	24 ₍₄₎	10,500	24 ₍₄₎	10,500	24 ₍₄₎	10,500	24 ₍₄₎
20	3 ₍₄₎ / ₄	11,700	12 ₍₂₎	11,700	12 ₍₂₎	11,700	12 ₍₂₎	11,700	12 ₍₂₎	11,700	12 ₍₂₎	11,700	12 ₍₂₎	11,700	12 ₍₂₎	11,700	12 ₍₂₎
25	1	15,300	12 ₍₂₎	15,300	12 ₍₂₎	15,300	12 ₍₂₎	15,300	12 ₍₂₎	15,300	12 ₍₂₎	15,300	12 ₍₂₎	15,300	12 ₍₂₎	15,300	12 ₍₂₎






1) F.Bはフルボア型、R.Bはレギュースドボア型。
3) 小数字は箱入個数。()内は小箱入個数。

2) □部は受注生産品。
4) ⊕は自動操作バルブが製作可能です。

単位：円






材 質		SCS13 (SUS304)							
品 名		ロングネックボール				S式三方四面シート			
型 式		N-200				N-730			
形 状									
圧 力		800WOG				10K			
呼 び 径		R.B							
		定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数
8 ^A	1/4 ^B								
10	3/8								
15	1/2	13,500	18 ₍₃₎	13,500	18 ₍₃₎	33,900	12 ₍₃₎	33,900	12 ₍₃₎
20	3/4	14,600	18 ₍₃₎	14,600	18 ₍₃₎	38,000	8 ₍₂₎	38,000	8 ₍₂₎
25	1	18,100	12 ₍₂₎	18,100	12 ₍₂₎	48,300	8 ₍₂₎	48,300	8 ₍₂₎
32	1 1/4	20,400	12 ₍₂₎			59,600	3	59,600	3
40	1 1/2	26,800	8 ₍₂₎			70,500	3	70,500	3
50	2	34,200	8 ₍₂₎			93,300	2	93,300	2
65	2 1/2								
80	3								
材 質		SCS14 (SUS316)							
8 ^A	1/4 ^B								
10	3/8								
15	1/2					39,000	12 ₍₃₎	39,000	12 ₍₃₎
20	3/4					44,000	8 ₍₂₎	44,000	8 ₍₂₎
25	1					56,800	8 ₍₂₎	56,800	8 ₍₂₎
32	1 1/4					71,000	3	71,000	3
40	1 1/2					86,700	3	86,700	3
50	2					116,000	2	116,000	2
65	2 1/2								
80	3								

- 1) R.Bはレジュースドボア型。
- 2) 部は受注生産品。
- 3) 小数字は箱入個数。()内は小箱入個数。
- 4) (自)は自動操作バルブが製作可能です。

材 質		SCS13 (SUS304)				
品 名		F式二方ボールバルブ	F式二方ボールバルブ	F式三方四面シート	F式Y型三方ボールバルブ	F式タンクボールバルブ
型 式		J-715	N-755	N-737	N-736	N-765
形 状		 ①	 ①	 ①	 ①	 ①
	圧 力	10K	20K	10K	10K	10K
呼 び 径		F.B	F.B	F.B	F.B	F.B
		定 価	定 価	定 価	定 価	定 価
15 ^A	1/2 ^B	26,200	68,300			
20	3/4	33,400	89,600	236,000		
25	1	42,400	117,000	278,000		151,000
32	1 1/4	57,300	141,000			
40	1 1/2	65,400	163,000	385,000	506,000	201,000
50	2	90,200	228,000	477,000	622,000	274,000
65	2 1/2	124,000	291,000	590,000	763,000	382,000
80	3	176,000	430,000	740,000	929,000	593,000
100	4	246,000	589,000	1,042,000	1,322,000	790,000
125	5	570,000	983,000	2,145,000	2,130,000	1,218,000
150	6	725,000	1,284,000	③ 3,062,000	2,730,000	1,512,000
				④ 3,052,000		
材 質		SCS14 (SUS316)				
15 ^A	1/2 ^B	36,500	77,800			
20	3/4	47,400	103,000	259,000		
25	1	63,800	135,000	307,000		176,000
32	1 1/4	87,400	164,000			
40	1 1/2	102,000	191,000	439,000	547,000	236,000
50	2	145,000	272,000	550,000	681,000	324,000
65	2 1/2	202,000	351,000	690,000	849,000	454,000
80	3	284,000	522,000	877,000	1,041,000	709,000
100	4	406,000	713,000	1,247,000	1,509,000	1,020,000
125	5	784,000	1,161,000	2,450,000	2,418,000	1,407,000
150	6	1,007,000	1,522,000	③ 3,606,000	3,132,000	1,870,000
				④ 3,576,000		


- 1) F.B 及び①はフルボア型、②はレジュースドボア型。
- 2) ③部は受注生産品。
- 3) ④は自動操作バルブが製作可能です。
- 4) 三方タイプは T ポート、L ポートを指定してください。


単位：円

材 質		SCS13 (SUS304)										
品 名		F式二方ジャケット付		F式二方ジャケット付		F式三方ジャケット付		S式フートバルブ		F式フートバルブ		
型 式		N-7017		N-7056		N-7037		N-210		N-215		
形 状		 ④ ※フランジサイズ		 ④ ※フランジサイズ		 ④ ※フランジサイズ		 ゴムシート (NBR)		 ゴムシート (NBR)		フートバルブ レバー式の レバー
圧 力		10K		20K		10K		10K		10K		
呼 び 径		F.B		F.B		F.B		F.B		F.B		
		※	定 価	※	定 価	※	定 価	定 価	定 価	定 価	定 価	
15 ^A	1/2 ^B	40 ^A	101,000	40 ^A	○							
20	3/4	40	112,000	40	○	40 ^A	499,000	21,200			4,500	
25	1	50	131,000	50	○	50	560,000	24,400			4,500	
32	1 1/4							28,500			5,460	
40	1 1/2	65	192,000	65	○	50	665,000	35,200			6,020	
50	2	80	233,000	80	○	80	802,000	45,800	98,100		6,510	
65	2 1/2	100	311,000	100	○	100	890,000	134,000	170,000		7,380	
80	3	100	⑧ 315,000	150	○	100	1,170,000	181,000	219,000		7,780	
100	4	150	⑧ 505,000	200	○	150	1,800,000		279,000		8,620	
125	5								383,000		18,800	
150	6								539,000		22,200	
200	8								1,143,000		27,300	
250	10								○			
300	12								○			
材 質		SCS14 (SUS316)										
15 ^A	1/2 ^B	40 ^A	123,000	40 ^A	○							
20	3/4	40	135,000	40	○	40 ^A	540,000					
25	1	50	162,000	50	○	50	619,000					
32	1 1/4											
40	1 1/2	65	237,000	65	○	50	724,000					
50	2	80	291,000	80	○	80	885,000		111,000		8,340	
65	2 1/2	100	402,000	100	○	100	990,000		191,000		9,090	
80	3	100	⑧ 405,000	150	○	100	1,334,000		250,000		9,760	
100	4	150	⑧ 666,000	200	○	150	2,102,000		319,000		10,900	
125	5								442,000		23,600	
150	6								627,000		27,800	
200	8								1,361,000		34,200	
250	10								○			
300	12								○			

- 1) F.Bはフルボア型、⑧はレジュースドボア型。
- 2) ○印は別途御見積りいたします。
- 3) 部は受注生産品。
- 4) ④は自動操作バルブが製作可能です。
- 5) 三方タイプはTポート、Lポートを指定してください。

単位：円

材質	SCS13 (SUS304)			
品名	ウエハーチャッキバルブ			
型式	N-258			
形状	 ゴムシート (NBR) ※配管用ボルトナットは付いておりません。			
圧力	10K	圧力	10K	
呼び径	定価	呼び径	定価	
80 ^A 3 ^B	114,000	350 14 ^B	1,335,000	
100 4	149,000	400 16	1,758,000	
125 5	176,000	450 18	2,249,000	
150 6	215,000	500 20	3,610,000	
200 8	327,000			
250 10	491,000			
300 12	774,000			

材質	SCS14 (SUS316)			
品名	ウエハーチャッキバルブ			
型式	N-258			
形状	 ゴムシート (NBR) ※配管用ボルトナットは付いておりません。			
圧力	10K	圧力	10K	
呼び径	定価	呼び径	定価	
80 ^A 3 ^B	138,000	350 14 ^B	1,602,000	
100 4	181,000	400 16	2,136,000	
125 5	215,000	450 18	2,711,000	
150 6	260,000	500 20	4,355,000	
200 8	393,000			
250 10	590,000			
300 12	931,000			





材質	SCS13 (SUS304) ・ SCS14 (SUS316)				
品名	F式二方メタルタッチ	F式二方メタルタッチ	F式J付メタルタッチ	F式J付メタルタッチ	F式タンクメタルタッチ
型式	J-715M	N-755M	N-7017M	N-7056M	N-765M
形状					
呼び径			※ フランジサイズ	※ フランジサイズ	
圧力	10K	20K	10K	20K	10K
呼び径	F.B	F.B	※ F.B	※ F.B	F.B
15 ^A 1/2 ^B	○	○	40 ^A ○	40 ^A ○	
20 3/4	○	○	40 ○	40 ○	
25 1	○	○	50 ○	50 ○	○
32 1 1/4	○	○			
40 1 1/2	○	○	65 ○	65 ○	○
50 2	○	○	80 ○	80 ○	○
65 2 1/2	○	○	100 ○	100 ○	○
80 3	○	○	100 ㊞ ○	150 ○	○
100 4	○	○	150 ㊞ ○	200 ○	○
125 5	○	○			○
150 6	○	○			○

1) F.B はフルボア型、㊞はレジュースドボア型。
 3) 部は受注生産品。

2) ○印は別途御見積りいたします。
 4) ㊞は自動操作バルブが製作可能です。(別途御見積りいたします)

■ ONK印バルブの御注文に際しては次の事項を御指示ください。

- | | | |
|--|--|-------------------|
| 1. 弁型式又は品名 | 6. 材質 | 11. 液体濃度、粘性、比重 |
| 2. 呼び径 | 7. 流体名称 | 12. 含有粒子 (大きさ、硬度) |
| 3. 面間寸法 | 8. 流体温度 (最高温度、常用温度) | 13. 流量 |
| 4. 数量 | 9. 流体圧力 (最高圧力、常用圧力) | 14. 検査方法 |
| 5. 接続方法及び規格、
フランジ規格 (F.F、R.F)
ネジ規格 | 10. 流体性状
(液体、気体 (乾、湿))
(固形物 (有、無)) | 15. 承認申請図の要、不要 |
| | | 16. 高圧ガス取締法適要の有、無 |
| | | 17. 希望納期 |

作動方式		複 作 動					
材 質		SCS13 (SUS304)					
品 名		S式ミニボール		S式三方四面シート	F式二方ボールバルブ	F式二方ボールバルブ	F式三方四面シート
型 式		N-610HY2	N-620HY2	N-730HY2	J-715HY2	N-755HY2	N-737HY2
形 状							
圧 力		800WOG (2 ¹ / ₂ B 以上は 400WOG) (2B 以上は 400WOG)		10K	10K	20K	10K
呼 び 径		R.B 定 価	F.B 定 価	R.B 定 価	F.B 定 価	F.B 定 価	F.B 定 価
8 ^A	1/4 ^B		32,100				
10	3/8	31,800	32,400				
15	1/2	32,200	33,300	50,900	46,000	○	
20	3/4	33,300	35,000	53,300	51,000	○	255,000
25	1	35,400	36,200	60,600	58,200	○	287,000
32	1 1/4	36,400	47,000	73,000	71,100	○	
40	1 1/2	46,700	49,800	91,600	87,500	○	406,000
50	2	50,700	70,600	107,000	103,000	○	481,000
65	2 1/2	79,000	87,000		130,000	○	600,000
80	3	91,500	118,000		177,000	○	817,000
100	4				258,000	○	1,048,000
作動方式		単 作 動					
材 質		SCS13 (SUS304)					
品 名		S式ミニボール		S式三方四面シート	F式二方ボールバルブ	F式二方ボールバルブ	F式三方四面シート
型 式		N-610HYS2	N-620HYS2	N-730HYS2	J-715HYS2	N-755HYS2	N-737HYS2
8 ^A	1/4 ^B		36,200				
10	3/8	35,400	37,100				
15	1/2	35,600	37,800	54,400	49,700	○	
20	3/4	36,900	44,600	63,000	61,000	○	265,000
25	1	45,300	45,600	69,800	66,600	○	303,000
32	1 1/4	46,000	61,800	88,500	86,600	○	
40	1 1/2	61,800	66,000	110,000	105,000	○	438,000
50	2	65,700	88,200	139,000	134,000	○	535,000
65	2 1/2	96,000	118,000		182,000	○	643,000
80	3	123,000	171,000		215,000	○	937,000
100	4				361,000	○	

1) F.Bはフルボア型、R.Bはレギュースドボア型。

2) 部は受注生産品。

3) 三方タイプはTポート、Lポートを指定してください。







4) 価格は、バルブ本体・シリンダー・ヨークを含んだ価格です。

ヨークとはブラケット、カップリング、グランド、グランドスリーブ、ボルト類です。







5) リミットスイッチ、電磁弁などは標準付属定価表を参照ください。

6) 最高許容圧力 S式…水、油、エア 0.98MPa (0℃～80℃) F式…水、油、エア 0.98MPa (0℃～80℃)

上記流体・温度範囲以外は別途ご相談ください。

作動方式		複 作 動					
材 質		SCS13 (SUS304)			SCS14 (SUS316)		
品 名		F式タンクボールバルブ	F式二方ジャケット付	F式三方ジャケット付	S式ミニボール		S式三方四面シート
型 式		N-765HY2	N-7017HY2	N-7037HY2	N-610HY2	N-620HY2	N-730HY2
形 状			 ※フランジサイズ	 ※フランジサイズ			
圧 力		10K	10K	10K	800WOG (2 ¹ / ₂ B 以上は 400WOG) (2B 以上は 400WOG)		10K
呼 び 径		F.B	F.B	F.B	R.B	F.B	R.B
		定 価	※ 定 価	※ 定 価	定 価	定 価	定 価
8 ^A	1/4 ^B					32,700	
10	3/8				32,600	33,000	
15	1/2		40 ^A 120,000		33,500	34,100	53,400
20	3/4		40 123,000	40 ^A ○	35,400	37,600	56,600
25	1	207,000	50 132,000	50 ○	36,900	38,600	65,800
32	1 1/4				38,000	49,200	79,100
40	1 1/2	263,000	65 180,000	50 ○	49,200	54,600	99,900
50	2	322,000	80 198,000	80 ○	55,600	80,200	120,000
65	2 1/2	431,000	100 252,000	100 ○	93,000	103,000	
80	3	659,000	100 ㊞ 276,000	100 ○	111,000	147,000	
100	4	842,000	150 ㊞ 392,000	150 ○			
作動方式		単 作 動					
材 質		SCS13 (SUS304)			SCS14 (SUS316)		
品 名		F式タンクボールバルブ	F式二方ジャケット付	F式三方ジャケット付	S式ミニボール		S式三方四面シート
型 式		N-765HYS2	N-7017HYS2	N-7037HYS2	N-610HYS2	N-620HYS2	N-730HYS2
8 ^A	1/4 ^B					38,000	
10	3/8				36,200	39,400	
15	1/2		40 ^A 128,000		37,100	39,800	58,200
20	3/4		40 137,000	40 ^A ○	37,800	48,200	66,400
25	1	216,000	50 149,000	50 ○	47,000	48,900	75,200
32	1 1/4				48,600	67,200	94,200
40	1 1/2	289,000	65 209,000	50 ○	64,600	72,900	118,000
50	2	352,000	80 238,000	80 ○	69,600	104,000	150,000
65	2 1/2	486,000	100 314,000	100 ○	108,000	142,000	
80	3	715,000	100 ㊞ 326,000	100 ○	142,000	214,000	
100	4	1,003,000	150 ㊞ 420,000				

- 1) F.Bはフルボア型、R.B及び㊞はレジュースドボア型。
- 2) 〇部は受注生産品。
- 3) 三方タイプはTポート、Lポートを指定してください。
- 4) 価格は、バルブ本体・シリンダー・ヨークを含んだ価格です。
ヨークとはブラケット、カップリング、グランド、グランドスリーブ、ボルト類です。
- 5) リミットスイッチ、電磁弁などは標準付属定価表を参照ください。
- 6) 最高許容圧力 S式…水、油、エア 0.98MPa (0℃～80℃) F式…水、油、エア 0.98MPa (0℃～80℃)
上記流体・温度範囲以外は別途ご相談ください。

作動方式		複 作 動							
材 質		SCS14 (SUS316)							
品 名	F式二方ボールバルブ	F式二方ボールバルブ	F式三方四面シート	F式タンクボールバルブ	F式二方ジャケット付	F式三方ジャケット付			
型 式	J-715HY2	N-755HY2	N-737HY2	N-765HY2	N-7017HY2	N-7037HY2			
形 状									
					※フランジサイズ	※フランジサイズ			
圧 力	10K	20K	10K	10K	10K	10K			
呼 び 径	F.B	F.B	F.B	F.B	F.B	F.B			
	定 価	定 価	定 価	定 価	※ 定 価	※ 定 価			
8 ^A	1/4 ^B								
10	3/8								
15	1/2	50,800	○		40 ^A	○			
20	3/4	58,200	○	261,000	40	○	40 ^A	○	
25	1	67,800	○	298,000	215,000	50	○	50	○
32	1 1/4	90,500	○						
40	1 1/2	107,000	○	430,000	271,000	65	○	50	○
50	2	152,000	○	513,000	335,000	80	○	80	○
65	2 1/2	211,000	○	659,000	455,000	100	○	100	○
80	3	297,000	○	885,000	695,000	100	® ○	100	○
100	4	425,000	○	1,153,000	874,000	150	® ○	150	○
作動方式		単 作 動							
材 質		SCS14 (SUS316)							
品 名	F式二方ボールバルブ	F式二方ボールバルブ	F式三方四面シート	F式タンクボールバルブ	F式二方ジャケット付	F式三方ジャケット付			
型 式	J-715HYS2	N-755HYS2	N-737HYS2	N-765HYS2	N-7017HYS2	N-7037HYS2			
8 ^A	1/4 ^B								
10	3/8								
15	1/2	54,900	○		40 ^A	○			
20	3/4	67,800	○	274,000	40	○	40 ^A	○	
25	1	75,800	○	313,000	225,000	50	○	50	○
32	1 1/4	105,000	○						
40	1 1/2	119,000	○	461,000	299,000	65	○	50	○
50	2	155,000	○	563,000	367,000	80	○	80	○
65	2 1/2	214,000	○	685,000	513,000	100	○	100	○
80	3	303,000	○	1,007,000	754,000	100	® ○	100	○
100	4	426,000	○		1,048,000	150	® ○		

- 1) F.Bはフルボア型、®はレジュースドボア型。
- 2) 部は受注生産品。
- 3) 三方タイプはTポート、Lポートを指定してください。
- 4) 価格は、バルブ本体・シリンダー・ヨークを含んだ価格です。
ヨークとはブラケット、カップリング、グラウンド、グラウンドスリーブ、ボルト類です。
- 5) リミットスイッチ、電磁弁などは標準付属定価表を参照ください。
- 6) 最高許容圧力 S式…水、油、エア 0.98MPa (0℃～80℃) F式…水、油、エア 0.98MPa (0℃～80℃)
上記流体・温度範囲以外は別途ご相談ください。

空圧アクチュエータ定価表 (単体)					
複作動 (AIR TORQUE 製) HY2 型 (AT-UD)		複作動 メイコーエンジニアリング		単作動 (AIR TORQUE 製) HYS2 型 (AT-US)	
型 式	定 価	型 式	定 価	型 式	定 価
AT051UD	27,100	SKRD-15	403,000	AT051US4	31,100
AT101UD	33,000	SKRD-25	528,000	AT101US08	36,900
AT201UD	43,600	SKRD-40	686,000	AT201US08	48,500
AT251UD	51,400			AT251US08	61,800
AT301UD	66,000			AT301US08	75,800
AT401UD	96,000			AT401US08	106,000
				AT501US08	213,000

- 1) 価格は、シリンダー・ヨークを含んだ価格です。
 ヨークとはブラケット、カップリング、グラント、グラントスリーブ、ボルト類です。
 2) リミットスイッチ、電磁弁などは自動操作バルブ標準付属品価格を参照ください。

アクチュエータ選定表									
サ イ ズ		N-610		N-620		N-730		J-715	
B	A	複作動	単作動	複作動	単作動	複作動	単作動	複作動	単作動
1/4	8			AT051UD	AT051US4				
3/8	10	AT051UD	AT051US4	AT051UD	AT051US4				
1/2	15	AT051UD	AT051US4	AT051UD	AT051US4	AT051UD	AT051US4	AT051UD	AT051US4
3/4	20	AT051UD	AT051US4	AT051UD	AT101US08	AT051UD	AT101US08	AT051UD	AT101US08
1	25	AT051UD	AT101US08	AT051UD	AT101US08	AT051UD	AT101US08	AT051UD	AT101US08
1 1/4	32	AT051UD	AT101US08	AT101UD	AT201US08	AT101UD	AT201US08	AT101UD	AT201US08
1 1/2	40	AT101UD	AT201US08	AT101UD	AT201US08	AT201UD	AT251US08	AT201UD	AT251US08
2	50	AT101UD	AT201US08	AT201UD	AT251US08	AT201UD	AT301US08	AT201UD	AT301US08
2 1/2	65	AT201UD	AT251US08	AT201UD	AT301US08			AT251UD	AT401US08
3	80	AT201UD	AT301US08	AT251UD	AT401US08			AT301UD	AT401US08
4	100							AT401UD	AT501US08

サ イ ズ		N-755		N-737		N-736		N-765	
B	A	複作動	単作動	複作動	単作動	複作動	単作動	複作動	単作動
1/4	8								
3/8	10								
1/2	15	AT051UD	AT051US4						
3/4	20	AT051UD	AT101US08	AT051UD	AT101US08				
1	25	AT051UD	AT101US08	AT101UD	AT201US08			AT051UD	AT101US08
1 1/4	32	AT101UD	AT201US08						
1 1/2	40	AT201UD	AT251US08	AT201UD	AT301US08	SKRD-15		AT201UD	AT251US08
2	50	AT201UD	AT301US08	AT251UD	AT401US08	SKRD-15		AT201UD	AT301US08
2 1/2	65	AT251UD	AT401US08	AT301UD	AT401US08	SKRD-15		AT251UD	AT401US08
3	80	AT301UD	AT501US08	AT401UD	AT501US08	SKRD-25		AT301UD	AT401US08
4	100	AT401UD	AT501US08	AT401UD		SKRD-40		AT401UD	AT501US08

サ イ ズ		N-7017		N-7037	
B	A	複作動	単作動	複作動	単作動
1/4	8				
3/8	10				
1/2	15	AT051UD	AT051US4		
3/4	20	AT051UD	AT101US08	AT051UD	AT101US08
1	25	AT051UD	AT101US08	AT101UD	AT201US08
1 1/4	32				
1 1/2	40	AT201UD	AT251US08	AT201UD	AT301US08
2	50	AT201UD	AT301US08	AT251UD	AT401US08
2 1/2	65	AT251UD	AT401US08	AT301UD	AT401US08
3	80	AT251UD	AT401US08	AT401UD	AT501US08
4	100	AT301UD	AT401US08	AT401UD	

標準付属定価表

品名	メーカー	型式	定価	仕様
防滴型 リミットスイッチ	azbil	1LS1-J	24,900	開閉1点検出
		VCL-5001	37,800	開閉2点検出
	オムロン	WLCA2-LD-N	30,400	開閉1点検出 (発光フォト) AC/DC10 ~ 115V
		WLCA2-LE-N	29,100	開閉1点検出 (発光) ACのみ 125 ~ 250V
防爆型 リミットスイッチ	azbil	1LX7001-J	37,400	開閉1点検出
		VCX-7001-J	48,000	開閉2点検出
近接スイッチ	azbil	FL7M-7T7HD	29,400	AC100/200V DC24V 接続 18 φ
防滴型電磁弁	甲南電機	4N3S102K-D	47,000	シングル AC100/200V DC24V Rc ¹ / ₄ (スピコン) (2個付)
		4N3D102K-D	127,000	ダブル AC100/200V DC24V Rc ¹ / ₄ (スピコン) (2個付)
	ASCO	SCXD551A001MS	39,000	シングル AC100/200V DC24V Rc ¹ / ₄
		SCXD551A002MS	61,200	ダブル AC100/200V DC24V Rc ¹ / ₄
防爆型電磁弁	甲南電機	4N4S102K-P01-H	96,800	シングル AC100/200V DC24V Rc ¹ / ₄ (スピコン) (2個付)
		4N4D102K-P01-H	193,000	ダブル AC100/200V DC24V Rc ¹ / ₄ (スピコン) (2個付)
	ASCO	JE2HTXJ551B401MO	115,000	シングル AC100/200V DC24V Rc ¹ / ₄
		JE2HTXJ551B402MO	197,000	ダブル AC100/200V DC24V Rc ¹ / ₄
絞り弁 ^{※1}	ASCO	881 00 344	6,960	接続 Rc ¹ / ₈ (2個必要)
フィルタレギュレータ	SMC	AW20-02G-A	15,900	接続 Rc ¹ / ₄ (1個必要)
スピードコントローラ	SMC	AS2200-01	5,380	接続 Rc ¹ / ₈ (2個必要) シリンダー直接 取付時のみ使用
		AS2200-02	5,380	接続 Rc ¹ / ₄ (2個必要) シリンダー直接 取付時のみ使用








【注】

※1 絞り弁は従来使用のスピコンと同じ役目をします。

※2 付属品の調整と作動確認はお客様にて行ってください。

※電動機 (EK) リミットスイッチ内蔵

単位：円

材 質		SCS13 (SUS304)						
品 名		S式ミニボール		S式三方四面シート	F式二方ボールバルブ		F式三方四面シート	F式タンクボールバルブ
型 式		N-610EK	N-620EK	N-730EK	J-715EK	N-755EK	N-737EK	N-765EK
形 状								
圧 力		800WOG (2 ¹ / ₂ B以上は400WOG) (2B以上は400WOG)		10K	10K	20K	10K	10K
呼 び 径		R.B	F.B	R.B	F.B	F.B	F.B	F.B
		定 価	定 価	定 価	定 価	定 価	定 価	定 価
8 ^A	1/4 ^B		○					
10	3/8	○	○					
15	1/2 ^B	○	○	135,000	123,000	170,000		
20	3/4	○	○	139,000	127,000	187,000	356,000	
25	1	○	○	145,000	133,000	203,000	403,000	301,000
32	1 ¹ / ₄	○	○	176,000	163,000	253,000		
40	1 ¹ / ₂	○	○	191,000	168,000	265,000	522,000	370,000
50	2	○	○	201,000	177,000	320,000	661,000	423,000
65	2 ¹ / ₂	○	○		267,000	437,000	772,000	571,000
80	3	○	○		289,000	547,000	1,080,000	745,000
100	4				414,000	755,000	1,322,000	982,000
125	5				○	○	○	○
150	6				○	○	○	○
材 質		SCS14 (SUS316)						
8 ^A	1/4 ^B		○					
10	3/8	○	○					
15 ^A	1/2 ^B	○	○	○	○	○		
20	3/4	○	○	○	○	○	○	
25	1	○	○	○	○	○	○	○
32	1 ¹ / ₄	○	○	○	○	○		
40	1 ¹ / ₂	○	○	○	○	○	○	○
50	2	○	○	○	○	○	○	○
65	2 ¹ / ₂	○	○		○	○	○	○
80	3	○	○		○	○	○	○
100	4				○	○	○	○
125	5				○	○	○	○
150	6				○	○	○	○

- 1) F.Bはフルボア型、R.Bはレジュースドボア型。
- 2) ○は別途御見積りいたします。
- 3) 部は受注生産品。
- 4) 三方タイプはTポート、Lポートを指定してください。
- 5) 10K仕様の最高許容圧力 S式…水、油、エア 0.98MPa (0℃～80℃) F式…水、油、エア 0.98MPa (0℃～80℃) 上記流体・温度範囲以外は別途ご相談ください。
- 6) 電動機を屋外設置する場合は、直射日光による温度上昇、雨水によるシールパッキン劣化を防ぐ為、カバー等を設置してください。

※電動機 (EK) リミットスイッチ内蔵

単位：円

材 質		SCS13 (SUS304)	
品 名		F式二ガジャケット付	F式三ガジャケット付
型 式		N-7017EK	N-7037EK
形 状			
圧 力		10K	10K
呼 び 径		F.B	F.B
		定 価	定 価
15 ^A	1/2 ^B	173,000	
20	3/4	176,000	510,000
25	1	191,000	560,000
32	1 1/4		
40	1 1/2	247,000	687,000
50	2	263,000	851,000
65	2 1/2	373,000	961,000
80	3	Ⓡ 380,000	1,344,000
100	4	Ⓡ 476,000	1,850,000
125	5		
150	6		
材 質		SCS14 (SUS316)	
15 ^A	1/2 ^B	○	
20	3/4	○	○
25	1	○	○
32	1 1/4		
40	1 1/2	○	○
50	2	○	○
65	2 1/2	○	○
80	3	Ⓡ ○	○
100	4	Ⓡ ○	○
125	5		
150	6		

1) F.Bはフルボア型、Ⓡはレジュースドボア型。

2) ○は別途御見積りいたします。

3) □部は受注生産品。

4) 三方タイプはTポート、Lポートを指定してください。

5) 10K仕様の最高許容圧力 S式…水、油、エア 0.98MPa (0℃～80℃) F式…水、油、エア 0.98MPa (0℃～80℃)
上記流体・温度範囲以外は別途ご相談ください。

6) 電動機を屋外設置する場合は、直射日光による温度上昇、雨水によるシールパッキン劣化を防ぐ為、カバー等を設置してください。

当社では、一般的に使用されている“SCS13”“SCS14”材質に加え、さまざまな仕様に対応できるよう下記材質の製作を可能としています。
性質及び用途をご確認いただき、お問い合わせください。

材質	概略組成	性質及び用途	備考
SCS13	18Cr-8Ni	※ステンレス鋼・耐熱鋼として最も広く使用。食品設備、一般化学設備、原子力用。	SUS304 相当品
SCS14	18Cr-12Ni-2.5Mo	※海水を始め、各種媒質に304より優れた耐食性がある。耐孔食材料。	SUS316 相当品
SCS16	18Cr-12Ni-2.5Mo-低C	※SCS14の極低炭素鋼、耐粒界腐食性、耐孔食性をもたせたもの。 ※溶接後熱処理できない部品類。	SUS316L 相当品
SCS19	18Cr-9Ni-低C	※SCS13の極低炭素鋼、耐粒界腐食性に優れる。 ※溶接後熱処理できない部品類。	SUS304L 相当品
SCS11	25Cr-4.5Ni-2Mo	※二相組織を持ち、耐酸性、耐孔食性に優れ、かつ、高強度を持つ。 排煙脱硫装置など。	SUS329J1 相当品
SCS10	22Cr-5Ni-3Mo-低C	※硫化水素、炭酸ガス、塩化物などを含む環境に抵抗性がある。 油井管、ケミカル・タンカー用材、各種化学装置など。	SUS329J3L 相当品

お客様のステンレス鋳物つくります

オーエヌ工業の ステンレス鋳物について

わたしたちオーエヌ工業は
アルカリフェノール鋳造・シェルモールド鋳造、
そしてロストワックス鋳造を
設計から鋳造・加工・検査まで一貫して行い、
厳しい品質管理のもと、安定した製品供給を行っています。
お客様に最適な鋳造プロセスを選択しお届けいたします。
ステンレス鋳造製品をご希望の際はどうぞお気軽にお問合せください。

生産鋼種

材質	概略組成	性質及び用途
SCS 13 (SUS304相当品)	18Cr-8Ni	ステンレス鋼・耐熱鋼として最も広く使用。 食品設備、一般化学設備、原子力用。
SCS 14 (SUS316相当品)	18Cr-12Ni-2.5Mo	海水を始め、各種媒質に304より優れた耐食性がある。耐孔食材料。
SCS 16 (SUS316L相当品)	18Cr-12Ni-2.5Mo-低C	SCS14の極低碳素鋼、耐粒界腐食性、耐孔食性をもたせたもの。溶接後熱処理できない部品類。
SCS 19 (SUS304L相当品)	18Cr-9Ni-低C	SCS13の極低碳素鋼、耐粒界腐食性に優れる。溶接後熱処理できない部品類。
SCS 11 (SUS329J1相当品)	25Cr-4.5Ni-2Mo	二相組織を持ち、耐酸性、耐孔食性に優れ、かつ、高強度を持つ。非煙脱硫装置など。
SCS 10 (SUS329J3L相当品)	22Cr-5Ni-3Mo-低C	硫化水素、炭酸ガス、塩化物などを含む環境に抵抗性がある。 油井管、ケミカル・タンカー用材、各種化学装置など。
耐熱鋼鋳鋼品	耐熱鋼	SCH13、SCH21、SCH22等の耐熱鋼。

J I S 規格から A S T M 規格まで様々な材質に対応しています。上記以外の材質についても一度ご相談ください。

アルカリフェノール鋳造

アルカリ性の樹脂と硬化剤（有機エステル）を砂に添加し、化学反応により砂型を硬化させる鋳造方法です。
オーエヌ工業では長年の実績から得られたノウハウで高い品質と安定した供給を実現しています。

適合製品

重量	1 kg～100 kg
寸法	～600 mm程度
数量	5～30個程度の小ロット
試作納期	受注後2.5ヵ月



ロストワックス鋳造

金型を忠実に転写した鋳型（ワックス）に溶かした金属を流し込む鋳造方法です。
寸法精度がよいので素材で形状を出せて加工費を削減でき、鋳肌の表面が均一できれいな仕上がりとなります。
最先端設備を導入した国内工場と海外協力工場でお客様のご要望にお応えします。

適合製品

重量	1 kg～10 kg
寸法	～200 mm程度の小物製品
数量	100個～程度の大ロット
試作納期	受注後4ヵ月程度



寸法公差

アルカリフェノール鋳造・シェルモールド鋳造

基準寸法の区分			単位：mm
を越え	以下	公差	
		10	±1.5
10	16	16	±1.6
16	25	25	±1.7
25	40	40	±1.8
40	63	63	±2.0
63	100	100	±2.2
100	160	160	±2.5
160	250	250	±2.8
JIS B 0403 CT9 を引用			

ロストワックス鋳造

基準寸法の区分			単位：mm
を越え	以下	公差	
		10	±0.25
10	25	25	±0.30
25	50	50	±0.60
50	75	75	±0.80
75	100	100	±1.00
100	150	150	±1.30
150	200	200	±1.80
200			±1.5%
角度			±1.5°

MEMO

A series of horizontal dotted lines for writing, spanning the width of the page.

オーエヌ工業株式会社

- 新本社・工場 〒708-0011 岡山県津山市上田邑 3235-2
TEL (0868) 28-0171 FAX (0868) 28-4254
- 北海道営業所 〒060-0003 北海道札幌市中央区北3条西2丁目8番地さっけんビル6F
TEL (011) 252-0010 FAX (011) 252-0015
- 東北営業所 〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町 2-1-29 JRE 仙台本町ホンマビル 3F
TEL (022) 781-5586 FAX (022) 781-5587
- 東京営業所 〒104-0043 東京都中央区湊 1-1-12 HSB 鐵砲洲 3F
TEL (03) 3551-9491 FAX (03) 3551-9488
- 大阪営業所 〒532-0012 大阪市淀川区木川東 3-4-18 中村第2ビル 2F
TEL (06) 6101-0260 FAX (06) 6101-0234
- 中国・四国営業所 〒730-0029 広島市中区三川町 7-7 三川町パーキングビル 11F
TEL (082) 225-7200 FAX (082) 225-7201
- 九州営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南 1-7-22 フックロン福岡ビル 4F
TEL (092) 406-3192 FAX (092) 406-3193
- ホームページアドレス
<https://www.onk-net.co.jp/>
- Eメールアドレス
onk@onk-net.co.jp



毎度当社製品をご愛顧賜り誠にありがとうございます。
今後共品質、価格、納期に於いて一層の努力を続け、よりお役に立てますことをお願いいたしております。尚、市況の変化により事前の通告なく価格を改定させて頂く事もありますので予め御了承ください。

※この価格表は国内向のみに適用されます。

取扱店