



納入面

図面番号

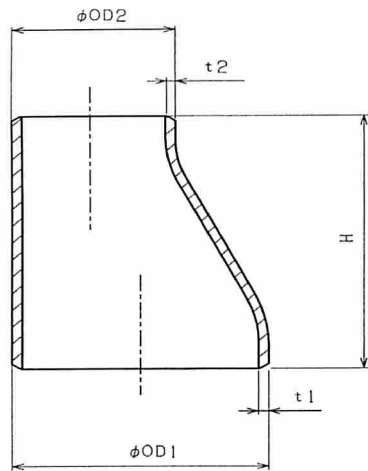

偏心レジャー

ベベルエンドの形状、寸法

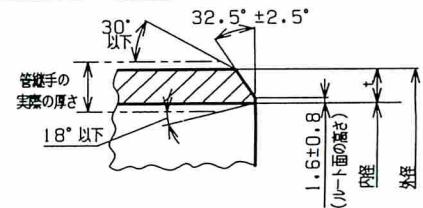

ベベルエンドの形状・寸法

径の呼び (B)	母管側				枝管側				端面から端面 までの距離 (H)
	外径 (OD1)	厚さ (t1)		外径 (OD2)	厚さ (t2)				
		S40	S80		S40	S80			
6 × 5	165.2	7.1	11.0	139.8	6.6	9.5	139.7		
	165.2	7.1	11.0	114.3	6.0	8.6	139.7		
	165.2	7.1	11.0	101.6	5.7	8.1	139.7		
	165.2	7.1	11.0	89.1	5.5	7.6	139.7		
	165.2	7.1	11.0	76.3	5.2	7.0	139.7		
8 × 6	216.3	8.2	12.7	165.2	7.1	11.0	152.4		
	216.3	8.2	12.7	139.8	6.6	9.5	152.4		
	216.3	8.2	12.7	114.3	6.0	8.6	152.4		
10 × 8	267.4	9.3	15.1	216.3	8.2	12.7	177.8		
	267.4	9.3	15.1	165.2	7.1	11.0	177.8		
	267.4	9.3	15.1	139.8	6.6	9.5	177.8		
12 × 10	318.5	10.3	17.4	267.4	9.3	15.1	203.2		
	318.5	10.3	17.4	216.3	8.2	12.7	203.2		
	318.5	10.3	17.4	165.2	7.1	11.0	203.2		
14 × 12	355.6	11.1	19.0	318.5	10.3	17.4	330.2		
	355.6	11.1	19.0	267.4	9.3	15.1	330.2		
	355.6	11.1	19.0	216.3	8.2	12.7	330.2		

指定なき寸法許容差は JIS B 2312 に準ずる

名称	鋼製突合せ溶接式管継手	材質	PT370	数量	—	備考	めっき品
品名	偏心レジャー (6B~14B)	納入先	殿				
古 林 工 業 株 式 会 社				担当	確認	承認	
				C-7 4-7.5			