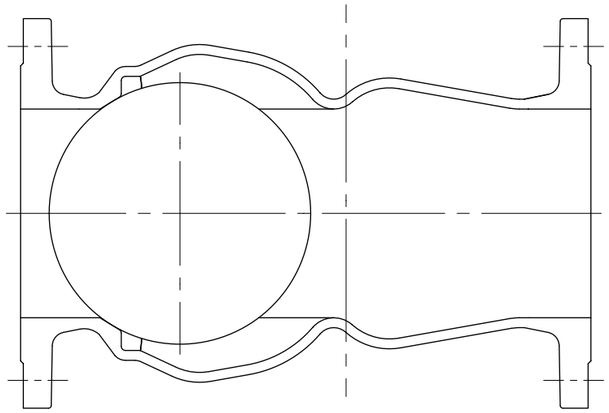

A-A



鋳出し表示

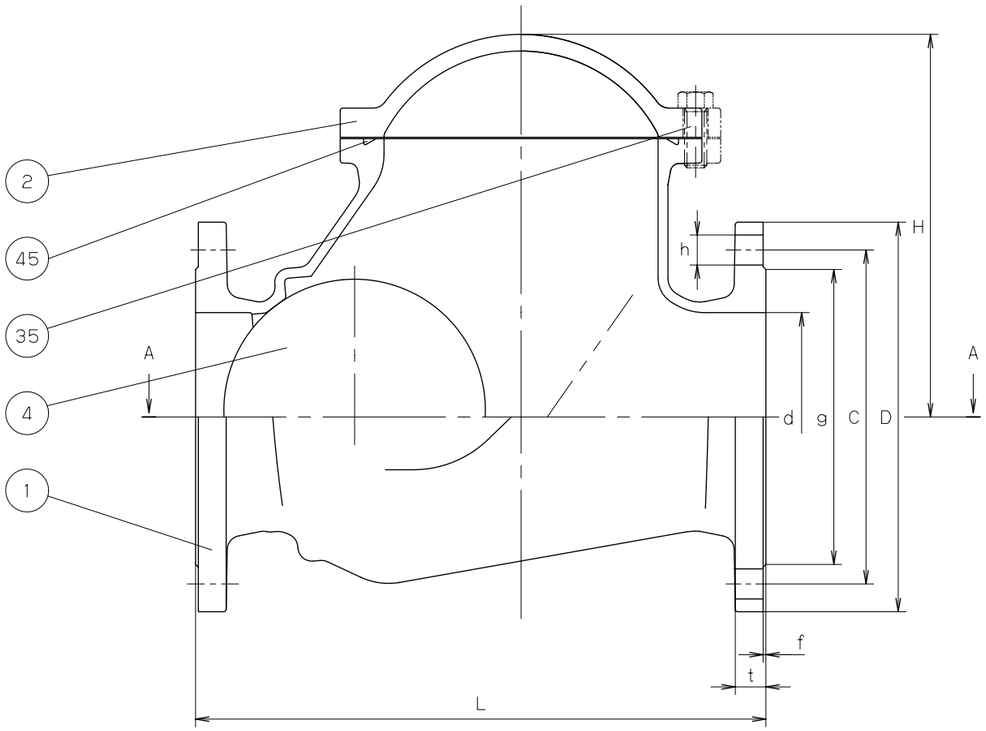

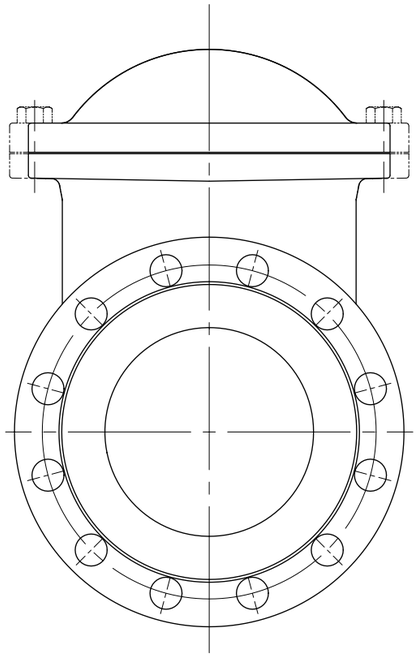

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁箱	1	ステンレス鋼	A351 Gr. CF8/SCS13A
2	ふた	1	ステンレス鋼	A351 Gr. CF8/SCS13A
4	ボール	1	アルミニウム+NBR	
35	ふたボルト	1組	ステンレス鋼	304SS
45	Oリング	1	NBR	

規格		
	面間	JIS B2002 (2)
	管接続	JIS B2220 10K
	肉厚	ASME B16.34 クラス 150
	圧力検査	キッツ 標準
製品コード		
製品記号		10UFTE

寸法表　　単位；mm

呼び径 A	呼び径 B	d	H	L	フランジ D	ボルト穴 C	ボルト穴 数	ボルト穴 h	ボルトのねじの呼び	g	t	f	概算質量 (kg)	
200	8	200	366	500	330	290	12	23	M20	262	22	2	118	

注 (1) 呼び径を表わしています.
(2) 系列番号19となります.
(3) S13Aと表示される場合もあります.
(4) 本図は代表図です. 寸法表の値に影響しない形状変更、及びバルブ配管時に影響しないリブや座は本図に表示しない場合があります.

ステンレス鋼 10K フランジ形

ボール式逆止め弁

年月日	2021.07.05	図番	△		
承認	河野	964-A20029	△		
検図	中村		△		
設計	林		△		
製図	田中	REV-04	△		
			記号	日付	承認

株式会社キッツ

KITZ