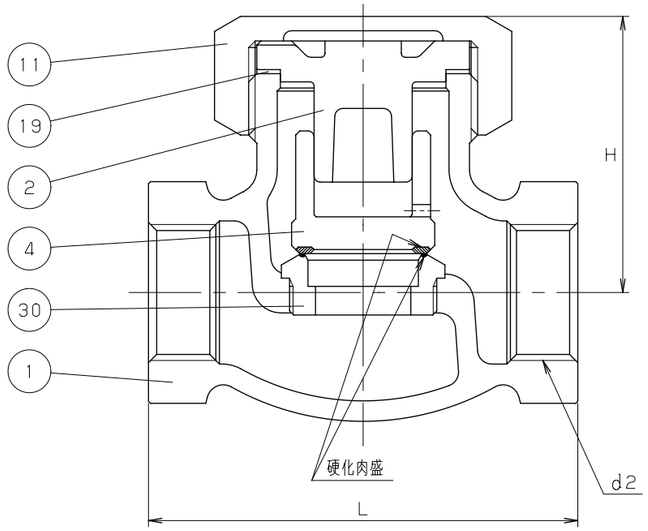





鋳 出 し 表 示

寸法表　　単位：mm

呼び径	H	L	d2	S		
1/2	56	78	Rc 1/2	32		
3/4	60	91	Rc 3/4	38		
1	68	105	Rc 1	47		
1.1/4	80	122	Rc 1.1/4	57		
1.1/2	85	135	Rc 1.1/2	62		
2	99	160	Rc 2	79		

注　(1)　呼び径を表わしています.
　　(2)　Co-Cr-W 合金.

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁 箱	1	ダクタイル鋳鉄	FCD-S
2	ふ た	1	ステンレス鋼	SCS1
4	弁 体	1	ステンレス鋼＋硬化肉盛	A351 Gr.CF8/SCS13A+HF (2)
11	ふた押さえナット	1	ダクタイル鋳鉄	FCD-S
19	ガスケット	1	非石綿シートガスケット	
30	弁箱付き弁座	1	ステンレス鋼＋硬化肉盛	A351 Gr.CF8/SCS13A+HF (2)

規格		
規格	面間	キッツ 標準
	管接続	JIS B0203
	肉厚	キッツ 標準
	圧力検査	キッツ 標準
製品コード		
製品記号		20SN

ダクタイル 20K ねじ込み形

リフト逆止め弁

年月日	2018.07.12	図番	△		
承認	仲 川		△		
検図	中 村	944-A40002	△		
設計	藤 森	REV-05	△		
製図	畑 野		記号	日付	承認

株式会社 キッツ

KITZ