



寸法表 単位: mm

呼び径	d2	H	D1	L	S1
(4) 3/8	Rc 3/8	87	55	50	24
1/2	Rc 1/2	90	60	60	29
3/4	Rc 3/4	102	70	70	35
1	Rc 1	112	80	80	44
1.1/4	Rc 1.1/4	137	90	100	54
1.1/2	Rc 1.1/2	142	100	110	60
2	Rc 2	173	115	135	74
2.1/2	Rc 2.1/2	203	135	160	90
3	Rc 3	233	155	190	105


- 注 (1) 呼び径を表わしています。  
 (2) JWは、JIS認証機関の略号を表わしています。  
 (3) 製造工場の略号を表わしています。  
 (4) 呼び径3/8は、JIS B2011に準じていません。(JISマークの表示はありません。)  
 (5) 引張強さと伸びは、JIS H3250のC3771と同等以上。  
 (6) 可燃性ガス・毒性ガスには使用しないでください。

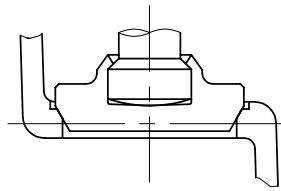

呼び径 1 以下

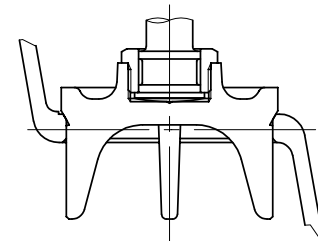

呼び径 2.1/2 以上

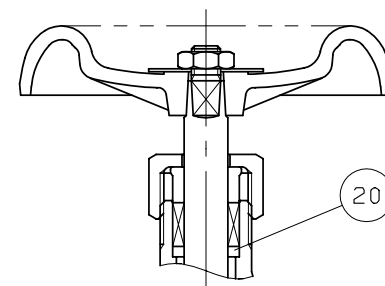

呼び径 1 のみ

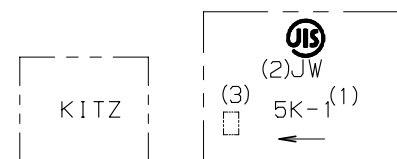


表 裏

鋳出し表示

部番	部 品 名	個数	材 料	記 事
1	弁 箱	1	CAC406	
2	ふ た	1	C3771BE	呼び径 1 以下
		1	CAC406	呼び径 1.1/4 以上
3	弁 棒	1	C3531 (5)	
4	弁 体	1	CAC406C	呼び径 1 以下
		1	CAC406	呼び径 1.1/4 以上
5	弁押さえ	1	C3771BD	
6	パッキン押さえナット	1	C3771BE	
7	パッキン押さえ輪	1	C3604BD	
8	パッキン	1	非石棉パッキン	
9	ハンドル車	1	ADC12	
10	ハンドル押さえナット	1	C3604BD	
16	銘 板	1	A1050P	
20	パッキン座金	1	C3604BD	

規格	面 間	JIS B2011
	管 接 続	JIS B0203
	肉 厚	JIS B2011
	圧 力 検 査	JIS B2011
製 品 記 号		K

青銅 5K ねじ込み形

内ねじ 玉形弁

年 月 日	2015.07.13	図 番		△	
承 認	中 井	912-A00005 REV-05	記号 日 付 承認	△	
検 図	丸 山			△	
設 計	小 倉			△	
製 図	小 橋			△	

株式会社 **キッツ**

**KITZ**