

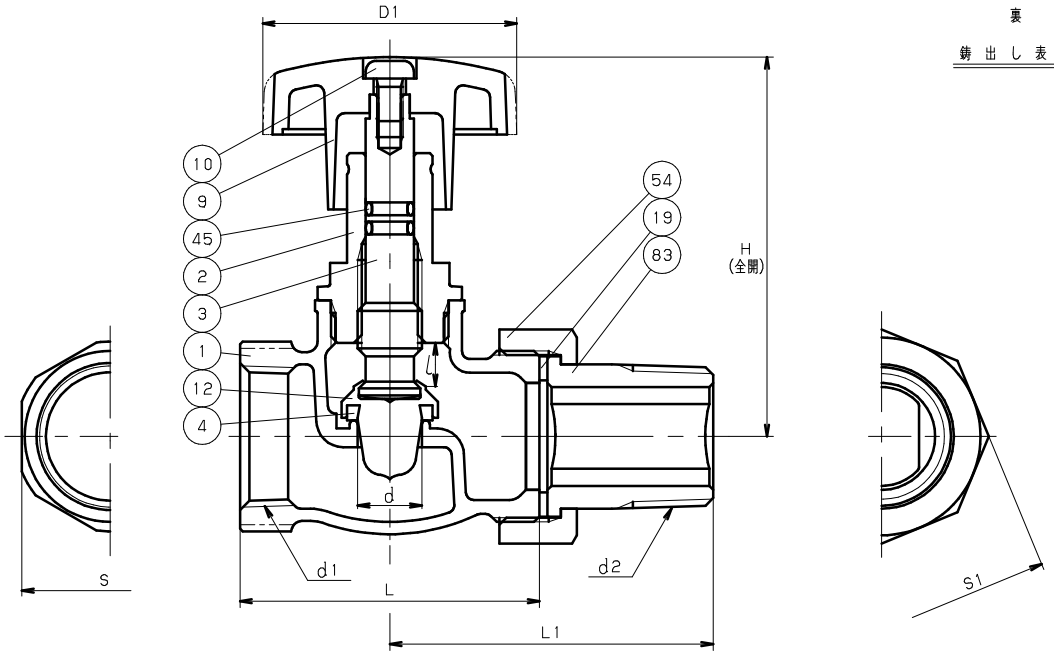

(1)
3/4
200
裏

鋳出し表示

寸法表　　単位：mm

呼び径	d	d1	d2	H	D1	L	L1	ℓ	S	S1
1/2	10	Rc 1/2	R 1/2	77	47.5	50.5	54.5	6	六角27	八角37
3/4	12	Rc 3/4	R 3/4	79	47.5	54.5	59.0	8	六角33	八角37
1	15	Rc 1	R 1	90	47.5	61.5	65.5	10	六角41	八角46

注　(1)　呼び径を表わしています.
　　(2)　耐脱亜鉛黄銅.

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁箱	1	青銅鋳物	CAC406
2	ふた	1	鍛造用黄銅	C3771
3	弁棒	1	黄銅	C3531 (2)
4	弁体	1	PTFE	
9	ハンドル車	1	ポリカーボネート	
10	ハンドル止めねじ	1	ステンレス鋼	
12	ジスクホルダ	1	黄銅	C3604
19	ガスケット	1	非石綿シートガスケット	
45	Oリング	2	FKM	
54	ユニオンナット	1	青銅鋳物	CAC406
83	ユニオンニップル	1	青銅鋳物	CAC406

規格		
	面間	キッツ 標準
	管接続	JIS B0203
	肉厚	キッツ 標準
	圧力検査	キッツ 標準
製品コード		
製品記号		NSH

青銅 200型 鋼管用
ファンコイル バルブ
調整用

年月日	2018.08.10	図番	△		
承認	仲川		△		
検図	中村	912-C40002	△		
設計	松木	REV-07	△		
製図	田中		記号	日付	承認

株式会社キッツ