

鋳 出 し 表 示

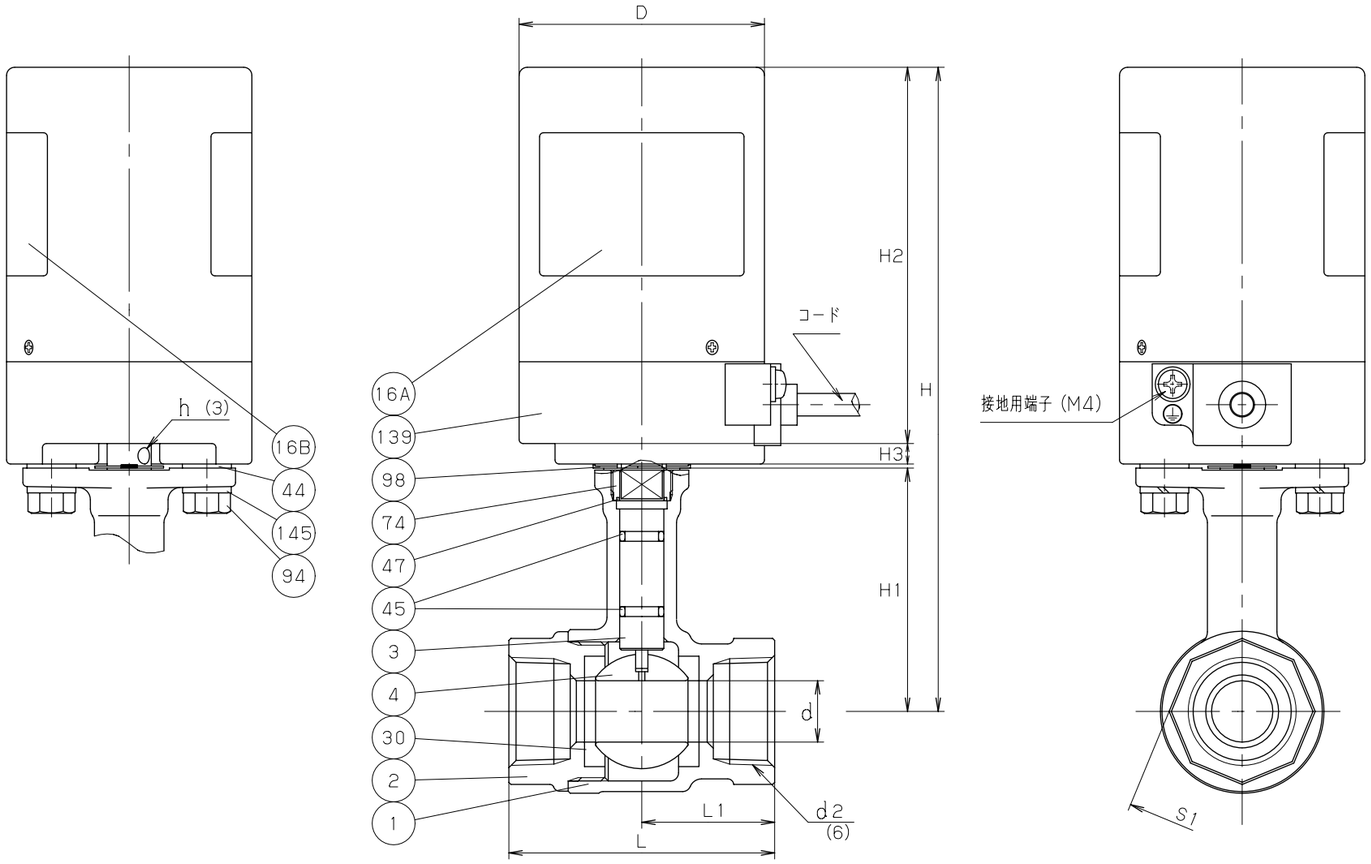

寸法表　　単位：mm

呼び径									電動アクチェータ				
B	A	d	d2(6)	H	H1	L	L1	S1	H2	H3	D	h	型　式
1/2	15	10	Rc 1/2	154	56	56	28	27	92	5	60	4	EAL100/200-1
3/4	20	15	Rc 3/4	158.5	60.5	65	32.5	33					EAL100/200-1.5
1	25	20	Rc 1	162	64	78	39	41					

注　(1)　呼び径を表わしています.
(2)　ニッケルクロムめっき
(3)　手動操作用穴
(4)　クロムめっき
(5)　耐脱亜鉛黄銅
(6)　有効ねじ長さ、基準径の位置は当社の標準寸法です.
(7)　配管される管用テーパーおねじはＪＩＳ　Ｂ0203の規格範囲内のねじをご使用ください.
(8)　可燃性ガス・毒性ガスには使用しないでください.

部番	部　品　名	個数	材　料	記　事
1	弁　箱	1	青銅鋳物	CAC406
2	ふ　た	1	青銅鋳物	CAC406
3	弁　棒	1	高力黄銅	C6782 (4)
4	ボール	1	黄銅	C3531 (2) (5)
16A	銘　板	1		
16B	銘　板	1		
30	ボールシート	2	PTFE	
44	インシュレータ	2	エポキシガラス布	
45	O　リング	2	FKM	
47	スラストワッシャ	1	セラミック入りPTFE	
74	ブッシュ	1	黄銅	
94	ボルト	2	炭素鋼	
98	開度指示板	1	ステンレス鋼	
139	電動アクチェータ	1		
145	ばね座金	2	炭素鋼	

規格		
	面　間	キッツ 標 準
	管　接　続	JIS B0203 (7)
	肉　厚	キッツ 標 準
	圧　力　検　査	キッツ 標 準
製　品　コ　ー　ド		
製　品　記　号		EAL100/200-TLE

電動式　青銅　10K

ねじ込み形　ボール弁

リレー内蔵型，ロングネック，レデューストボア型

年　月　日	2018.07.05	図　番	△		
承　認	中　井		△		
検　図	風　間	915-F30176	△		
設　計	唐　沢	REV-13	△		
製　図	畑　野		記号	日　付	承認

株式会社キッツ　(N)

KITZ