



# 納入面

図面番号

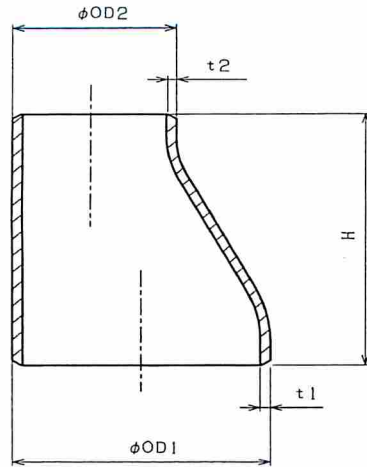

偏心レギュレーサ

ベベルエンドの形状・寸法

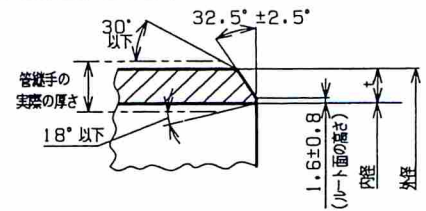

ベベルエンドの形状・寸法

径の呼び (B)	母管側				枝管側			端面から端面 までの距離 (H)
	外径 (OD1)	厚さ (t1)		外径 (OD2)	厚さ (t2)			
		S40	S80		S40	S80		
3/4 × 1/2	27.2	2.9	3.9	21.7	2.8	3.7	38.1	
1 × 3/4	34.0	3.4	4.5	27.2	2.9	3.9	50.8	
	34.0	3.4	4.5	21.7	2.8	3.7	50.8	
1 1/4 × 1	42.7	3.6	4.9	34.0	3.4	4.5	50.8	
	42.7	3.6	4.9	27.2	2.9	3.9	50.8	
	42.7	3.6	4.9	21.7	2.8	3.7	50.8	
1 1/2 × 1 1/4	48.6	3.7	5.1	42.7	3.6	4.9	63.5	
	48.6	3.7	5.1	34.0	3.4	4.5	63.5	
	48.6	3.7	5.1	27.2	2.9	3.9	63.5	
	48.6	3.7	5.1	21.7	2.8	3.7	63.5	
2 × 1 1/2	60.5	3.9	5.5	48.6	3.7	5.1	76.2	
	60.5	3.9	5.5	42.7	3.6	4.9	76.2	
	60.5	3.9	5.5	34.0	3.4	4.5	76.2	
	60.5	3.9	5.5	27.2	2.9	3.9	76.2	
2 1/2 × 2	76.3	5.2	7.0	60.5	3.9	5.5	88.9	
	76.3	5.2	7.0	48.6	3.7	5.1	88.9	
	76.3	5.2	7.0	42.7	3.6	4.9	88.9	
	76.3	5.2	7.0	34.0	3.4	4.5	88.9	

指定なき寸法許容差は JIS B 2312 に準ずる

名称	鋼製突合せ溶接式管継手	材質	PT370	数量	—	備考	
品名	偏心レギュレーサ (3/4B ~ 2 1/2B)	納入先	殿				
古 林 工 業 株 式 会 社				担当	確認	承認	
				C.7 4→7.5			