



納入面

図面番号

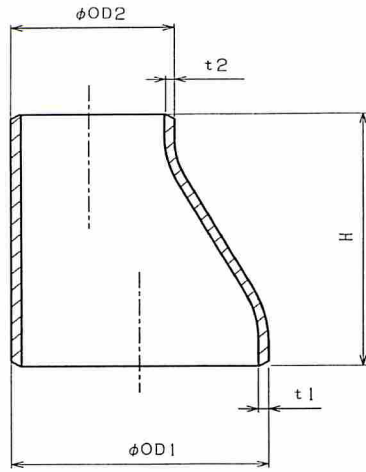

偏心レジューサ

ベベルエンドの形状、寸法

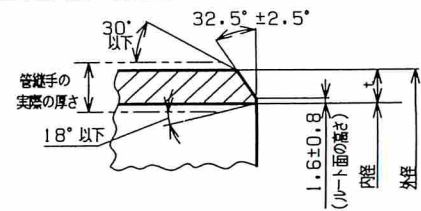

ベベルエンドの形状・寸法

径の呼び (B)	母管側				枝管側				端面から端面 までの距離 (H)
	外径 (OD1)	厚さ (t1)		外径 (OD2)	厚さ (t2)				
		S40	S80		S40	S80			
3/4 × 1/2	27.2	2.9	3.9	21.7	2.8	3.7	38.1		
1 × 3/4	34.0	3.4	4.5	27.2	2.9	3.9	50.8		
	34.0	3.4	4.5	21.7	2.8	3.7	50.8		
1 1/4 × 1	42.7	3.6	4.9	34.0	3.4	4.5	50.8		
	42.7	3.6	4.9	27.2	2.9	3.9	50.8		
	42.7	3.6	4.9	21.7	2.8	3.7	50.8		
1 1/2 × 1 1/4	48.6	3.7	5.1	42.7	3.6	4.9	63.5		
	48.6	3.7	5.1	34.0	3.4	4.5	63.5		
	48.6	3.7	5.1	27.2	2.9	3.9	63.5		
	48.6	3.7	5.1	21.7	2.8	3.7	63.5		
2 × 1 1/2	60.5	3.9	5.5	48.6	3.7	5.1	76.2		
	60.5	3.9	5.5	42.7	3.6	4.9	76.2		
	60.5	3.9	5.5	34.0	3.4	4.5	76.2		
	60.5	3.9	5.5	27.2	2.9	3.9	76.2		
2 1/2 × 2	76.3	5.2	7.0	60.5	3.9	5.5	88.9		
	76.3	5.2	7.0	48.6	3.7	5.1	88.9		
	76.3	5.2	7.0	42.7	3.6	4.9	88.9		
	76.3	5.2	7.0	34.0	3.4	4.5	88.9		

指定なき寸法許容差は JIS B 2312 に準ずる

名称	鋼製突合せ溶接式管継手	材質	PT370	数量	—	備考	めっき品
品名	偏心レジューサ (3/4B ~ 2 1/2B)	納入先	殿				
古 林 工 業 株 式 会 社				担当	確認	承認	
				C.4 4→7.5			